

LÉČEBNA DLOUHOBODĚ NEMOCNÝCH DRNOVSKÁ

STUDIE INTERIÉRU (DNS INT)



OBSAH

STUDIE INTERIÉRU

LDND_DNS INT

NÁZEV	OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	OBSAH	MĚŘÍTKO	
	LDND_DNS_ INT_ID	o	identifikační údaje		
	LDND_DNS_ INT_TZ	o	zpráva		
FUNKČNÍ CELKY	LDND_DNS_ INT_FC				
	půdorysy				
	LDND_DNS_ INT_101_FC_1NP	o	1NP	půdorys funkčních celků	M1:200
	LDND_DNS_ INT_102_FC_2NP,3NP	o	2NP, 3NP	půdorys funkčních celků	M1:200
	LDND_DNS_ INT_103_FC_4NP	o	4NP	půdorys funkčních celků	M1:200
	LDND_DNS_ INT_104_FC_1PP	o	1PP	půdorys funkčních celků	M1:200
	moodboardy				
	LDND_DNS_INT_105_FC_MB	o	1NP	vstupní hala, recepce, chodba	
	LDND_DNS_INT_106_FC_MB	o	1NP	administrativa	
	LDND_DNS_INT_107_FC_MB	o	1NP	cvičný byt, tělocvična	
	LDND_DNS_INT_108_FC_MB	o	2NP, 3NP	jídelsna klientů, stanoviště sester	
	LDND_DNS_INT_109_FC_MB	o	2NP, 3NP	chodby	
	LDND_DNS_INT_110_FC_MB	o	2NP, 3NP	pokoj klientů	
	LDND_DNS_INT_111_FC_MB	o	2NP, 3NP	sociální zázemí	
	LDND_DNS_INT_112_FC_MB	o	4NP	víceúčelový prostor, meditační prostor	
ATYPICKÉ A TYPOVÉ PRVKY	LDND_DNS_ INT_AT				
	půdorysy				
	LDND_DNS_ INT_201_AT_1NP	o	1NP	půdorys atypických a typových prvků	M1:200
	LDND_DNS_ INT_202_AT_2NP,3NP	o	2NP,3NP	půdorys atypických a typových prvků	M1:200
	LDND_DNS_ INT_203_AT_4NP	o	4NP	půdorys atypických a typových prvků	M1:200
	LDND_DNS_ INT_204_AT_1PP	o	1PP	půdorys atypických a typových prvků	M1:200
OSVĚTLENÍ	LDND_DNS_ INT_EL		+TV(+ sestra/pacient)		
	půdorysy				
	LDND_DNS_ INT_301_EL_1NP	o	1NP	půdorys osvětlení a elektro	M1:200
	LDND_DNS_ INT_302_EL_2NP, 3NP	o	2NP,3NP	půdorys osvětlení a elektro	M1:200
	LDND_DNS_ INT_303_EL_4NP	o	4NP	půdorys osvětlení a elektro	M1:200
	moodboardy				
	LDND_DNS_INT_304_EL_MB	o		typy osvětlení	
DÍLČÍ PROSTORY	LDND_DNS_ INT_DP		podrobněji řešené prostory		
	1NP				
	LDND_DNS_ INT_401_DP_ 1.1	o	DP 1.1	vstupní hala	M1:75
	LDND_DNS_ INT_402_DP_ 1.2	o	DP 1.2	kancelář ředitelky	M1:50
	LDND_DNS_ INT_403_DP_ 1.3	o	DP 1.3	denní místnost	M1:50
	LDND_DNS_ INT_404_DP_ 1.4	o	DP 1.4	pokoj lékařů	M1:50
	LDND_DNS_ INT_405_DP_ 1.5	o	DP 1.5	schodiště	M1:50
	2NP,3NP				
	LDND_DNS_ INT_406_DP_ 2.1	o	DP 2.1	dvoulůžkový pokoj TYP 1	M1:50
	LDND_DNS_ INT_407_DP_ 2.2	o	DP 2.2	dvoulůžkový pokoj TYP 2	M1:50
	LDND_DNS_ INT_408_DP_ 2.3	o	DP 2.3	jednolůžkový pokoj TYP 3	M1:50
	LDND_DNS_ INT_409_DP_ 2.4	o	DP 2.4	jídelsna klientů, čajová kuchyně	M1:75
	LDND_DNS_ INT_410_DP_ 2.5	o	DP 2.5	stanoviště a pracoviště sester	M1:50
	LDND_DNS_ INT_411_DP_ 2.6	o	DP 2.6	chodba	M1:50
	4NP				
	LDND_DNS_INT_412_DP_4.1	o	DP 4.1	víceúčelový prostor, meditační prostor	M1:50
MATERIÁLY, BAREVNOST, ORIENTAČNÍ SYSTÉM UMĚLECKÉ PRVKY	LDND_DNS_ INT_MO				
	moodboardy				
	LDND_DNS_ INT_501_MO_MB	o	1NP	vstupní hala, chodby, kanceláře	
	LDND_DNS_ INT_502_MO_MB	o	2NP, 3NP	typické podlaží	
	LDND_DNS_INT_503_MO_MB	o		motivy ornamentu	
	LDND_DNS_INT_504_MO_TZ	o		zadání informačního a orientačního systému	

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O STAVBĚ

NÁZEV STAVBY:

Léčebna dlouhodobě nemocných Drnovská

MÍSTO STAVBY (ADRESA, ČÍSLA POPISNÁ, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARCELNÍ ČÍSLA POZEMKŮ):

adresa: p.č. 1300/10; p.č. 1301; p.č. 2221/1 k.ú. Praha – Ruzyně
katastrální území: 729710 – Ruzyně, LV 1332
parcelní čísla pozemků:

POZEMKY V MAJETKU INVESTORA, NA KTERÝCH SE NACHÁZÍ BOURANÉ STAVBY VYŽADUJÍCÍ POVOLENÍ BOURACÍCH PRACÍ:

PARCELNÍ ČÍSLO	KATASTR	MAJITEL	ZPŮSOB VYUŽITÍ	DRUH POZEMKU
1300/10	Ruzyně	Hl. m. Praha svěřená správa nemovitosti Městská část Praha 6	jiná plocha	ostatní plocha
1301	Ruzyně	Hl. m. Praha svěřená správa nemovitosti Městská část Praha 6	jiná plocha	ostatní plocha
2221/1	Ruzyně	Hl. m. Praha svěřená správa nemovitosti Městská část Praha 6	jiná plocha	ostatní plocha

POZEMKY V MAJETKU HMP, NA KTERÉM SE NACHÁZÍ ČÁST BOURANÉHO PARKOVIŠTĚ A PROPOJOVACÍHO SCHODIŠTĚ:

PARCELNÍ ČÍSLO	KATASTR	MAJITEL	ZPŮSOB VYUŽITÍ	DRUH POZEMKU
2222/1	Ruzyně	Hl. m. Praha	ostatní komunikace	ostatní plocha

PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

- výstavba objektu léčebny dlouhodobě nemocných
- parkoviště a ostatní komunikace na pozemcích stavby
- veřejné části komunikací
- technická infrastruktura (přípojky inženýrských sítí, areálové rozvody inženýrských sítí)
- geotermální vrty
- prvky drobné architektury (oplocení, lavičky, apod.)
- krajinářské úpravy v areálu včetně umělých závlah
- dočasné stavby pro potřeby zařízení staveniště

NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY:

Tato projektová dokumentace řeší novou stavbu.

TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA:

Řešený objekt je trvalou stavbou. Objekty zařízení staveniště a TS budou stavbou dočasnou.

ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY:

Nová léčebna dlouhodobě nemocných se skládá z několika částí: lůžkové části, ordinací a pracovišť. V podzemním podlaží se technické zázemí objektu, parkoviště a trafostanice.

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

hlavní architekt projektu :

název: Rangherka 5 s.r.o.
IČ, (bylo-li přiděleno): 05971985
zastoupený: ing. arch. Jindřich Starý
zastoupený: ing. arch. Michal Schwarz
sídlo: 28. pluku 464/39, 100 00, Praha 10 - Vršovice
telefon: -
e-mail: atelier@rangherka5.cz

název: Lennox architekti, s.r.o.
IČ, (bylo-li přiděleno): 49688910
zastoupený: ing. arch. Markéta Smrčková
zastoupený: Tomáš Starý
sídlo: Pod Andělkou 9/155, 100 00, 169 00 Praha 6
telefon: -
e-mail: lennox@lennox.cz

hlavní inženýr projektu :

název: AED project, a.s.
IČ, (bylo-li přiděleno): 61508594
adresa sídla: Pod Radnicí 1235/2a, 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Aleš Marek, Ph.D., předseda představenstva
zastoupený ve věcech technických: Ing. Radek Faban, hlavní inženýr projektu
telefon: 257 257 100
e-mail: aed@aedproject.cz

HLAVNÍ PROJEKTANT

jméno a příjmení: Ing. Aleš Marek, Ph.D.
autorizace ČKAIT: č. 0007955
obor / specializace autorizace: Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

PROJEKTANTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

autorizovaní projektanti jednotlivých částí projektové dokumentace

hlavní architekt projektu

Rangherka 5 s.r.o.
jméno a příjmení: ing. arch. Michal Schwarz
autorizace ČKA: 03027
obor / specializace autorizace: autorizovaný architekt ČKA se všeobecnou působností (A.0)
telefon: +420 776 294 412
Lennox architekti, s.r.o.
jméno a příjmení: ing. arch. Markéta Smrčková
autorizace ČKA: 03159
obor / specializace autorizace: autorizovaný architekt ČKA se všeobecnou působností (A.0)
telefon: +420 608 982 637

stavební řešení

AED project, a.s.
jméno a příjmení: Ing. Aleš Marek, Ph.D.
autorizace ČKAIT: č. 0007955
oborem / specializace autorizace: Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
hlavní inženýr projektu: Ing. Radek Faban
telefon: 723 874 401

stavebně konstrukční řešení (statika):

ArtStat s. r. o..
Jméno a příjmení: Ing. Jan Šulcek
Autorizace ČKAIT 0005043
Obor/specializace Statika a dynamika budov
Telefon 731 151 390

požárně bezpečnostní řešení

Ampeng s.r.o.
jméno a příjmení: Dipl. Ing. Miroslav Praxl -
autorizace ČKAIT: 0101367
obor / specializace autorizace: Autorizovaný technik pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb
telefon: 774 613 245

zdravotně technické instalace

TZB-energie CZ s.r.o.
jméno a příjmení: Ing. Pavel Gergela
autorizace ČKAIT: 1104068
obor / specializace autorizace: Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace zdravotní technika
telefon: 603 261 981

vzduchotechnika, vytápění, chlazení, tepelná čerpadla vrty

PETLACH TZB s.r.o.
jméno a příjmení: Ing. Jiří Petlach ml.
autorizace ČKAIT: 0013366
obor / specializace autorizace: Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení
telefon: 777 623 821

silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, MaR

ExPlan s.r.o.
jméno a příjmení: ng. Jiří Veselský
autorizace ČKAIT: 1400571
obor / specializace autorizace: Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
telefon: 724 955 052

dopravní řešení

BORA projekt s.r.o.
jméno a příjmení: Ing. Bohuslav Rachůnek
autorizace ČKAIT: 0009893
obor / specializace autorizace: Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby
telefon: 777 052 048

krajinářská architektura

TERRA FLORIDA, v.o.s.
jméno a příjmení: Ing. Radka Šimková
autorizace ČKA: 05283
obor / specializace autorizace:KA: obor krajinářská architektura (A.3)
telefon: 607 266 796

závlahy

ITTEC, s.r.o.
jméno a příjmení: Ing. Alena Šimůnková
autorizace ČKAIT: 0014178
obor / specializace autorizace: Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinářského inženýrství, specializace stavby meliorační a sanační
telefon: 777 698 807

akustika

Akustika Praha s. r. o.
jméno a příjmení: Lukáš Růčka
telefon: 603 220 612

životní prostředí

jméno a příjmení: Mgr. Kateřina Šulcová
autorizace dle zák. č. 100/2001:Č. j. rozhodnutí o udělení autorizace: 112632/ENV/10, Č. j. rozhodnutí o prodloužení autorizace: MZP/2020/710/728
obor / specializace autorizace: Posuzování vlivů na životní prostředí
telefon: 724 677 562

gastro

G-team, s. r. o.
jméno a příjmení: Jan Přindiš
autorizace: 0007548
obor / specializace autorizace: technologická zařízení staveb
telefon: 603 914 467

zásady organizace výstavby

DELTAPLAN spol. s r.o.
jméno a příjmení: Ing. Petr Kniha
autorizace ČKAIT: 0008266
obor / specializace autorizace: Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
telefon: 605 275 759

oslunění a denní osvětlení

A.W.A.L. s.r.o.
jméno a příjmení: Ing. Kateřina Volšíková, Ph.D.
telefon: 737 260 289

PENB

jméno a příjmení: Pavel Kuča
telefon: 777 551 694

ZÁMĚR

LDN navrhujeme jako 100% funkční zdravotnické zařízení, praktické a uživatelsky přívětivé, jak pro klienty, tak pro personál. Zároveň z povahy dlouhodobějších pobytů klientů klademe důraz na psychickou pohodu, snažíme se vytvořit útulnější, domáctější prostředí, nabídnout klientů možnost vdechnout trochu vůně domova k sobě do pokoje. Navrhujeme širokou škálu prostor pro setkávání a sdílení od intimního pokoje, přes menší zálivý sezení v chodbách, jídelnu klientů, až po halu v přízemí či prostory zimní zahrady na střeše. Klientům nabízíme i maximální možnosti propojení s venkovním světem, od výhledů z každého lůžka po výhledy z různých míst chodeb, možnost využití ochozů a střešní terasy, i teras v zahradě.

Snažíme se navrhnout stimulující, a přitom bezpečné prostředí pro uzdravení a návrat do běžného života.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Hlavním motivem celého objektu je použití přírodních a udržitelných materiálů. Cílem je vytvořit prostředí, ve kterém se klienti budou při zotavování cítit co nejpříjemněji a kde bude personál moci pracovat v komfortních podmínkách. Důraz je kladen na volbu materiálů, které jsou nejen esteticky příjemné, ale také snadno udržitelné a praktické pro každodenní provoz. V maximální míře se snažíme používat dřevo, které působí teple a útulně. Hledáme možnosti, jak s tímto materiálem vyhovět požadavkům požární bezpečnosti i vysokým nárokům na údržbu.

Fasádu tak navrhujeme v kombinaci dřeva a hliníku, kdy se do interiéru propisují dřevěné sloupky, které prostory výrazně zateplují. Podlahy v lůžkových odděleních i kancelářích tvoří dřevěná špalíková podlaha, známá také jako průmyslová mozaika. Tento materiál je odolný vůči vysoké zátěži a díky možnosti broušení je snadno obnovitelný, což prodlužuje jeho životnost. Jako produkt z dřevěných zbytků představuje maximálně udržitelný materiál. S tloušťkou 2 cm zároveň splňuje požadavky požární bezpečnosti. Pro vstupní halu a chodby přízemí bylo zvoleno šedé terazzo, které plynule navazuje na litý betonový povrch v pasáži a na terase. Tento přístup zajišťuje vizuální jednotnost a soudržnost celého přízemí.

Monolitický konstrukční systém stavby umožňuje ponechat sloupky a stěny ve společných prostorách v pohledovém betonu světlého šedého odstínu. Beton nabízí vysokou trvanlivost, snadnou omyvatelnost a odolnost vůči mechanickému namáhání, což eliminuje potřebu přídatných ochranných rohů či madel, která by narušovala estetický dojem interiéru. Na stěnách bude umístěna pouze jedna linie dřevěných vodicích madel, navržená především pro pohodlí klientů.

Akustiku prostor řeší dřevovláknité desky s pojivem z bílého cementu. Tyto desky splňují jak akustické, tak požární požadavky, a zároveň nabízejí přírodní dřevěný povrch. V přízemí jsou použity jako horizontální podhledy, které probíhají i do pasáže. V patrech s aktivním betonovým stropem jsou desky zavěšeny jako akustické bafle.

BAREVNOST

Barevná koncepce staví na teplých, zemitých tónech. Každé lůžkové oddělení má svou specifickou barvu ve dvou odstínech. Barvy jsou aplikovány především na dveře a truhlářské výrobky, kde je s ohledem na trvanlivost a snadnou údržbu použit materiál HPL nebo lamino. Barevné akcenty se dále promítají do koupelen, čalounění a dalších detailů.

ORNAMENT

Do nové moderní budovy léčebny dlouhodobě nemocných chceme vnést vrstvu, která odkazuje na minulost, a tak navozuje pocit domáckosti a útulnosti. Inspiraci čerpáme z tradičních ornamentů, vzorů a detailů, které byly dříve běžné. Tyto prvky však plánujeme pojmout inovativně – zjednodušit je, přizpůsobit současným potřebám, hrát si s jejich měřítkem, materiály i aplikacemi. Výsledkem by měla být nejen příjemná atmosféra, ale také charakteristický vizuální jazyk, jakýsi „brand“ léčebny, který bude jemně přítomný napříč celou budovou.

Možnosti využití jsou široké, zde příklady:

- stěny inspirované vzory válečků a tapet,
- specifické obklady, podlahy s tradičními vzory či detaily,
- čalouněné prvky s dekorem,
- ornamentální potisky na skle,
- stínící prvky (rolety),
- orientační systém,
- umělecká intervence (hala, pasáž)

Cílem této koncepce je vytvořit jednotný, harmonický celek, který propojí moderní přístup s nostalgií a lidským rozměrem prostoru. Studie interiéru by měla sloužit jako zadání pro grafiky a umělce, kteří tento koncept dále rozpracují a přetvoří do konkrétních prvků.

KONCEPCE OSVĚTLENÍ

1. NP

Společné prostory

V deskovém akustickém podhledu z dřevovláknitých desek je navržen jednotný rastr vestavných kruhových svítidel.

Tento rastr propojuje všechny veřejné a společné prostory přízemí – pasáž, halu, chodby, čekárny, školící místnost, schodiště i tělocvičnu. Celý prostor přehlednutelný přes obě atria působí díky jednotnému rytmu a typu osvětlení soudržně a harmonicky.

Recepce a sezení jsou doplněny o závěsná svítidla, která vytvářejí příjemnou atmosféru. Stěny určené pro informační tabule nebo umělecké intervence jsou doplněny světelnými nikami pro zvýraznění těchto prvků.

Administrativa a rehabilitace

V kancelářích a ordinacích je navrženo zavěšené lineární osvětlení s přímou i nepřímou složkou. Pro doplnění jsou použita bodová vestavná svítidla, jejichž rastr přirozeně zapadá do charakteru okolních prostor.

2. NP, 3.NP

Pokoje

S ohledem na celodenní pobyt pacientů, včetně těch s omezenou pohyblivostí, je klíčová pestrost typů osvětlení. Proto navrhujeme kombinaci:

- přímého stropního osvětlení,
- doplňkového nepřímého světla, umístěného za obkladem za postelí, směřujícího nahoru,
- světelné niky v odsazeném podhledu mezi předsíňkou a pokojem, vyzařující světlo do stran.

Tento přístup umožňuje vytvoření různých světelných atmosfér podle potřeby a situace.

Chodby a jídelna

Design osvětlení je ovlivněn použitím akustického podhledu z dřevovláknitých desek, které snižují hluk, ale zároveň umožňují průchod tepla i chladu z aktivního betonového stropu.

Rastr přisazených válcových světel, lícujících se spodní hranou akustických desek, probíhá chodbami i schodištěm. V jídelně a odpočinkových zónách přechází osvětlení do závěsných svítidel s útulnějším charakterem. Vstupní niky ke každému pokoji jsou zvýrazněny světelnými nikami, což usnadňuje orientaci.

4. NP

Oba na sebe navazující prostory, multifunkční i meditační, sjednocuje rastr vestavných kruhových svítidel, což umožňuje přetváření obou prostor pro různé funkce. Rastr je na významnějších pozicích doplněn závěsnými válcovými svítidly.

FUNKČNÍ CELKY



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP

č. m.	název místnosti	m ²	LDN		
1.001	SCHODIŠTĚ	84,60	1.037	ZÁDVEŘÍ	11,22
1.002	CHÚC 01	21,12	1.038	HALA	188,61
1.003	CHÚC 02	22,43	1.039	RECEPCE	13,22
1.004	VÝTAH LŮŽKOVÝ		1.040	KRYTÝ VSTUP - ZAHRADA	46,93
1.005	VÝTAH LŮŽKOVÝ		1.041	CHODBA	14,86
1.006	ATRIUM	93,19	1.042	WC VEŘEJNOST MUŽI INVALIDNÍ	4,73
1.007	ATRIUM	110,44	1.043	WC VEŘEJNOST ŽENY INVALIDNÍ	4,73
1.008	VSTUPNÍ PASÁŽ		1.044	ÚKLID	3,30
1.009	ZÁDVEŘÍ	15,48	1.045	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	40,37 (+19,05)
			1.046	HOVORNA	19,05
KOMERČNÍ PROSTORY			VEDENÍ A OSTATNÍ PERSONÁL		
1.010	KOMERČNÍ PROSTOR (POŠTA)	77,27	1.047	SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK	19,05
1.011	KOMERČNÍ PROSTOR ZÁZEMÍ	4,61	1.048	SEKRETARIÁT, ASISTENTKA	23,61
KOMERČNÍ PROSTORY REHABILITACE			1.049	KOUPELNA	3,67
1.012	CHODBA - ČEKÁRNA	112,36	1.050	KANCELÁŘ ŘEDITELE	35,42
1.013	RECEPCE	15,31	1.051	DENNÍ MÍSTNOST LDN	44,53
1.014	BOČNÍ VSTUP - REHABILITACE	17,45	1.052	CHODBA	147,23
1.015	DENNÍ MÍSTNOST	28,24	1.053	PROVOZNÍ	21,01
1.016	FYZIOTERAPIE	27,98	1.054	EKONOM	21,01
1.017	FYZIOTERAPIE	28,79	1.055	PERSONALISTA	21,01
1.018	FYZIOTERAPIE	27,98	1.056	POKOJ EXTERNÍHO LÉKAŘE	21,01
1.019	FYZIOTERAPIE	27,98	1.057	PRIMÁŘ	23,43
1.020	FYZIOTERAPIE	29,20	1.058	KOUPELNA	6,90
1.021	FYZIOTERAPIE	41,13	1.059	VRCHNÍ SESTRA	31,32
1.022	ŠATNA PERSONÁL	7,49	1.060	POKOJ LÉKAŘŮ	18,97
1.023	ŠATNA PERSONÁL	7,49	1.061	POKOJ LÉKAŘŮ	18,97
1.024	ŠATNA ŽENY	15,58	1.062	POKOJ LÉKAŘŮ	18,97
1.025	WC ŽENY	3,87	1.063	POKOJ LÉKAŘŮ	18,97
1.026	ŠATNA MUŽI	15,58	1.064	WC PERSONÁL ŽENY	3,80
1.027	WC MUŽI	3,87	1.065	WC PERSONÁL MUŽI	3,82
1.028	ÚKLID	3,59	1.066	KOUPELNA LÉKAŘI / INVALIDI	8,75
1.029	TĚLOCVIČNA	61,20	1.067	LÉKARNA	11,89
1.030	TĚLOCVIČNA - SKLAD	11,09			
LDN REHABILITACE					
1.031	VYŠETŘOVNA /FYZIOTERAPIE	18,89			
1.032	FYZIOTERAPIE LDN	18,89			
1.033	DENNÍ MÍSTNOST	39,16			
1.034	SKLAD POMŮCEK	10,00			
1.035	CVIČNÝ BYT	38,99			
1.036	CVIČNÝ BYT - KOUPELNA	9,31			

LEGENDA FUNKČNÍCH CELKŮ

- PROSTORY LDN
- VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
 - SPOLEČNÉ PROSTORY - HALA, CHODBA
 - ADMINISTRATIVA
 - ORDINACE
 - CVIČNÝ BYT
 - TĚLOCVIČNA
 - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

- KOMERČNÍ PROSTORY
- CHODBA
 - KOMERČNÍ PROSTOR (POŠTA)
 - KOMERČNÍ PROSTORY REHABILITACE
 - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ

DÍLČÍ PROSTORY

- DP_1.1 VSTUPNÍ HALA
DP_1.2 KANCELÁŘ ŘEDITELKY
DP_1.3 DENNÍ MÍSTNOST
DP_1.4 POKOJ LÉKAŘŮ
DP_1.5 SCHODIŠTĚ



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

C. m.	název místnosti	m ²			
2.001	SCHODIŠTĚ	68,00			
2.002	CHÚC 01	21,79			
2.003	CHÚC 02	21,82			
2.004	VÝTAH LŮŽKOVÝ				
2.005	VÝTAH LŮŽKOVÝ				
2.006	ATRIUM	92,93			
2.007	ATRIUM	103,10			
ODDĚLENÍ 1			ODDĚLENÍ 2		
2.008	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	16,90	2.046	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,37
2.009	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	29,60	2.047	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,37
2.010	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46	2.048	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,37
2.011	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46	2.049	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,37
2.012	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46	2.050	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	16,90
2.013	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46	2.051	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46
2.014	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46	2.052	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46
2.015	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	16,90	2.053	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46
2.016	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,37	2.054	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46
2.017	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,37	2.055	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46
2.018	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,37	2.056	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	29,60
2.019	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,37	2.057	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	16,90
2.020	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	26,60	2.058	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	15,26
2.021	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	26,60	2.059	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	27,68
2.022	KOUPELNA	8,66	2.060	KOUPELNA	7,25
2.023	KOUPELNA	4,42	2.061	KOUPELNA	7,25
2.024	KOUPELNA	4,53	2.062	KOUPELNA	4,42
2.025	KOUPELNA	4,98	2.063	KOUPELNA	4,53
2.026	KOUPELNA	4,98	2.064	KOUPELNA	4,98
2.027	KOUPELNA	4,98	2.065	KOUPELNA	4,98
2.028	KOUPELNA	4,98	2.066	KOUPELNA	4,98
2.029	KOUPELNA	4,98	2.067	KOUPELNA	4,98
2.030	KOUPELNA	4,98	2.068	KOUPELNA	4,98
2.031	WC PERSONÁL	3,44	2.069	KOUPELNA	4,98
2.032	KOUPELNA	8,54	2.070	WC PERSONÁL	3,44
2.033	WC ASISTOVANÉ	4,98	2.071	KOUPELNA	8,54
2.034	ÚKLID	3,11	2.072	WC ASISTOVANÉ	4,98
2.035	KOUPELNA	8,54	2.073	ÚKLID	3,11
2.036	KOUPELNA PERSONÁL	3,44	2.074	KOUPELNA	8,54
2.037	CHODBA	209,84	2.075	KOUPELNA PERSONÁL	3,44
2.038	JÍDELNA KLIENŮ	65,54	2.076	CHODBA	209,98
2.039	ČAJOVÁ KUCHYNĚ	27,71	2.077	JÍDELNA KLIENTŮ	69,89
2.040	STANOVISŤE SESTER	27,96	2.078	ČAJOVÁ KUCHYNĚ	32,96
2.041	UZAVŘENÉ PRACOVISŤE SESTER	9,04	2.079	STANOVISŤE SESTER	27,96
2.042	ASISTOVANÁ KOUPEL	11,21	2.080	UZAVŘENÉ PRACOVISŤE SESTER	9,05
2.043	ČISTÝ SKLAD PLEN A PRÁDLA	12,54	2.081	ASISTOVANÁ KOUPEL	11,17
2.044	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	15,06	2.082	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	13,94
2.045	DENNÍ MÍSTNOST	17,33	2.083	ČISTÝ SKLAD PLEN A PRÁDLA	12,89

LEGENDA FUNKČNÍCH CELKŮ

	VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
	SPOLEČNÉ PROSTORY - HALA, CHODBA
	SESTERNA, DENNÍ MÍSTNOST
	POKOJE KLIENTŮ
	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

	DÍLČÍ PROSTORY
DP_2.1	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ TYP 1
DP_2.2	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ TYP 2
DP_2.3	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ TYP 3
DP_2.4	JÍDELNA KLIENTŮ A ČAJOVÁ KUCHYNĚ
DP_2.5	STANOVISŤE A UZAVŘENÉ PRACOVISŤE SESTER
DP_2.6	CHODBA




1:200

TABULKA MÍSTNOSTÍ STŘECHA

č. m.	název místnosti	m²
4.001	CHODBA	8,96
4.002	CHÚC 01	17,80
4.003	CHÚC 02	17,26
4.004	VÝTAH LŮŽKOVÝ	
4.005	VÝTAH LŮŽKOVÝ	
4.006	ATRIUM	92,93
4.007	ATRIUM	103,10
4.008	PŘEDSÍN	7,56
4.009	WC INVALIDÉ	4,63
4.010	VÍCEÚČELOVÝ PROSTOR	77,85
4.011	MEDITAČNÍ PROSTOR	42,58
4.012	POBYTOVÁ TERASA	271,52
4.013	UZAMYKATELNÝ SKLAD	33,13
4.014	STŘEŠNÍ ZAHRADA	427,9
4.015	TECHNOLOGICKÁ ČÁST STŘECHY	288,59
4.016	FOTOVOLTAICKÉ PANELE	620,53

VARIANTA POUŽITÍ DISPOZICE

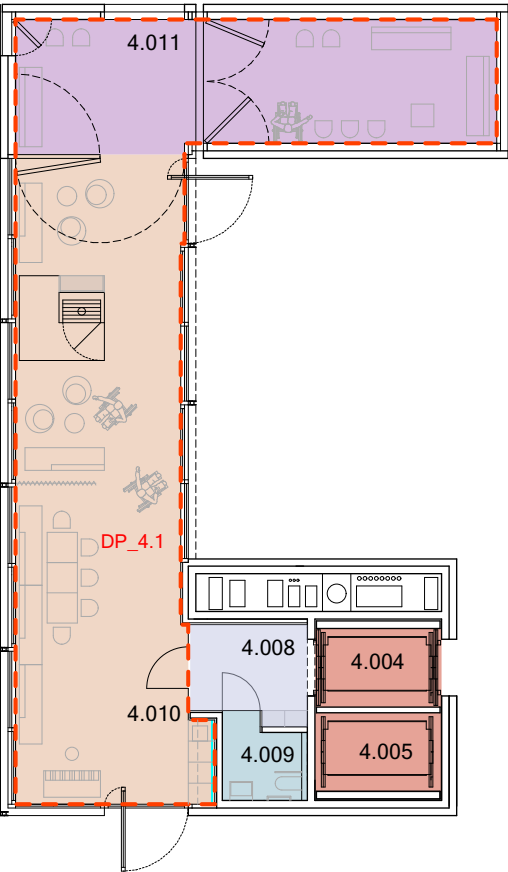

LEGENDA FUNKČNÍCH CELKŮ

- VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
- SPOLEČNÝ, VÍCEÚČELOVÝ PROSTOR
- SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
- TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
- MEDITAČNÍ PROSTOR

- DÍLČÍ PROSTORY
- DP_4.1 VÍCEÚČELOVÝ, MEDITAČNÍ PROSTOR



TABULKA MÍSTNOSTI 1PP

č. m.	název místnosti	m²
0.001	SCHODIŠTĚ	66,79
0.002	CHŮC 01	16,75
0.003	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	9,50
0.004	VÝTAH LŮŽKOVÝ	6,80
0.005	VÝTAH LŮŽKOVÝ	6,80
0.006	TRAFOSTANICE	42,90
0.007	SHOZY	8,70
0.008	SHOZY	9,75
0.009	ODPAD - PLOŠINA	21,40
0.010	ODPAD	21,10
0.011	CHODBA	162,15
0.012	VJEZD	33,10
0.013	ÚNIKOVÝ VÝCHOD	7,00
0.014	GARÁŽ	707,75
0.015	DIESEL AGREGÁT	23,30
0.016	KOLA	13,45
0.017	DENNÍ MÍSTNOST - ÚKLID	17,48
0.018	KOUPELNA	3,19
0.019	KANCELÁŘ SPRÁVCE	20,29
0.020	DÍLNA ÚDRŽBA	27,46
0.021	DÍLNA PRÁDLO	13,74
0.022	NN ROZVODNA	14,10
0.023	CBS	5,60
0.024	RPO	5,75
0.025	UPS OBJEKT	7,95
0.026	UPS POŽÁR	6,60
0.027	OPERÁTOR A SERVER	11,80
0.028	EPS + ERO, EPS V KRYTU EL	9,80
0.029	ARCHIV	25,15
0.030	SKLAD VYŘAZENÉHO MATERIÁLU	24,71
0.031	SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLŮ	25,15
0.032	SKLAD LŮŽEK A KŘESEL	27,00
0.033	SKLAD NÁBYTKU	32,30
0.034	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	242,00
0.035	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	23,15
0.036	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	22,55
0.037	PRÁDELNA - ŠPINAVÁ ZÓNA	7,01
0.038	PRÁDELNA	8,06
0.039	PRÁDELNA - ČISTÁ ZÓNA	7,01
0.040	SKLAD LÉKŮ	14,07
0.041	GASTRO - PŘÍPRAVNA	30,70
0.042	GASTRO - MYTÍ	14,50
0.043	GASTRO - MYTÍ VOZÍKŮ	6,30
0.044	GASTRO	10,90
0.045	ŠATNA ŽENY	62,60
0.046	KOUPELNA ŽENY	10,95
0.047	WC ŽENY	5,40
0.048	ŠATNA MUŽI	33,00
0.049	KOUPELNA MUŽI	7,30
0.050	WC MUŽI	5,40
0.051	GASTRO ŠATNA	4,12
0.052	GASTRO KOUPELNA	3,20
0.053	STROJOVNA DHZ (objem cca 25m³)	10,50
0.054	NÁDRŽ DHZ	12,30
0.055	SKLAD ÚDRŽBA	13,09
0.056	SKLAD ÚKLID	9,79
0.057	ÚKLID GASTRO	8,35
0.058	ÚDRŽBA - ZELENĚ, ÚKLID - GARÁŽ	9,66
0.059	SKLAD GASTRO	7,79

LEGENDA FUNKČNÍCH CELKŮ

	VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
	CHODBA
	GARÁŽE
	TECHNOLOGIE
	DÍLNY
	GASTRO
	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ



1:200



MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ PODLAHY A PODHLEDU



VSTUPNÍ HALA - RECEPCE




PODLAHA - ŠEDÉ TERRAZZO



AKUSTICKÉ DESKY Z DŘEVITÝCH VLÁKEN A CEMENTU



HALA - SEZENÍ

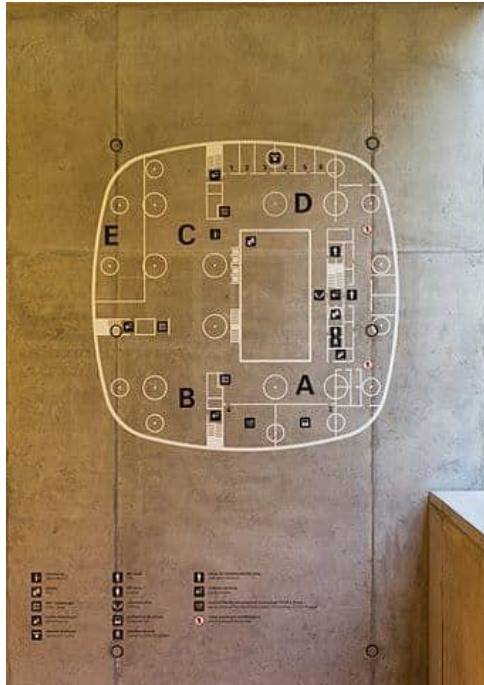

ORIENTAČNÍ SYSTÉM



DVEŘE DO KANCELÁŘÍ



MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ PODLAHY A PODHLEDU



ORIENTAČNÍ SYSTÉM



HALA A CHODBA - SEZENÍ, PRŮHLEDY DO ZELENÝCH ÁTRIÍ





PŘEDĚLOVÁ PŘÍČKA MEZI ŠKOLÍCÍ MÍSTNOSTÍ A HOVORNOU



ATMOSFÉRA ŠKOLÍCÍ MÍSTNOSTI



DVEŘE DO KANCELÁŘÍ



ATMOSFÉRA KANCELÁŘÍ



MATERIÁLY A OSVĚTLENÍ V KANCELÁŘÍCH



KANCELÁŘ ŘEDITELKY



KUCHÝŇKA V DENNÍ MÍSTNOSTI



DENNÍ MÍSTNOST BAROVÉ SEZENÍ



PODLAHA V KANCELÁŘÍCH



CVIČNÝ BYT - KUCHYŇ UZPŮSOBENÁ PRO VOZÍK ZNAČENÍ NA DVÍŘKÁCH A ŠUPLICÍCH



CVIČNÝ BYT - KVĚTINÁČE



CVIČNÝ BYT - KOUPELNA




CVIČNÝ BYT - VANA PRO NÁCVIK



TĚLOCVIČNA - ÚLOŽNÉ PROSTORY



TĚLOCVIČNA - VYBAVENÍ

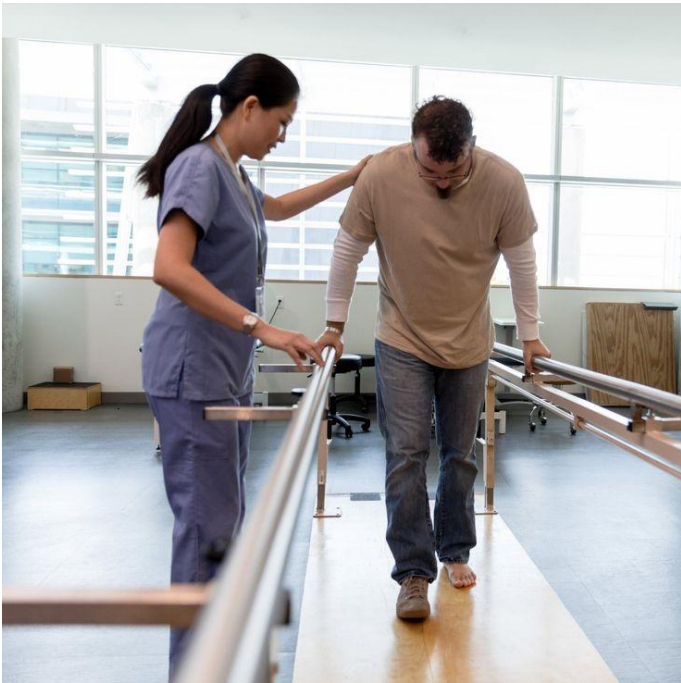

TĚLOCVIČNA - VYBAVENÍ



TĚLOCVIČNA - VYBAVENÍ



TĚLOCVIČNA - VYBAVENÍ



TĚLOCVIČNA - VYBAVENÍ



JÍDELNA- MATERIÁLY A VÝHLEDY



STANOVIŠTĚ SESTER - PULT



JÍDELNA - OSVĚTLENÍ




JÍDELNA - PRACOVNÍ PULT PRO RŮZNÉ AKTIVITY



JÍDELNA - KVĚTINÁČE



STANOVIŠTĚ SESTER - SEZENÍ

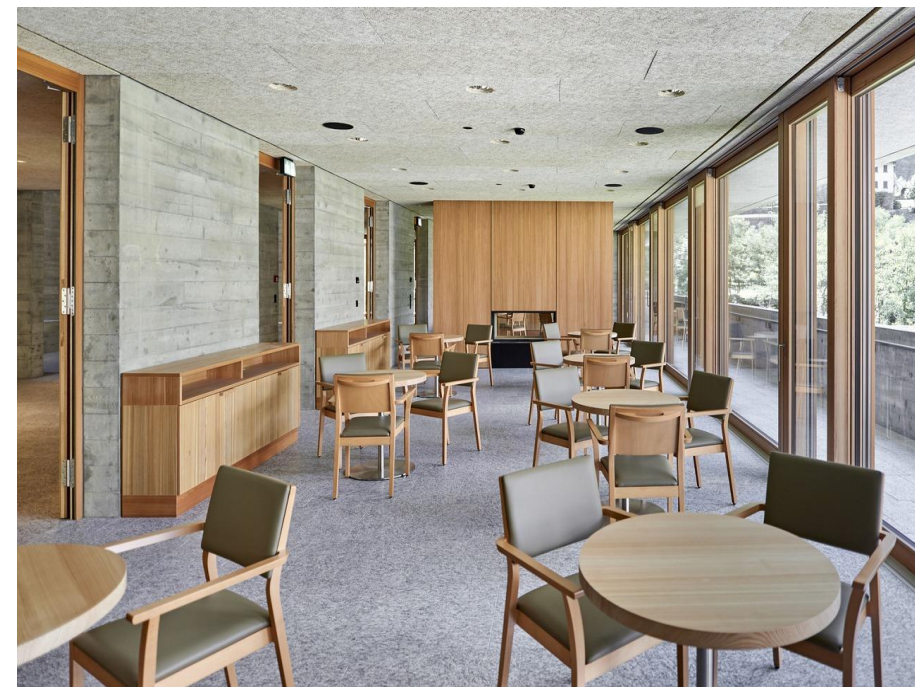

JÍDELNA - MATERIÁLY A VÝBĚR NÁBYTKU



JÍDELNA - SPOLEČNÝ ROSTOR PRO RŮZNÉ AKTIVITY



ORIENTAČNÍ SYSTÉM



ZNAČENÍ NA NÁBYTCÍCH PRO LEPŠÍ ORIENTACI



VÝHLEDY, POHODLÍ, DOMÁCÍ ATMOSFÉRA



MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ PODLAHY



SEZENÍ U ÁTRIÍ A V KONCÍCH CHODEB



ATMOSFÉRA ÁTRIÍ



ZAVĚŠENÝ AKUSTICKÝ PODHLED



UMĚLECKÉ PRVKY



POUŽITÍ TAPET S ORNAMENTEM NA CHODBÁCH



CHODBY - KVĚTINÁČE




SEZENÍ U ÁTRIÍ A V KONCÍCH CHODEB



UMĚLECKÉ PRVKY



ORIENTAČNÍ SYSTÉM

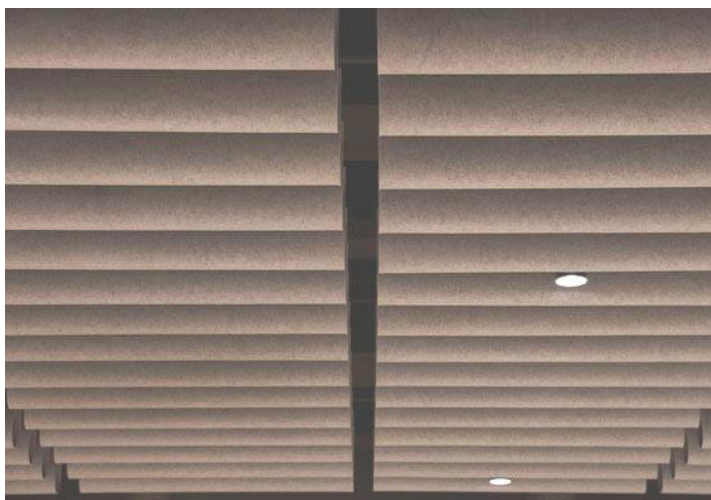

MATERIÁL ZAVĚŠENÉHO PODHLEDU SE SVÍTIDLY



ATMOSFÉRA A MATERIÁLY POKOJE



ATMOSFÉRA A MATERIÁLY POKOJE



POSUVNÁ DĚLÍCÍ STĚNA V POKOJI



VÝHLEDY Z KAŽDÉHO POKOJE, STÍNĚNÍ ZÁVĚSY



POLICE S OSOBNÍMI PŘEDMĚTY A PSACÍ STOLEK



FUNKČNÍ ZÁSTĚNA ZA POSTELÍ
S INTEGROVANÝMI ZÁSUVKAMI,
VYPÍNAČI, SLŮCHÁTKOVÝMI
KONEKTORY A SYSTÉMU SESTRA -
PACIENT



ORIENTAČNÍ SYSTÉM



MEMORY BOX



MATERIÁL PODLAHY POKOJE



POUŽITÍ VELKÝCH FORMÁTŮ V KOUPELNÁCH KLIENTŮ




MOZAIKA NA PODLAZE V KOUPELNĚ KLIENTŮ



POUŽITÍ VELKÝCH A MALÝCH FORMÁTŮ OBKLADŮ



ATMOSFÉRA KOUPELNY, OSVĚTLENÍ V POLIČCE

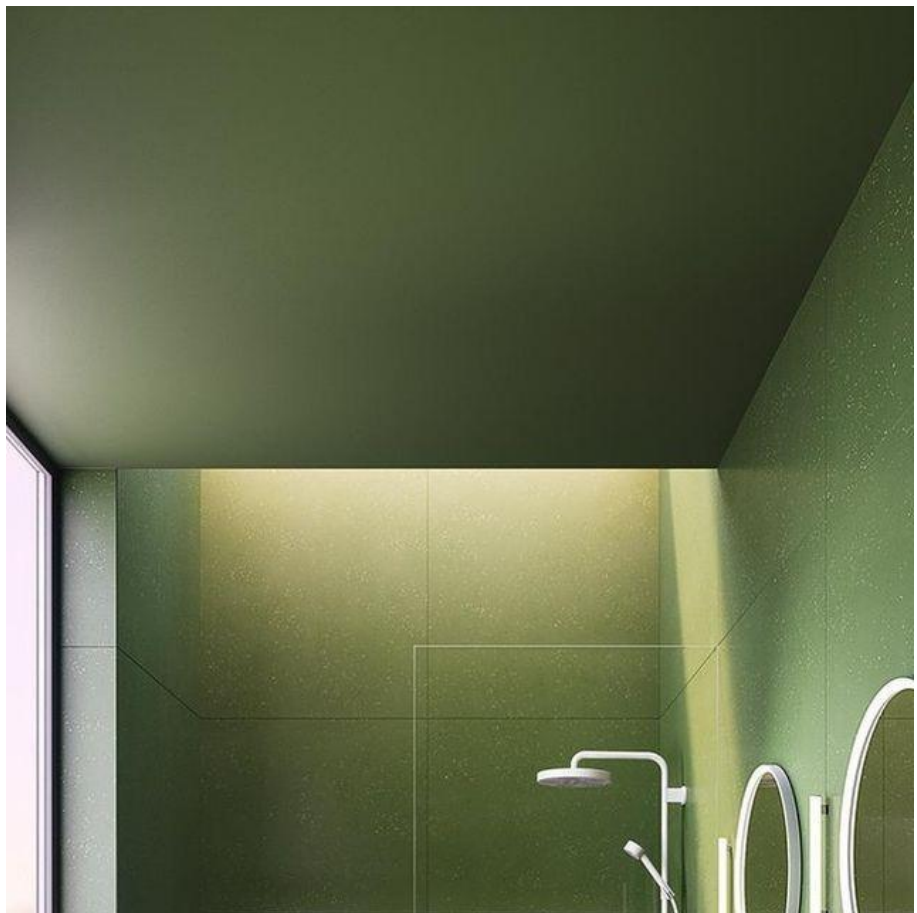

POUŽITÍ VELKÝCH FORMÁTŮ



MATERIÁL PODLAHY PRO SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ V 1NP



MATERIÁL PODLAHY A BAREVNOST SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ V 1NP



VIZÁLNÍ PROPOJENÍ PODLAHY A OBKLADU KOUPELEN



POBYTOVÁ TERASA PRO PROCHÁZENÍ, PRŮBĚŽNÁ MADLA



PRŮHLEDY DO ZELENĚ



KAPLE - CIVILNÍ POJETÍ



POBYTOVÁ TERASA SE ZELENÍ KOLEM



ŘEŠENÍ VENKOVNÍCH LAVIC



DOMÁCÍ ATMOSFÉRA




DOMÁCÍ ATMOSFÉRA



ARCHITEKTURA PAVILONU ZIMNÍ ZAHRADY

ATYPICKÉ A TYPOVÉ PRVKY

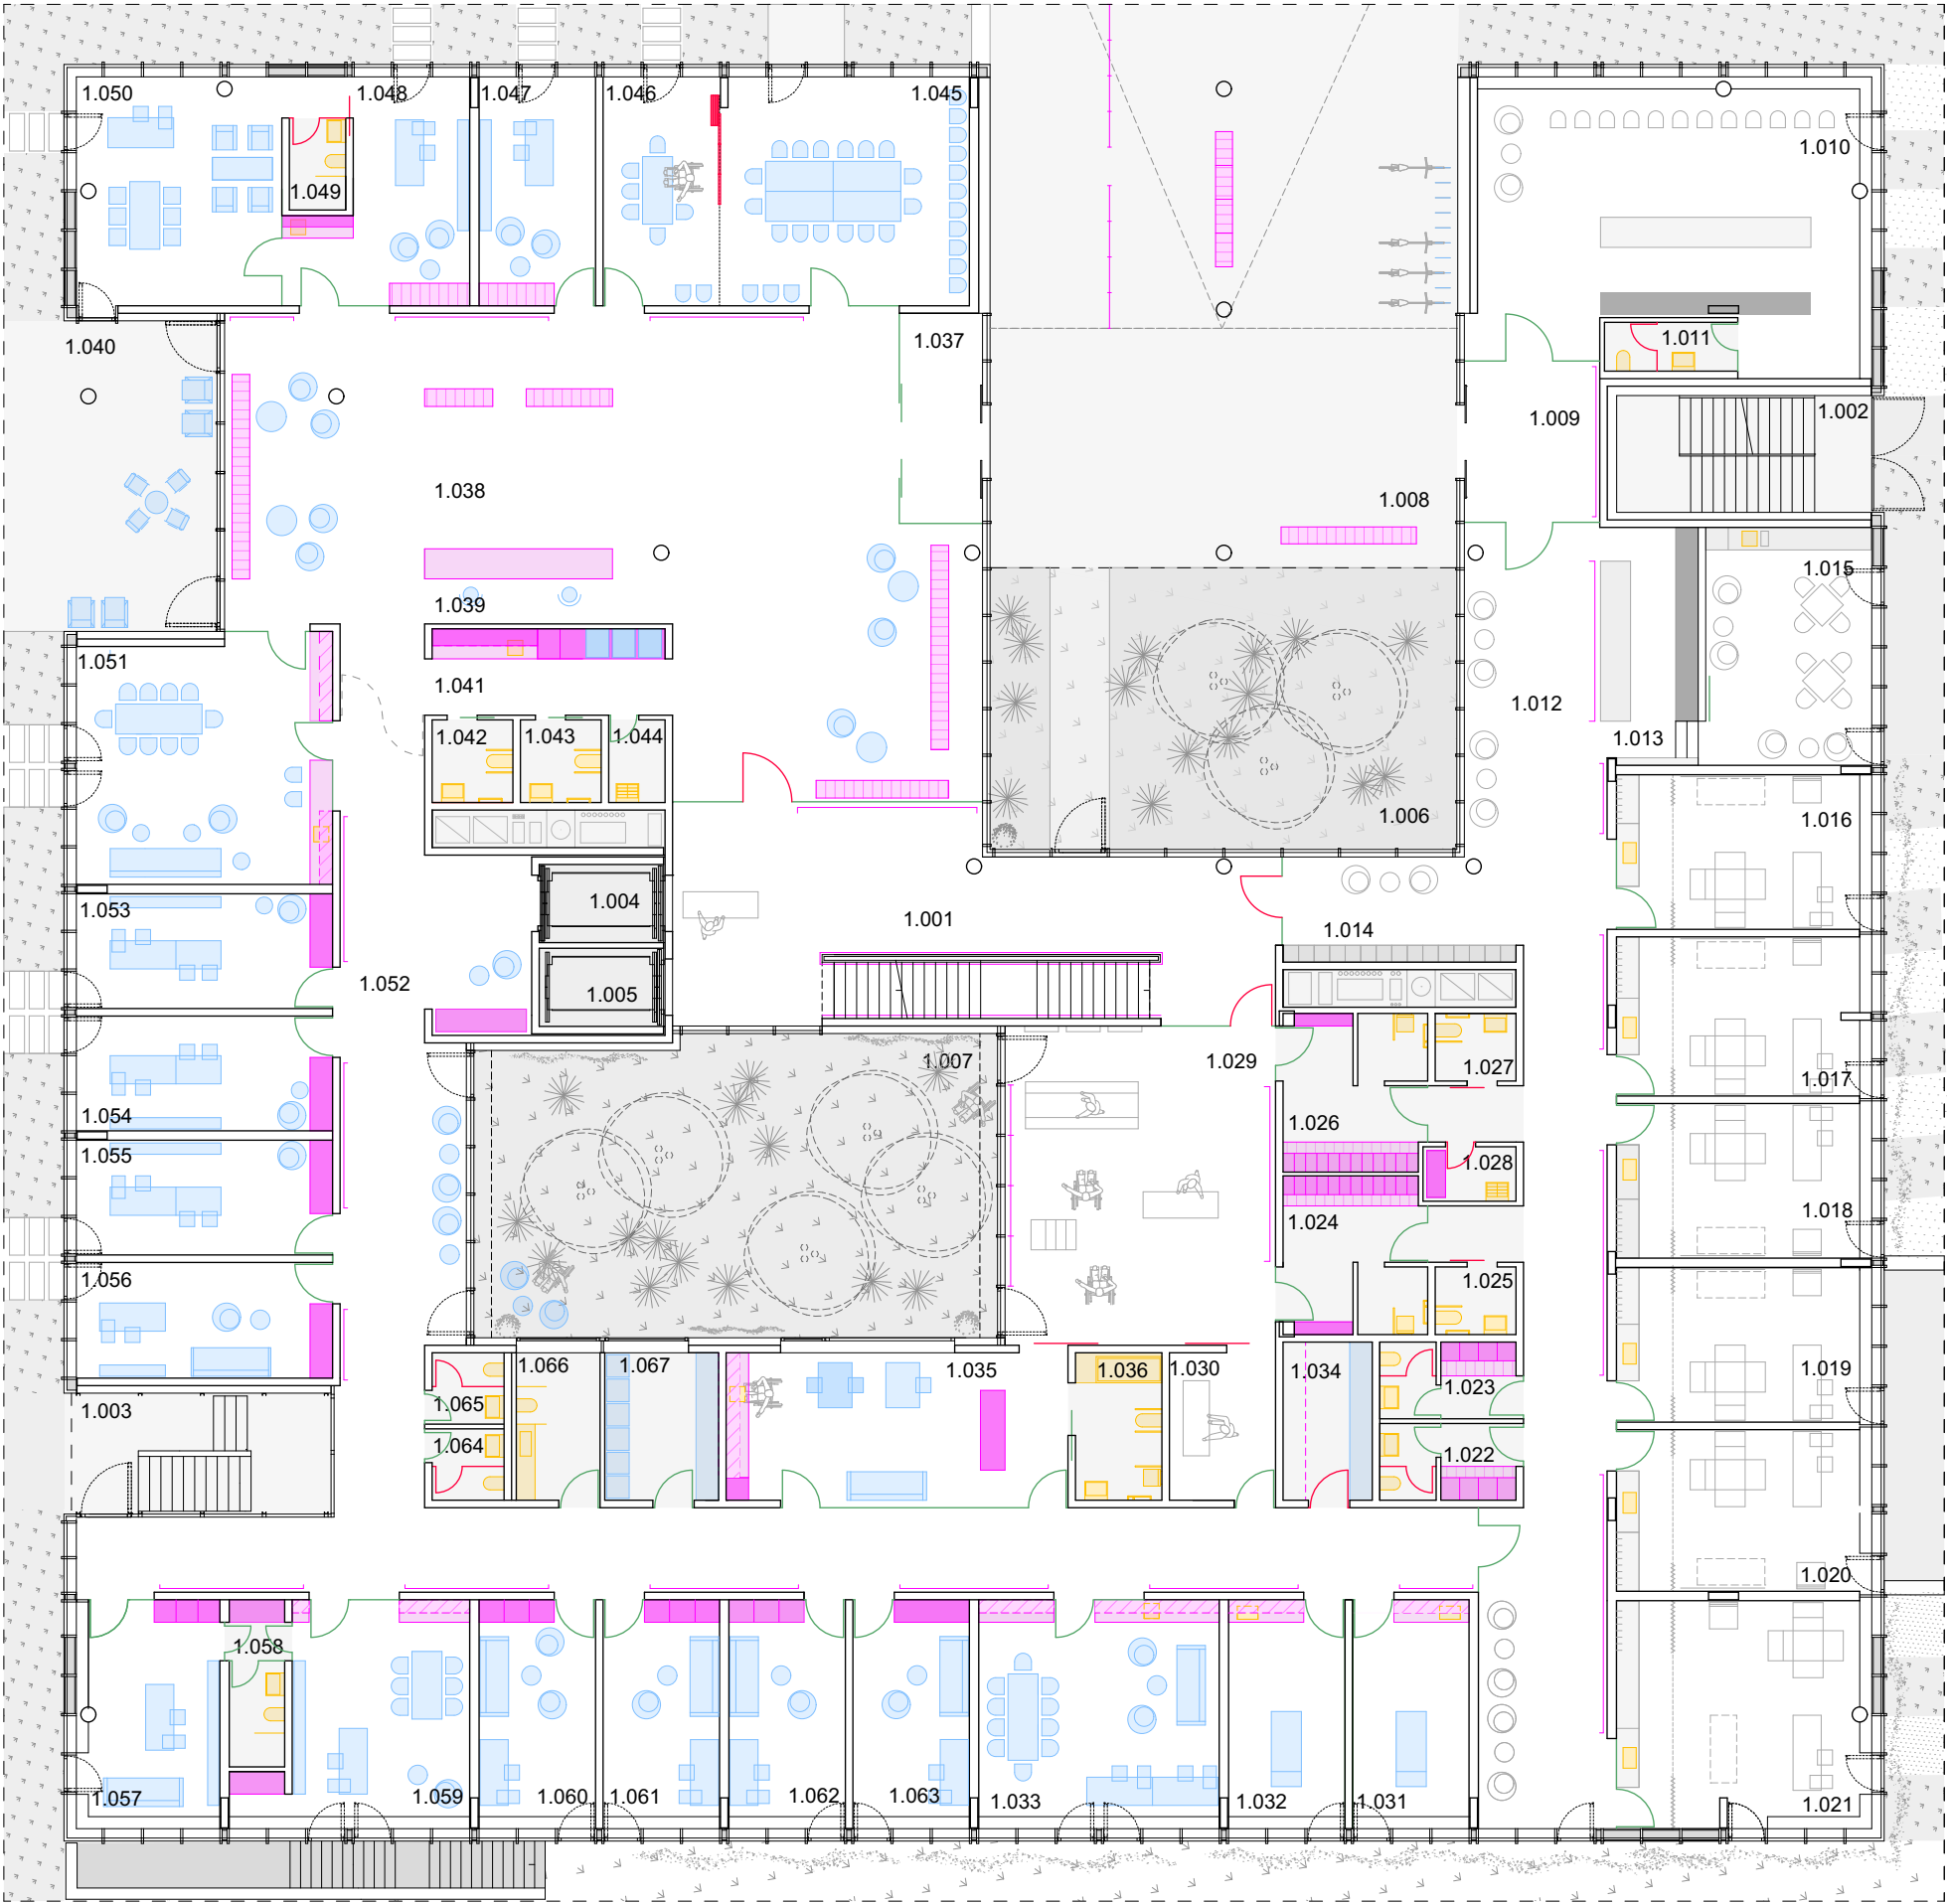

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP

č. m.	název místnosti	m ²	LDN		
1.001	SCHODIŠTĚ	84,60	1.037	ZÁDVEŘÍ	11,22
1.002	CHÚC 01	21,12	1.038	HALA	188,61
1.003	CHÚC 02	22,43	1.039	RECEPCE	13,22
1.004	VÝTAH LŮŽKOVÝ		1.040	KRYTÝ VSTUP - ZAHRADA	46,93
1.005	VÝTAH LŮŽKOVÝ		1.041	CHODBA	14,86
1.006	ATRIUM	93,19	1.042	WC VEŘEJNOST MUŽI INVALIDNÍ	4,73
1.007	ATRIUM	110,44	1.043	WC VEŘEJNOST ŽENY INVALIDNÍ	4,73
1.008	VSTUPNÍ PASÁŽ		1.044	ÚKLID	3,30
1.009	ZÁDVEŘÍ	15,48	1.045	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	40,37 (+19,05)
			1.046	HOVORNA	19,05
KOMERČNÍ PROSTORY			VEDENÍ A OSTATNÍ PERSONÁL		
1.010	KOMERČNÍ PROSTOR (POŠTA)	77,27	1.047	SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK	19,05
1.011	KOMERČNÍ PROSTOR ZÁZEMÍ	4,61	1.048	SEKRETARIÁT, ASISTENTKA	23,61
KOMERČNÍ PROSTORY REHABILITACE			1.049	KOUPELNA	3,67
1.012	CHODBA - ČEKÁRNA	112,36	1.050	KANCELÁŘ ŘEDITELE	35,42
1.013	RECEPCE	15,31	1.051	DENNÍ MÍSTNOST LDN	44,53
1.014	BOČNÍ VSTUP - REHABILITACE	17,45	1.052	CHODBA	147,23
1.015	DENNÍ MÍSTNOST	28,24	1.053	PROVOZNÍ	21,01
1.016	FYZIOTERAPIE	27,98	1.054	EKONOM	21,01
1.017	FYZIOTERAPIE	28,79	1.055	PERSONALISTA	21,01
1.018	FYZIOTERAPIE	27,98	1.056	POKOJ EXTERNÍHO LÉKAŘE	21,01
1.019	FYZIOTERAPIE	27,98	1.057	PRIMÁŘ	23,43
1.020	FYZIOTERAPIE	29,20	1.058	KOUPELNA	6,90
1.021	FYZIOTERAPIE	41,13	1.059	VRCHNÍ SESTRA	31,32
1.022	ŠATNA PERSONÁL	7,49	1.060	POKOJ LÉKAŘŮ	18,97
1.023	ŠATNA PERSONÁL	7,49	1.061	POKOJ LÉKAŘŮ	18,97
1.024	ŠATNA ŽENY	15,58	1.062	POKOJ LÉKAŘŮ	18,97
1.025	WC ŽENY	3,87	1.063	POKOJ LÉKAŘŮ	18,97
1.026	ŠATNA MUŽI	15,58	1.064	WC PERSONÁL ŽENY	3,80
1.027	WC MUŽI	3,87	1.065	WC PERSONÁL MUŽI	3,82
1.028	ÚKLID	3,59	1.066	KOUPELNA LÉKAŘI / INVALIDI	8,75
1.029	TĚLOCVIČNA	61,20	1.067	LÉKARNA	11,89
1.030	TĚLOCVIČNA - SKLAD	11,09			
LDN REHABILITACE			VARIANTNÍ FUNGOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ		
1.031	VYŠETŘOVNA /FYZIOTERAPIE	18,89	1.046 A 1.045		
1.032	FYZIOTERAPIE LDN	18,89			
1.033	DENNÍ MÍSTNOST	39,16			
1.034	SKLAD POMŮCEK	10,00			
1.035	CVIČNÝ BYT	38,99			
1.036	CVIČNÝ BYT - KOUPELNA	9,31			

LEGENDA

ATYPICKÉ PRVKY - PROSTORY LDN

- uzavřená vysoká skříň
- pracovní pult se spodními skříňkami
- pracovní pult se spodními skříňkami a vrchními otevřenými policemi
- pracovní pult se spodními skříňkami a vrchními uzavřenými skříňkami
- lavice
- lavice s šatními skříňkami
- madlo
- dveře prosklené
- dveře plné


ATYPICKÉ PRVKY_KOMERČNÍ PROSTORY

- uzavřená vysoká skříň
- pracovní pult se spodními skříňkami

VYBAVENÍ_TYPOVÉ PRVKY

- pohodlná židle s područkami
- pohodlné křeslo
- vysoký regál

VYBAVENÍ_SANITA



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

č. m.	název místnosti	m²
2.001	SCHODIŠTĚ	68,00
2.002	CHÚC 01	21,79
2.003	CHÚC 02	21,82
2.004	VÝTAH LŮŽKOVÝ	
2.005	VÝTAH LŮŽKOVÝ	
2.006	ATRIUM	92,93
2.007	ATRIUM	103,10

ODDĚLENÍ 1		
2.008	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	16,90
2.009	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	29,60
2.010	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46
2.011	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46
2.012	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46
2.013	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46
2.014	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46
2.015	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	16,90
2.016	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,37
2.017	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,37
2.018	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,37
2.019	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,37
2.020	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	26,60
2.021	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	26,60
2.022	KOUPELNA	8,66
2.023	KOUPELNA	4,42
2.024	KOUPELNA	4,53
2.025	KOUPELNA	4,98
2.026	KOUPELNA	4,98
2.027	KOUPELNA	4,98
2.028	KOUPELNA	4,98
2.029	KOUPELNA	4,98
2.030	KOUPELNA	4,98
2.031	WC PERSONÁL	3,44
2.032	KOUPELNA	8,54
2.033	WC ASISTOVANÉ	4,98
2.034	ÚKLID	3,11
2.035	KOUPELNA	8,54
2.036	KOUPELNA PERSONÁL	3,44
2.037	CHODBA	209,84
2.038	JÍDELNA KLIENŮ	65,54
2.039	ČAJOVÁ KUCHYNĚ	27,71
2.040	STANOVISŤE SISTER	27,96
2.041	UZAVŘENÉ PRACOVISŤE SISTER	9,04
2.042	ASISTOVANÁ KOUPEL	11,21
2.043	ČISTÝ SKLAD PLEN A PRÁDLA	12,54
2.044	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	15,06
2.045	DENNÍ MÍSTNOST	17,33

ODDĚLENÍ 2		
2.046	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,37
2.047	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,37
2.048	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,37
2.049	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,37
2.050	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	16,90
2.051	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46
2.052	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46
2.053	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46
2.054	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46
2.055	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46
2.056	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	29,60
2.057	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	16,90
2.058	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	15,26
2.059	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	27,68
2.060	KOUPELNA	7,25
2.061	KOUPELNA	7,25
2.062	KOUPELNA	4,42
2.063	KOUPELNA	4,53
2.064	KOUPELNA	4,98
2.065	KOUPELNA	4,98
2.066	KOUPELNA	4,98
2.067	KOUPELNA	4,98
2.068	KOUPELNA	4,98
2.069	KOUPELNA	4,98
2.070	WC PERSONÁL	3,44
2.071	KOUPELNA	8,54
2.072	WC ASISTOVANÉ	4,98
2.073	ÚKLID	3,11
2.074	KOUPELNA	8,54
2.075	KOUPELNA PERSONÁL	3,44
2.076	CHODBA	209,98
2.077	JÍDELNA KLIENŮ	69,89
2.078	ČAJOVÁ KUCHYNĚ	32,96
2.079	STANOVISŤE SISTER	27,96
2.080	UZAVŘENÉ PRACOVISŤE SISTER	9,05
2.081	ASISTOVANÁ KOUPEL	11,17
2.082	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	13,94
2.083	ČISTÝ SKLAD PLEN A PRÁDLA	12,89

LEGENDA

VYBAVENÍ_ATYPICKÉ PRVKY

	uzavřená vysoká skříň
	otevřená police nad sebou
	otevřená police nad sebou s různými hloubkami
	pracovní pult se spodními skříňkami
	pracovní pult se spodními skříňkami a vrchními otevřenými policemi
	pracovní pult se spodními skříňkami a vrchními uzavřenými skříňkami
	lavice
	lavice s šatními skříňkami
	paravan
	obklad zdi
	madlo
	dveře prosklené

VYBAVENÍ_TYPOVÉ SPECIÁLNÍ PRVKY

	zdravotnické lůžko
	polohovací jídelní stůl na kolečkách
	noční stůl k lůžku
VYBAVENÍ_TYPOVÉ PRVKY	
	čalouněná židle s vyšším sedem a područkami
	čalouněné křeslo s vyšším sedem a područkami
	nízké pohodlné křeslo
	vysoký regál
VYBAVENÍ_SANITA	
	dveře plné

TABULKA MÍSTNOSTÍ STŘECHA

č. m.	název místnosti	m²
4.001	CHODBA	8,96
4.002	CHÚC 01	17,80
4.003	CHÚC 02	17,26
4.004	VÝTAH LŮŽKOVÝ	
4.005	VÝTAH LŮŽKOVÝ	
4.006	ATRIUM	92,93
4.007	ATRIUM	103,10
4.008	PŘEDSÍN	7,56
4.009	WC INVALIDÉ	4,63
4.010	VÍCEÚČELOVÝ PROSTOR	77,85
4.011	MEDITAČNÍ PROSTOR	42,58
4.012	POBYTOVÁ TERASA	271,52
4.013	UZAMYKATELNÝ SKLAD	33,13
4.014	STŘEŠNÍ ZAHRADA	427,9
4.015	TECHNOLOGICKÁ ČÁST STŘECHY	288,59
4.016	FOTOVOLTAICKÉ PANELE	620,53

LEGENDA
VYBAVENÍ_ATYPICKÉ PRVKY


- uzavřená vysoká skříň
- pracovní pult se spodními skříňkami a vrchními uzavřenými skříňkami
- lavice
- otevřené police nad sebou
- madlo

- VYBAVENÍ_TYPOVÉ PRVKY
- pohodlná židle s područkami
 - pohodlné křeslo
 - lavicové sezení

- VYBAVENÍ_SPECIÁLNÍ PRVKY
- piano

- VYBAVENÍ_SANITA
- pergola
 - dveře prosklené
 - dveře plné

VARIANTA POUŽITÍ DISPOZICE

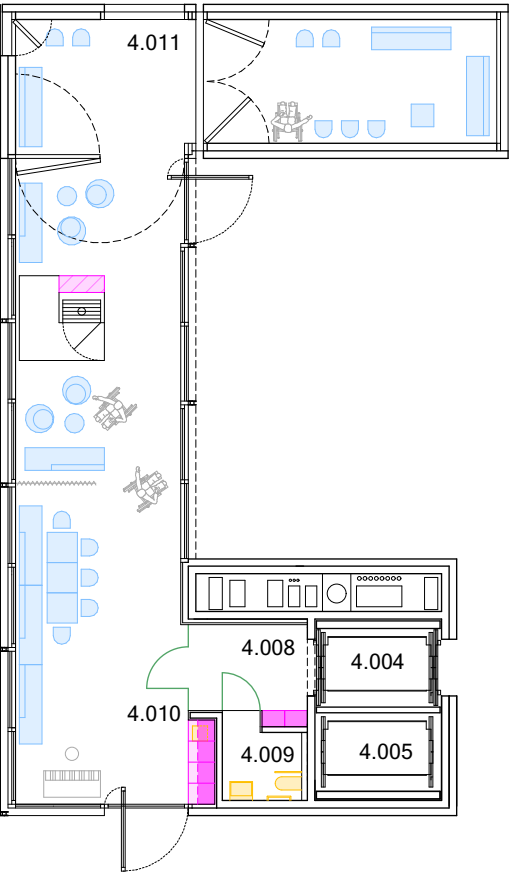

čistopis

TABULKA MÍSTNOSTI 1PP

č. m.	název místnosti	m²
0.001	SCHODIŠTĚ	66,79
0.002	CHŮC 01	16,75
0.003	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	9,50
0.004	VÝTAH LŮŽKOVÝ	6,80
0.005	VÝTAH LŮŽKOVÝ	6,80
0.006	TRAFOSTANICE	42,90
0.007	SHOZY	8,70
0.008	SHOZY	9,75
0.009	ODPAD - PLOŠINA	21,40
0.010	ODPAD	21,10
0.011	CHODBA	162,15
0.012	VJEZD	33,10
0.013	ÚNIKOVÝ VÝCHOD	7,00
0.014	GARÁŽ	707,75
0.015	DIESEL AGREGÁT	23,30
0.016	KOLA	13,45
0.017	DENNÍ MÍSTNOST - ÚKLID	17,48
0.018	KOUPELNA	3,19
0.019	KANCELÁŘ SPRÁVCE	20,29
0.020	DÍLNA ÚDRŽBA	27,46
0.021	DÍLNA PRÁDLO	13,74
0.022	NN ROZVODNA	14,10
0.023	CBS	5,60
0.024	RPO	5,75
0.025	UPS OBJEKT	7,95
0.026	UPS POŽÁR	6,60
0.027	OPERÁTOR A SERVER	11,80
0.028	EPS + ERO, EPS V KRYTU EL	9,80
0.029	ARCHIV	25,15
0.030	SKLAD VYŘAZENÉHO MATERIÁLU	24,71
0.031	SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLŮ	25,15
0.032	SKLAD LŮŽEK A KŘESEL	27,00
0.033	SKLAD NÁBYTKU	32,30
0.034	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	242,00
0.035	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	23,15
0.036	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	22,55
0.037	PRÁDELNA - ŠPINAVÁ ZÓNA	7,01
0.038	PRÁDELNA	8,06
0.039	PRÁDELNA - ČISTÁ ZÓNA	7,01
0.040	SKLAD LÉKŮ	14,07
0.041	GASTRO - PŘÍPRAVNA	30,70
0.042	GASTRO - MYTÍ	14,50
0.043	GASTRO - MYTÍ VOZÍKŮ	6,30
0.044	GASTRO	10,90
0.045	ŠATNA ŽENY	62,60
0.046	KOUPELNA ŽENY	10,95
0.047	WC ŽENY	5,40
0.048	ŠATNA MUŽI	33,00
0.049	KOUPELNA MUŽI	7,30
0.050	WC MUŽI	5,40
0.051	GASTRO ŠATNA	4,12
0.052	GASTRO KOUPELNA	3,20
0.053	STROJOVNA DHZ (objem cca 25m³)	10,50
0.054	NÁDRŽ DHZ	12,30
0.055	SKLAD ÚDRŽBA	13,09
0.056	SKLAD ÚKLID	9,79
0.057	ÚKLID GASTRO	8,35
0.058	ÚDRŽBA - ZELENĚ, ÚKLID - GARÁŽ	9,66
0.059	SKLAD GASTRO	7,79

LEGENDA

VYBAVENÍ_ATYPICKÉ PRVKY

- uzavřená vysoká skříň
- pracovní pult se spodními skříňkami
- dveře prosklené
- dveře plné

VYBAVENÍ_SANITA



VYBAVENÍ_TYPOVÉ PRVKY

- vysoký regál
- šatní skříň
- lavice


VYBAVENÍ_OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ

- zařízení pro gastro
- pračka, sušička
- koše na prádlo



1:200

OSVĚTLENÍ

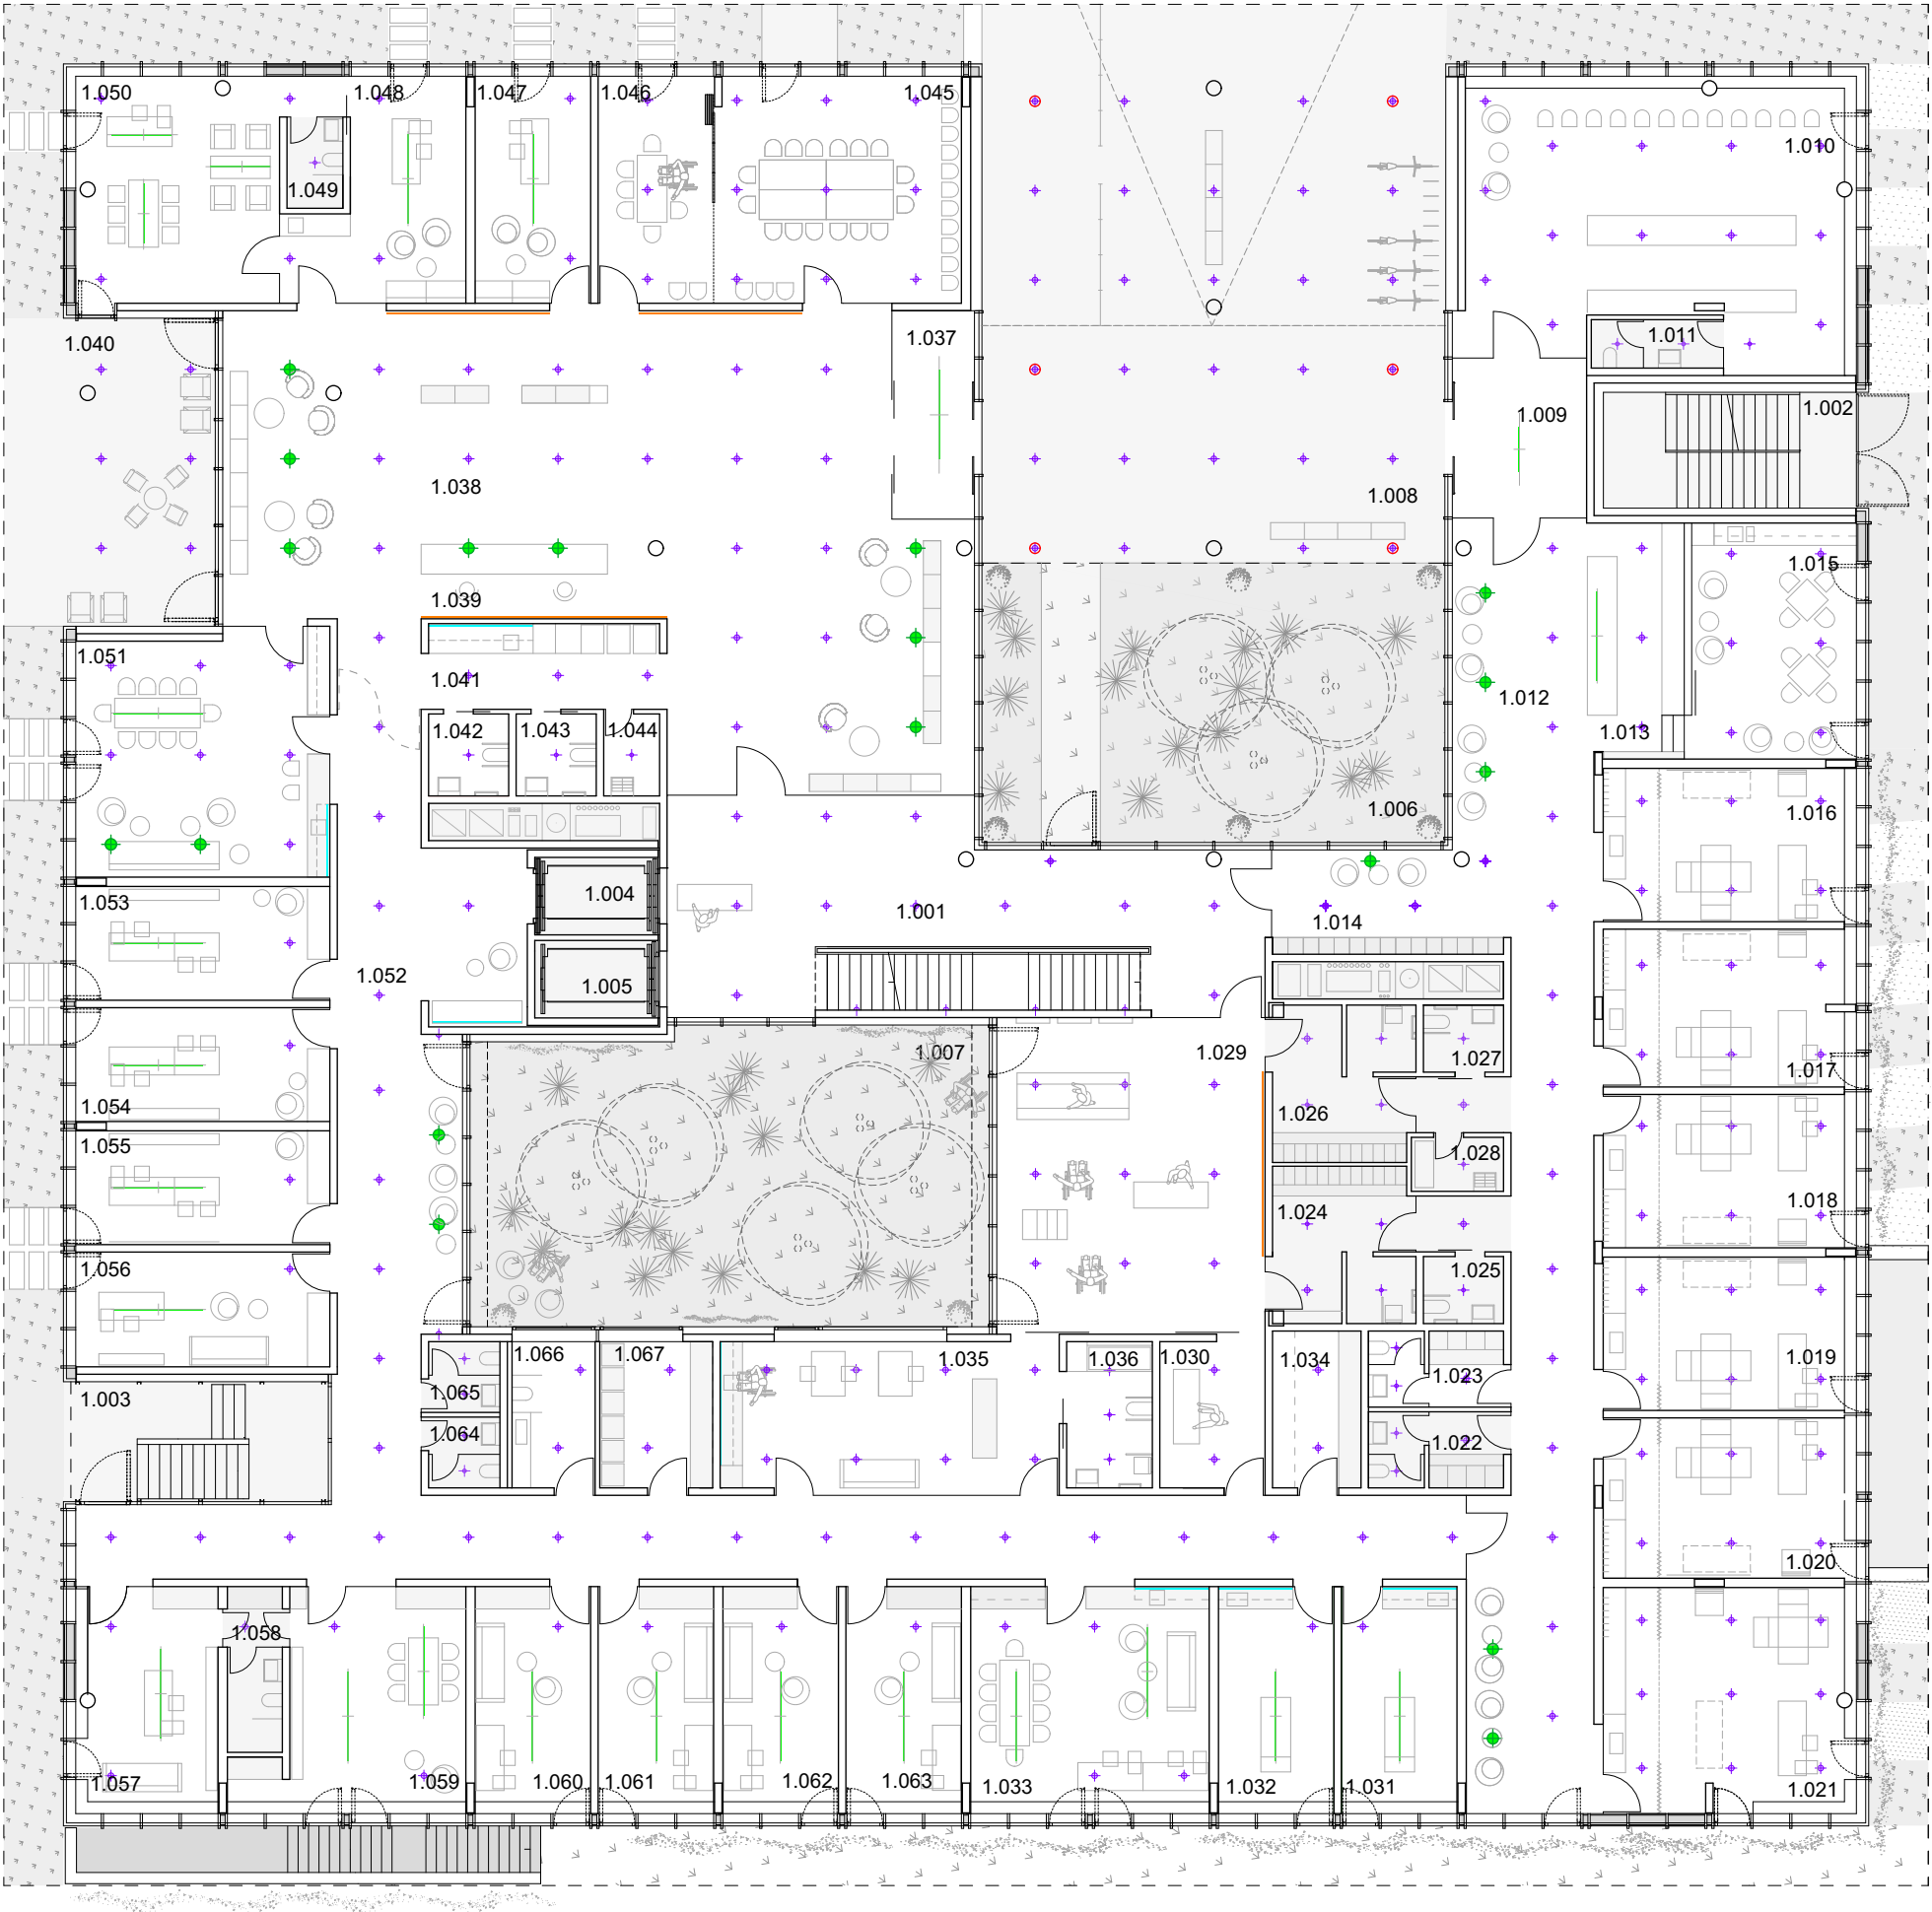

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP

č. m.	název místnosti	m ²	LDN		
1.001	SCHODIŠTĚ	84,60	1.037	ZÁDVEŘÍ	11,22
1.002	CHÚC 01	21,12	1.038	HALA	188,61
1.003	CHÚC 02	22,43	1.039	RECEPCE	13,22
1.004	VÝTAH LŮŽKOVÝ		1.040	KRYTÝ VSTUP - ZAHRADA	46,93
1.005	VÝTAH LŮŽKOVÝ		1.041	CHODBA	14,86
1.006	ATRIUM	93,19	1.042	WC VEŘEJNOST MUŽI INVALIDNÍ	4,73
1.007	ATRIUM	110,44	1.043	WC VEŘEJNOST ŽENY INVALIDNÍ	4,73
1.008	VSTUPNÍ PASÁŽ		1.044	ÚKLID	3,30
1.009	ZÁDVEŘÍ	15,48	1.045	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	40,37 (+19,05)
			1.046	HOVORNA	19,05
KOMERČNÍ PROSTORY			VEDENÍ A OSTATNÍ PERSONÁL		
1.010	KOMERČNÍ PROSTOR (POŠTA)	77,27	1.047	SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK	19,05
1.011	KOMERČNÍ PROSTOR ZÁZEMÍ	4,61	1.048	SEKRETARIÁT, ASISTENTKA	23,61
KOMERČNÍ PROSTORY REHABILITACE			1.049	KOUPELNA	3,67
1.012	CHODBA - ČEKÁRNA	112,36	1.050	KANCELÁŘ ŘEDITELE	35,42
1.013	RECEPCE	15,31	1.051	DENNÍ MÍSTNOST LDN	44,53
1.014	BOČNÍ VSTUP - REHABILITACE	17,45	1.052	CHODBA	147,23
1.015	DENNÍ MÍSTNOST	28,24	1.053	PROVOZNÍ	21,01
1.016	FYZIOTERAPIE	27,98	1.054	EKONOM	21,01
1.017	FYZIOTERAPIE	28,79	1.055	PERSONALISTA	21,01
1.018	FYZIOTERAPIE	27,98	1.056	POKOJ EXTERNÍHO LÉKAŘE	21,01
1.019	FYZIOTERAPIE	27,98	1.057	PRIMÁŘ	23,43
1.020	FYZIOTERAPIE	29,20	1.058	KOUPELNA	6,90
1.021	FYZIOTERAPIE	41,13	1.059	VRCHNÍ SESTRA	31,32
1.022	ŠATNA PERSONÁL	7,49	1.060	POKOJ LÉKAŘŮ	18,97
1.023	ŠATNA PERSONÁL	7,49	1.061	POKOJ LÉKAŘŮ	18,97
1.024	ŠATNA ŽENY	15,58	1.062	POKOJ LÉKAŘŮ	18,97
1.025	WC ŽENY	3,87	1.063	POKOJ LÉKAŘŮ	18,97
1.026	ŠATNA MUŽI	15,58	1.064	WC PERSONÁL ŽENY	3,80
1.027	WC MUŽI	3,87	1.065	WC PERSONÁL MUŽI	3,82
1.028	ÚKLID	3,59	1.066	KOUPELNA LÉKAŘI / INVALIDI	8,75
1.029	TĚLOCVIČNA	61,20	1.067	LÉKARNA	11,89
1.030	TĚLOCVIČNA - SKLAD	11,09			
LDN REHABILITACE					
1.031	VYŠETŘOVNA / FYZIOTERAPIE	18,89			
1.032	FYZIOTERAPIE LDN	18,89			
1.033	DENNÍ MÍSTNOST	39,16			
1.034	SKLAD POMŮCEK	10,00			
1.035	CVIČNÝ BYT	38,99			
1.036	CVIČNÝ BYT - KOUPELNA	9,31			

LEGENDA

- vestavné podlahové kruhové svítidlo přímé
- zavěšené kulaté svítidlo přímé
- vestavné kruhové svítidlo, přímé
- vestavné stěnové svítidlo, přímé
- zavěšené lineární svítidlo, přímé a nepřímé
- lineární vestavné svítidlo v nábytku, přímé
- vestavné lineární svítidlo v nice podhledu, přímé





TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

č. m.	název místnosti	m²
2.001	SCHODIŠTĚ	68,00
2.002	CHÚC 01	21,79
2.003	CHÚC 02	21,82
2.004	VÝTAH LŮŽKOVÝ	
2.005	VÝTAH LŮŽKOVÝ	
2.006	ATRIUM	92,93
2.007	ATRIUM	103,10

ODDĚLENÍ 1		
2.008	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	16,90
2.009	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	29,60
2.010	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46
2.011	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46
2.012	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46
2.013	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46
2.014	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46
2.015	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	16,90
2.016	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,37
2.017	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,37
2.018	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,37
2.019	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,37
2.020	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	26,60
2.021	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	26,60
2.022	KOUPELNA	8,66
2.023	KOUPELNA	4,42
2.024	KOUPELNA	4,53
2.025	KOUPELNA	4,98
2.026	KOUPELNA	4,98
2.027	KOUPELNA	4,98
2.028	KOUPELNA	4,98
2.029	KOUPELNA	4,98
2.030	KOUPELNA	4,98
2.031	WC PERSONÁL	3,44
2.032	KOUPELNA	8,54
2.033	WC ASISTOVANÉ	4,98
2.034	ÚKLID	3,11
2.035	KOUPELNA	8,54
2.036	KOUPELNA PERSONÁL	3,44
2.037	CHODBA	209,84
2.038	JÍDELNA KLIENŮ	65,54
2.039	ČAJOVÁ KUCHYNĚ	27,71
2.040	STANOVIŠTĚ SESTER	27,96
2.041	UZAVŘENÉ PRACOVIŠTĚ SESTER	9,04
2.042	ASISTOVANÁ KOUPEL	11,21
2.043	ČISTÝ SKLAD PLEN A PRÁDLA	12,54
2.044	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	15,06
2.045	DENNÍ MÍSTNOST	17,33

ODDĚLENÍ 2		
2.046	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,37
2.047	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,37
2.048	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,37
2.049	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,37
2.050	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	16,90
2.051	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46
2.052	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46
2.053	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46
2.054	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46
2.055	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	30,46
2.056	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	29,60
2.057	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	16,90
2.058	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	15,26
2.059	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	27,68
2.060	KOUPELNA	7,25
2.061	KOUPELNA	7,25
2.062	KOUPELNA	4,42
2.063	KOUPELNA	4,53
2.064	KOUPELNA	4,98
2.065	KOUPELNA	4,98
2.066	KOUPELNA	4,98
2.067	KOUPELNA	4,98
2.068	KOUPELNA	4,98
2.069	KOUPELNA	4,98
2.070	WC PERSONÁL	3,44
2.071	KOUPELNA	8,54
2.072	WC ASISTOVANÉ	4,98
2.073	ÚKLID	3,11
2.074	KOUPELNA	8,54
2.075	KOUPELNA PERSONÁL	3,44
2.076	CHODBA	209,98
2.077	JÍDELNA KLIENŮ	69,89
2.078	ČAJOVÁ KUCHYNĚ	32,96
2.079	STANOVIŠTĚ SESTER	27,96
2.080	UZAVŘENÉ PRACOVIŠTĚ SESTER	9,05
2.081	ASISTOVANÁ KOUPEL	11,17
2.082	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	13,94
2.083	ČISTÝ SKLAD PLEN A PRÁDLA	12,89


LEGENDA

- zavěšené kulaté svítidlo přímé
- přisazené kruhové svítidlo, přímé a nepřímé
- přisazené kruhové svítidlo, přímé
- vestavné kruhové svítidlo, přímé
- nástěnné svítidlo, přímé
- vestavné lineární stěnové svítidlo, nepřímé
- vestavné lineární svítidlo v nice podhledu, nepřímé
- lineární vestavné svítidlo v nábytku, přímé
- vestavné lineární svítidlo v nice podhledu, přímé
- zavěšené lineární svítidlo, přímé a nepřímé




TABULKA MÍSTNOSTÍ STŘECHA


č. m.	název místnosti	m²
4.001	CHODBA	8,96
4.002	CHÚC 01	17,80
4.003	CHÚC 02	17,26
4.004	VÝTAH LŮŽKOVÝ	
4.005	VÝTAH LŮŽKOVÝ	
4.006	ATRIUM	92,93
4.007	ATRIUM	103,10
4.008	PŘEDSÍN	7,56
4.009	WC INVALIDÉ	4,63
4.010	VÍCEÚČELOVÝ PROSTOR	77,85
4.011	MEDITAČNÍ PROSTOR	42,58
4.012	POBYTOVÁ TERASA	271,52
4.013	UZAMYKATELNÝ SKLAD	33,13
4.014	STŘEŠNÍ ZAHRADA	427,9
4.015	TECHNOLOGICKÁ ČÁST STŘECHY	288,59
4.016	FOTOVOLTAICKÉ PANELY	620,53

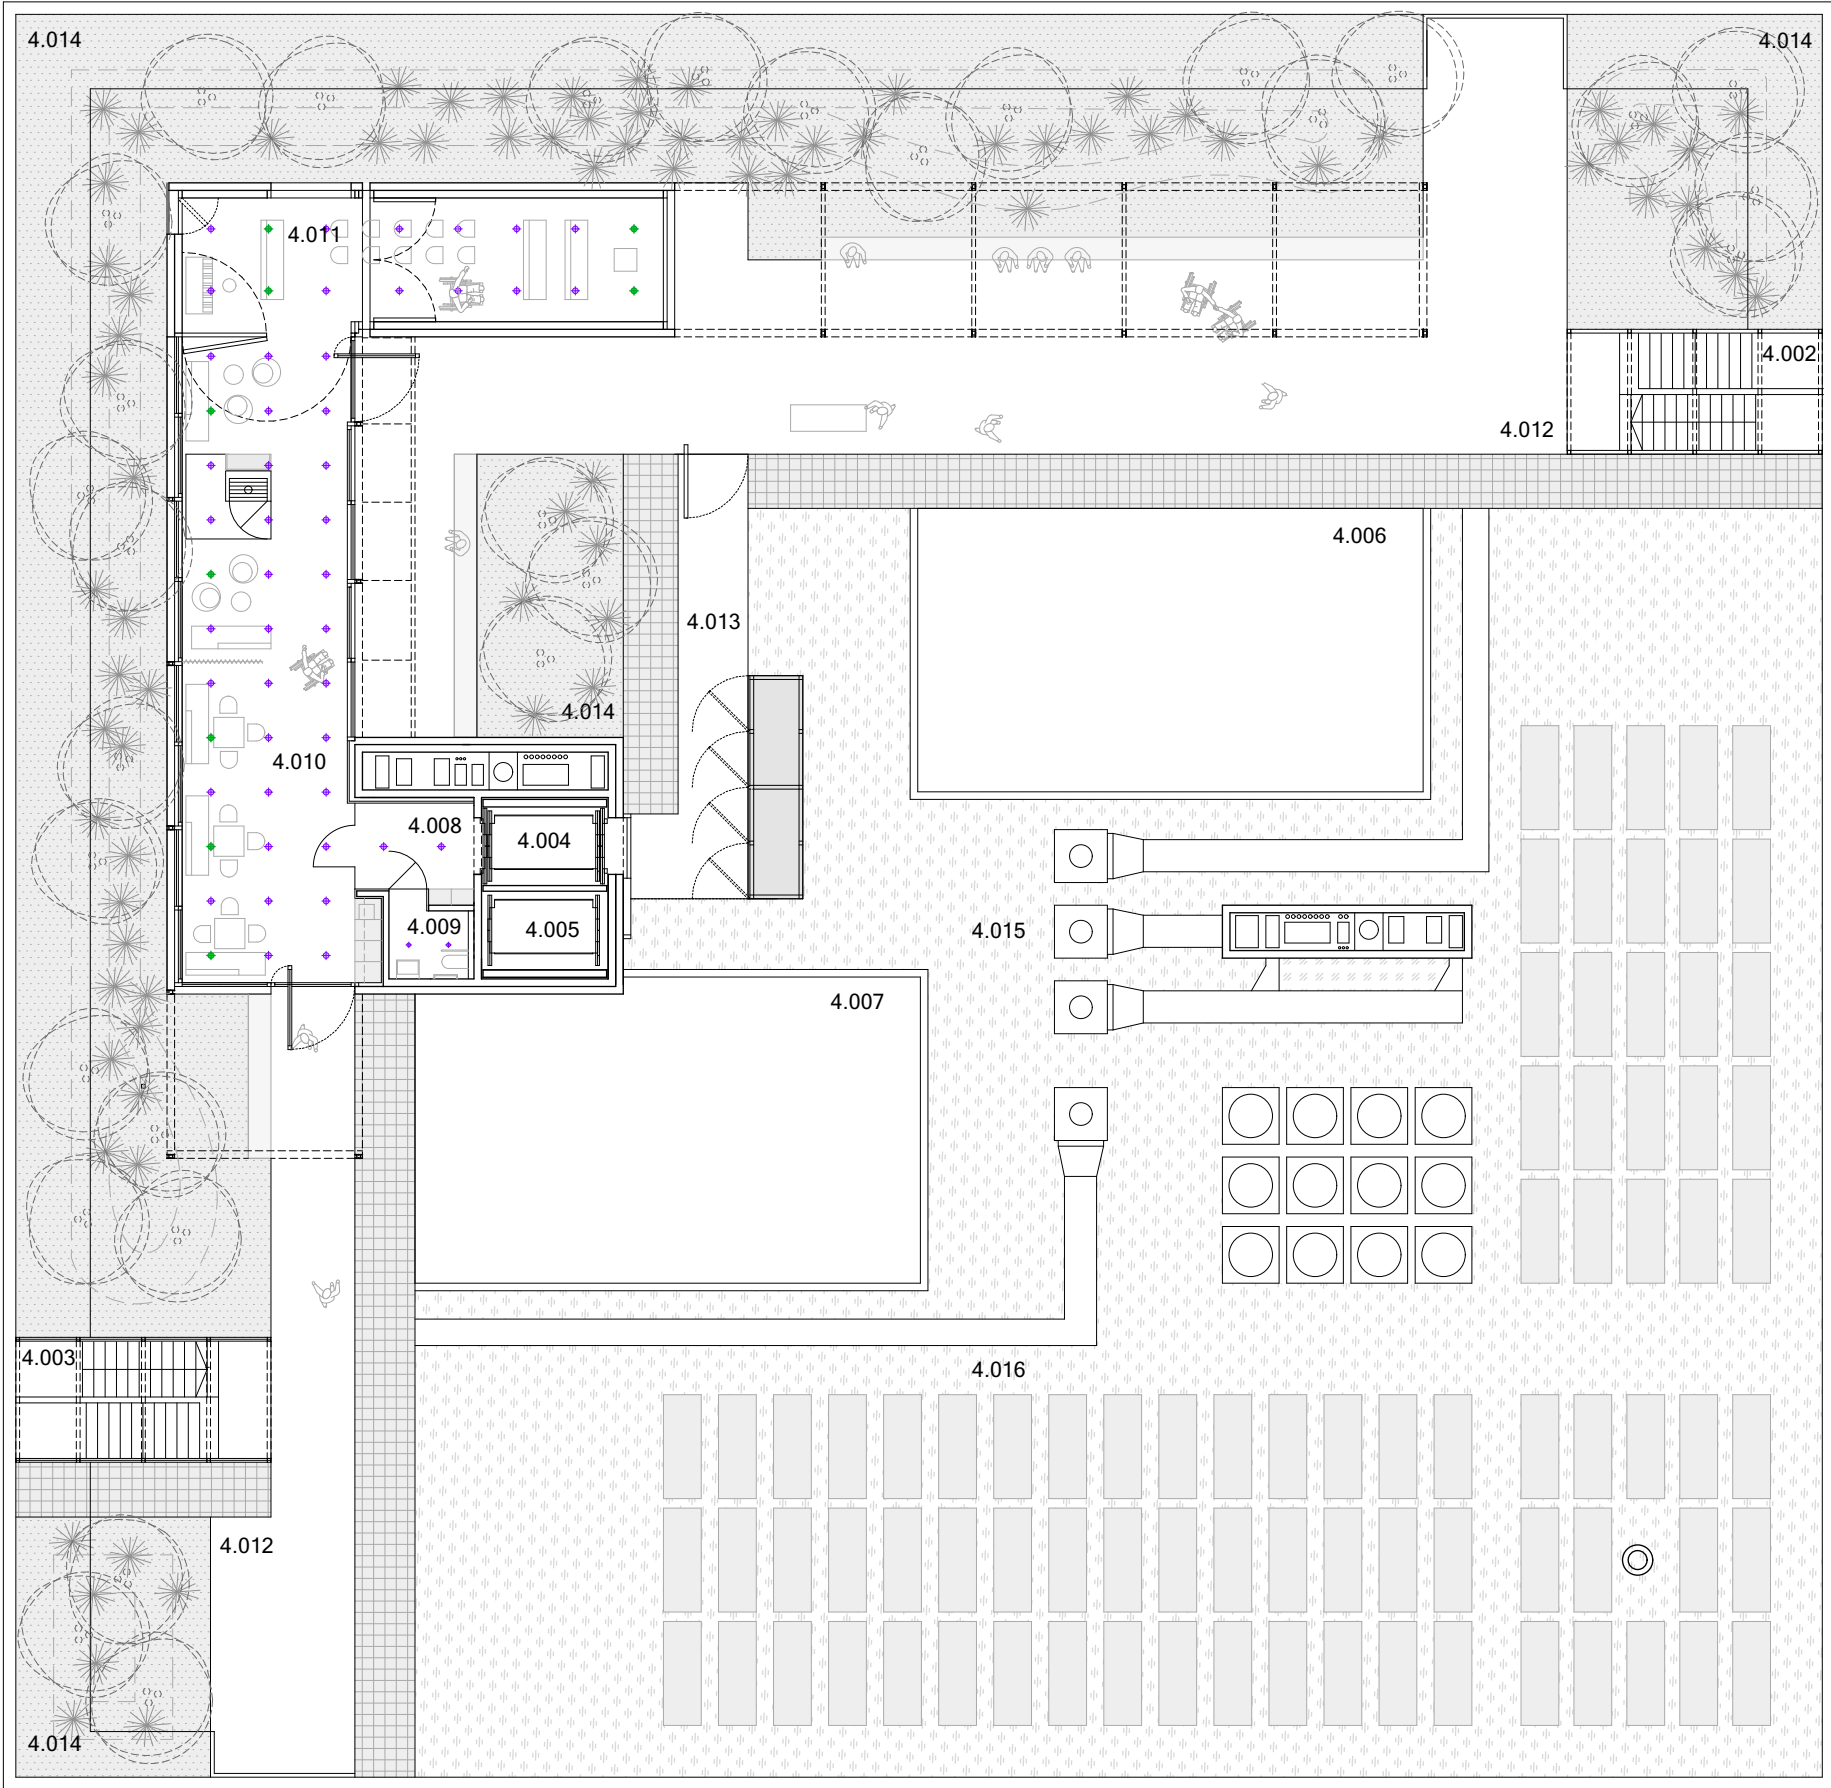

VARIANTA POUŽITÍ DISPOZICE

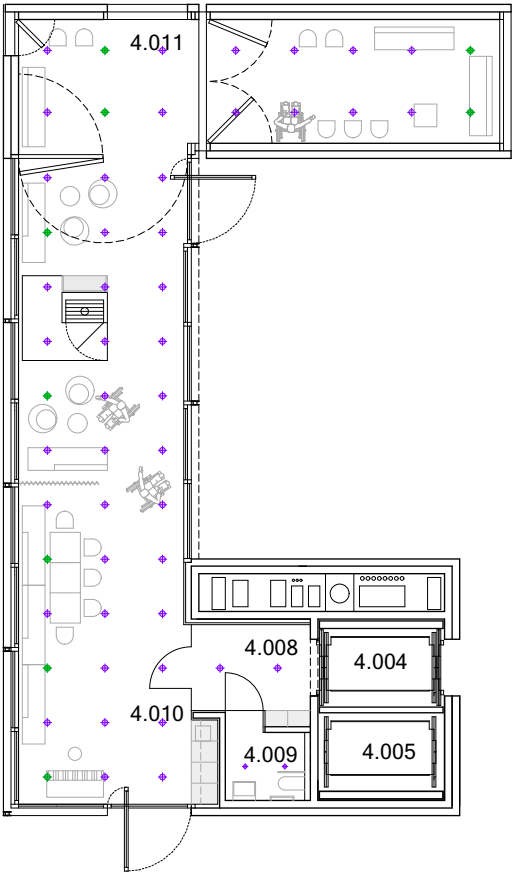

- LEGENDA
- vestavné kruhové svítidlo, přímé
 - zavěšené válcové svítidlo přímé
 - lineární vestavné svítidlo v nábytku, přímé

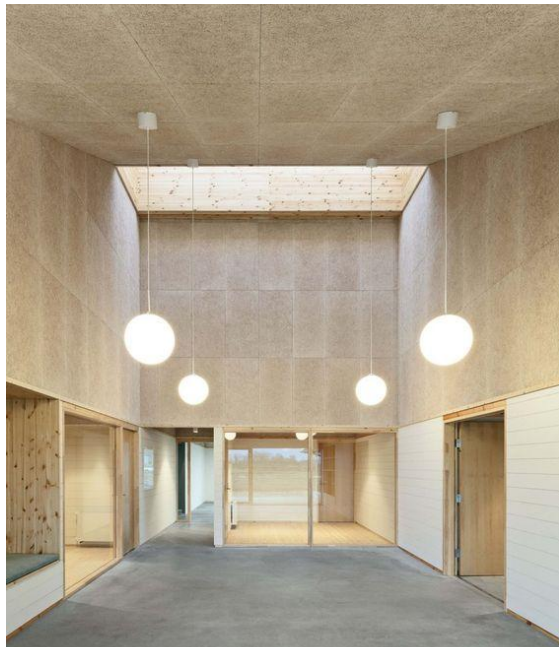

ZAVĚŠENÉ KULATÉ SVÍTIDLO



VESTAVNÉ KRUHOVÉ SVÍTIDLO



VESTAVNÉ KRUHOVÉ SVÍTIDLO



ZAVĚŠENÉ LINEÁRNÍ STĚNOVÉ SVÍTIDLO, NEPŘÍMÉ



VESTAVNÉ LINEÁRNÍ SVÍTIDLO V NÁBYTKU



PŘISAZENÉ KRUHOVÉ SVÍTIDLO, PŘÍMÉ



PŘISAZENÉ KRUHOVÉ SVÍTIDLO, PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ



VESTAVNÉ LINEÁRNÍ SVÍTIDLO V NICE PODHLEDU, NEPŘÍMÉ



VESTAVNÉ STĚNOVÉ SVÍTIDLO



NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO



ZAVĚŠENÉ VÁLCOVÉ SVÍTIDLO, PŘÍMÉ

1. NP

Společné prostory

V deskovém akustickém podhledu z cemento - dřevovláknitých desek je navržen jednotný rastr vestavných kruhových svítidel. Tento rastr propojuje všechny veřejné a společné prostory přízemí – pasáž, halu, chodby, čekárny, školící místnost, schodiště i tělocvičnu. Celý prostor přehlédnutelný přes obě atria působí díky jednotnému rytmu a typu osvětlení soudržně a harmonicky. Recepce a sezení jsou doplněny o závěsná svítidla, která vytvářejí příjemnou atmosféru. Stěny určené pro informační tabule nebo umělecké intervence jsou doplněny světelnými nikami pro vyznačení těchto prvků.

Administrativa a rehabilitace

V kancelářích a ordinacích je navrženo zavěšené lineární osvětlení s přímou i nepřímou složkou. Pro doplnění jsou použita bodová vestavná svítidla, jejichž rastr přirozeně zapadá do charakteru okolních prostor.

2. NP, 3NP

Pokoje

S ohledem na celodenní pobyt pacientů, včetně těch s omezenou pohyblivostí, je klíčová pestrost typů osvětlení. Proto navrhujeme kombinaci:

- přímého stropního osvětlení,
- doplňkového nepřímého světla, umístěného za obkladem za postelí, směřujícího nahoru,
- světelné niky v odsazeném podhledu mezi předsíňkou a pokojem, vyzařující světlo do stran.

Tento přístup umožňuje vytvoření různých světelných atmosfér podle potřeby a situace.

Chodby a jídelna


Design osvětlení je ovlivněn použitím akustického podhledu z cemento - dřevovláknitých desek, které snižují hluk, ale zároveň umožňují průchod tepla i chladu z aktivního betonového stropu. Rastr přisazených válcových světel, lícujících se spodní hranou akustických desek, probíhá chodbami i schodištěm. V jídelně a odpočinkových zónách přechází osvětlení do závěsných svítidel s útulnějším charakterem. Vstupní niky ke každému pokoji jsou zvýrazněny světelnými nikami, což usnadňuje orientaci.

4. NP

Multifunkční prostor využívá rastr přisazených kruhových svítidel, který pokračuje ve formě vestavných svítidel směrem ven a do kapele. Tento systém zajišťuje flexibilní osvětlení pro různé aktivity.

DÍLČÍ PROSTORY

DP 1.1 vstupní hala	OBLAST		NÁVRH	POŽADAVKY PROFESÍ A NOREM		POZNÁMKY
	POVRCHY	stěny	-pohledový beton, barevné a dýhované obkladové materiály, sklo	-madla		
		podlahy	-terazzo -čistící zóna v zádveří			
		stropy	-podhled - desky z dřevitých vláken a cementu 600 x 2400 mmm	-akustika -osvětlení, koncové prvky profesí		
	DVEŘE	plné	-	-		
		prosklené	-pusuvné automatické dveře ze zádveří	-pruhy pro osoby se sníženou schopností orientace		
	ATYPICKÉ VÝROBKÝ	truhlářské	-truhlářská sestava pro čajovou kuchyňku, rozvaděče, odpadkové koše a automaty v nice			
			-recepční pult			
			-lavice			
	sklenářské	-příčky zádveří	-dřevěné madlo kotvené do zdi	-bytelné, opěrné		
				-pruhy pro osoby se sníženou schopností orientace		
	TYPOVÉ PRVKY	navrhovaný nábytek	-okopové tyče na skleněné plochy	-omyvatelné čalounění		
			-2x kancelářská židle	-vyhovující lidem se zhoršenou pohyblivostí		
			-2x mobilní kontejner			
	speciální nábytek	ostatní	-6x nízké křeslo			
			-4x konferenceční stolek			
			-3x automat			
	SANITA		-odpadkové koše			
			-1x dřez			
	OSVĚTLENÍ	přímé	23x stropní bodové vestavné			
			4x stropní liniové vestavné			
			8x stropní bodové zavěšené			
			1x LED pásek nad kuchyňský pult			
	KONCOVÉ PRVKY PROFESÍ	nepřímé	-	-		
		silnoproud	-zásuvky, vypínače			
		slaboproud	-systém sestra pacient, rozhlas			
		pbř	-čidla, úniky			
		vzt	-v podhledu			
		topení	-podlahové konvektory			
	BAREVNOST A UMĚLECKÉ PRVKY		-přírodní odstíny			
			-motivy ornamentu			
	ORIENTAČNÍ SYSTÉM		-směrové ukazatele od vstupu	-na sklech pruhy pro osoby se sníženou schopností orientace		
			-plánek budovy			
	AKUSTIKA		-podhled - akustické desky z dřevitých vláken a cementu 600 x 2400 mmm	-kontrola výpočtem		

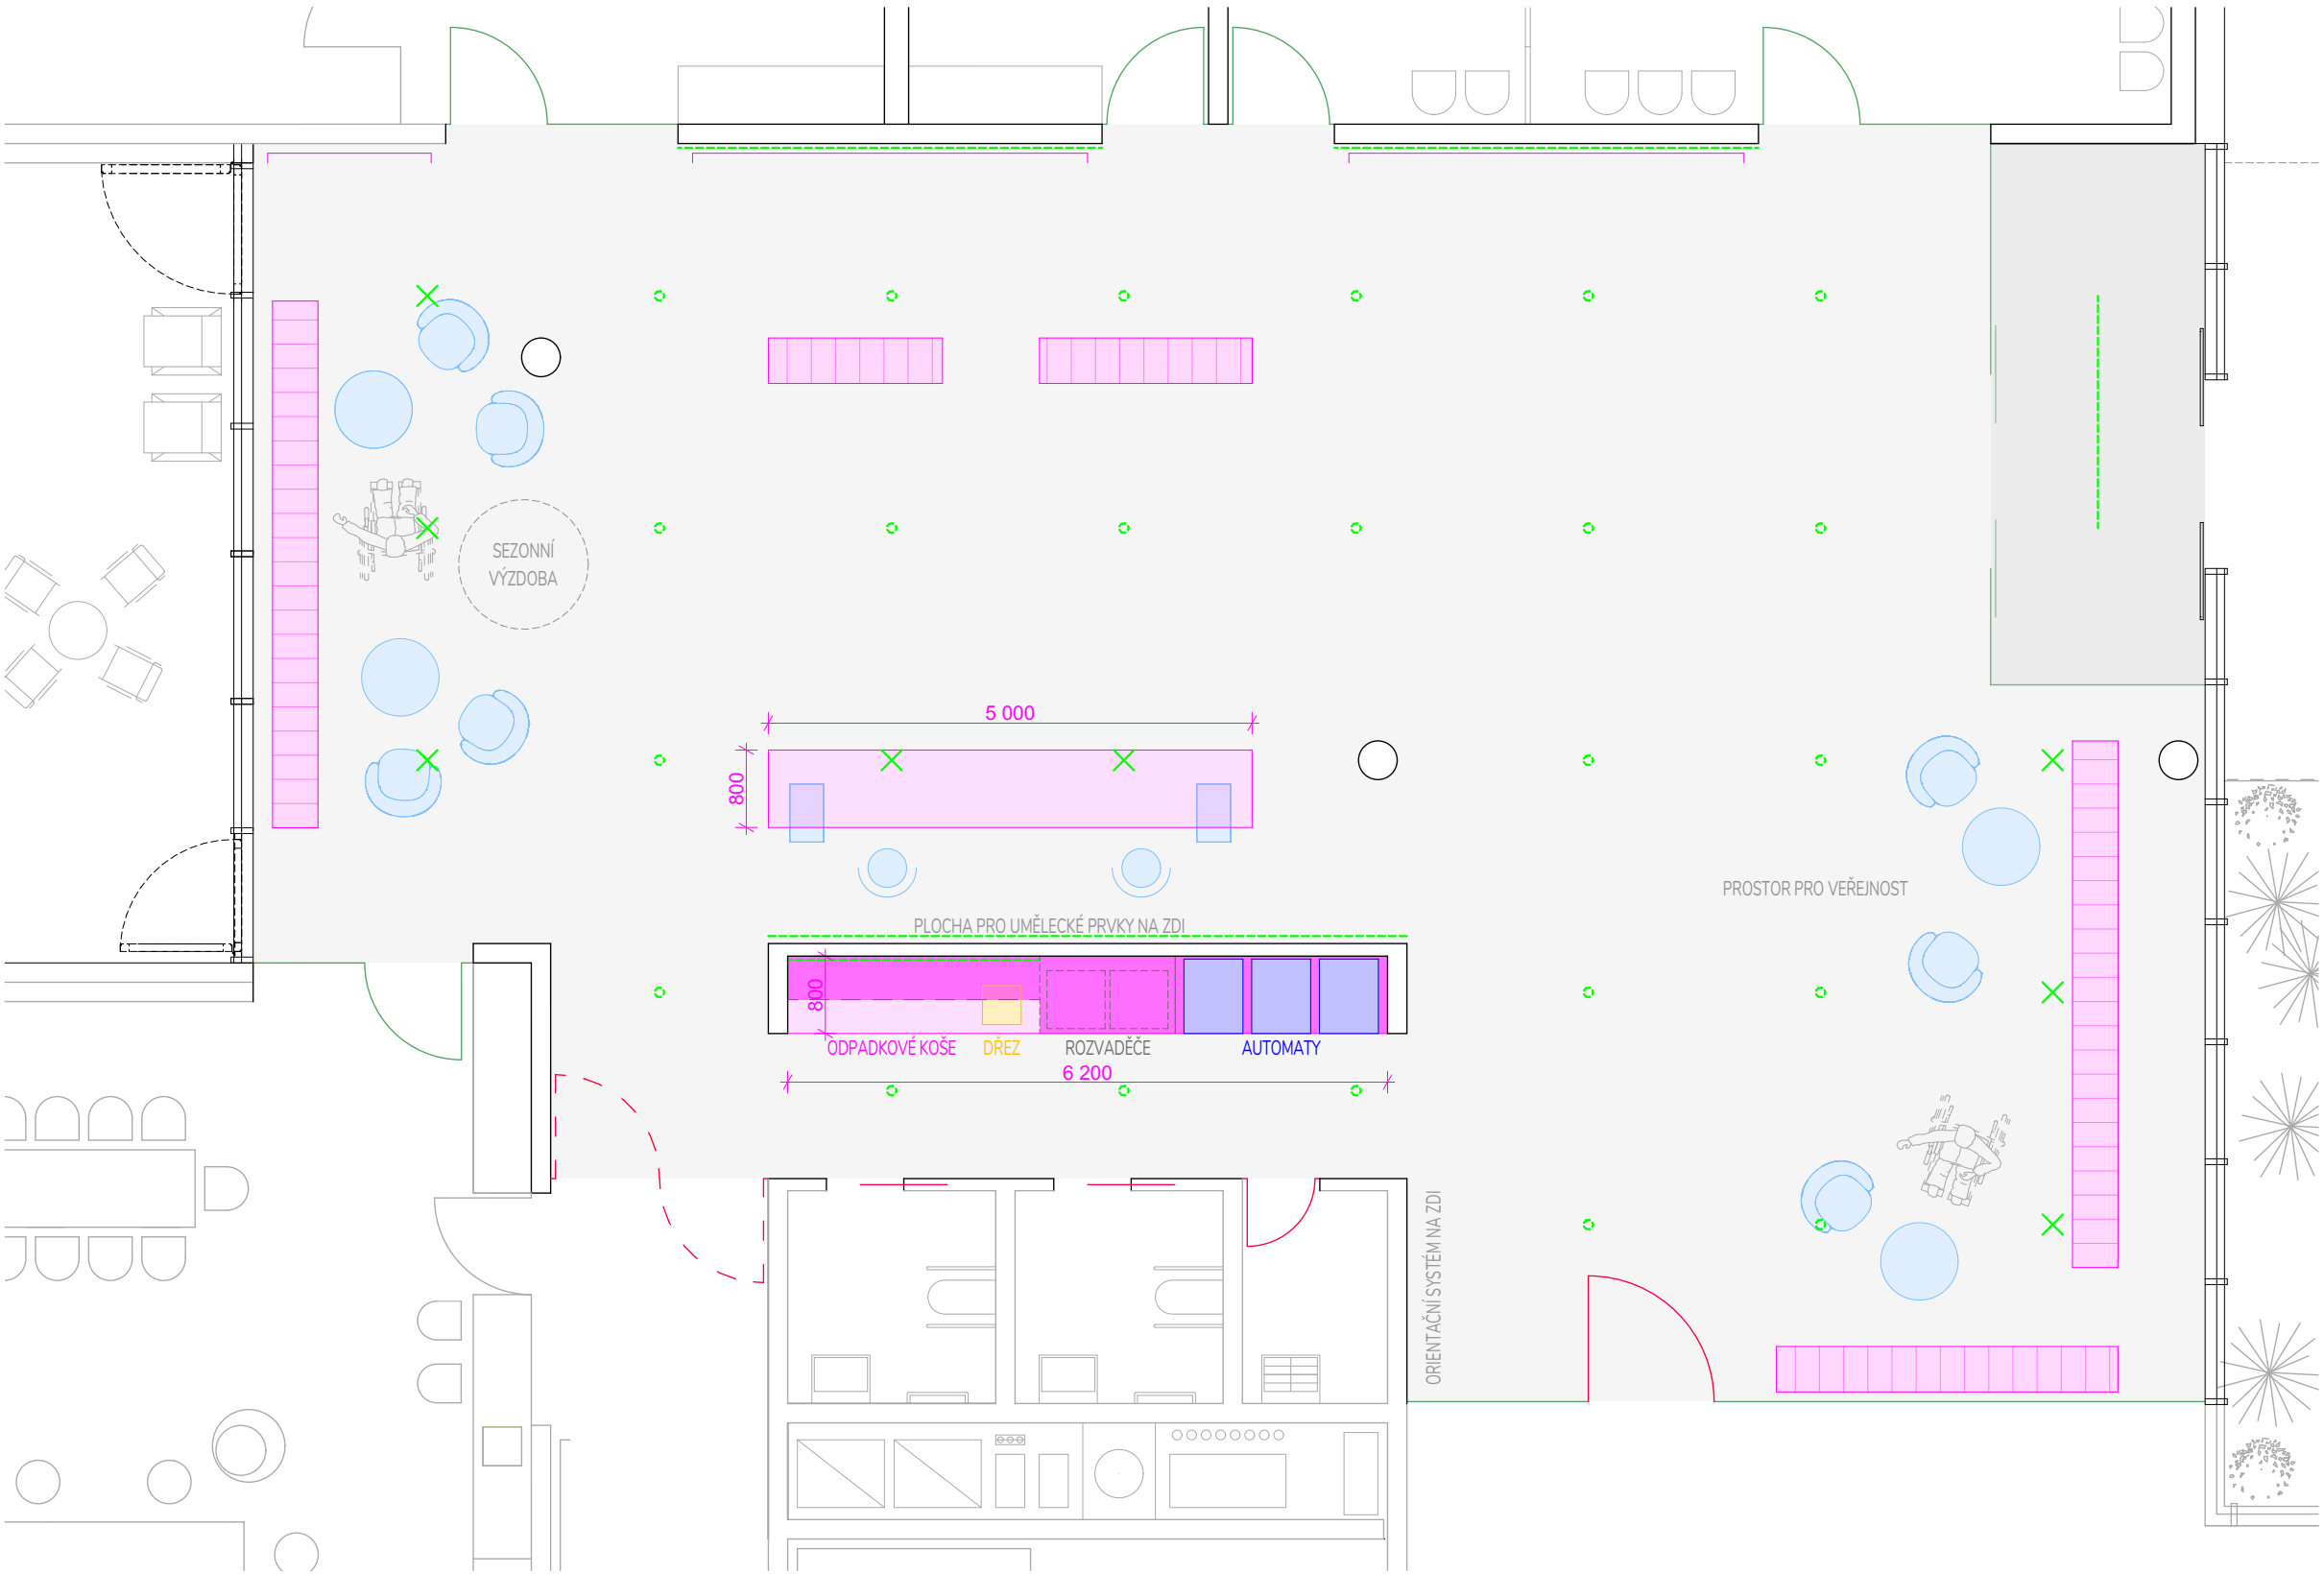

LEGENDA

VYBAVENÍ_ATYPICKÉ VÝROBKÝ

- uzavřená vysoká skříň
- pracovní pult se spodními skříňkami a vrchními otevřenými policemi
- pracovní pult se spodními skříňkami
- lavice
- madlo

VYBAVENÍ_TYPOVÉ PRVKY_NAVRHOVANÉ

- kancelářská židle
- mobilní kontejner
- nízké křeslo
- konferenceční stolek

VYBAVENÍ_TYPOVÉ PRVKY_SPECIÁLNÍ

- prodejní automaty

VYBAVENÍ_SANITA

-

DVEŘE

- dveře prosklené
- dveře plné

OSVĚTLENÍ

- vestavné bodové
- vestavné liniové
- zavěšené bodové

pozn. kóty ve výkresech jsou pouze orientační




kancelář ředitelky DP 1.2	OBLAST		NÁVRH	POŽADAVKY PROFESÍ A NOREM	POZNÁMKY
	POVRCHY	stěny	-omítka, malba -pohledový beton	-akustika	
		podlahy	-dřevěná průmyslová mozaika		
		stropy	-podhled - desky z dřevitých vláken a cementu 600x2400 mm	-akustika -osvětlení, koncové prvky profesí	
	DVEŘE	plné	-	-	
		prosklené	-jednokřídlé bezrámové s kovovou zárubní s bočními světlíky, neprůhledné	-akustika	
	ATYPICKÉ VÝROBKY	truhlářské	-truhlářská sestava pro čajovou kuchyňku -konzolové police na stěnu		
		sklenářské	-	-	
		zámečnické	-	-	
	TYPOVÉ PRVKY	navrhovaný nábytek	-1x pracovní stůl -1x kancelářská židle -1x mobilní kontejner -1x jednací stůl pro 6 osob -6x konferenčních židlí -1x konferenční stolek -4x nízké křeslo		
			-	-	
			-závěsy s kolejnici v podhledu -odpadkové koše		
	SANITA		-1x dřez		
	OSVĚTLENÍ	přímé	4x stropní bodové vestavné 3x závěsné liniové i s nepřímou složkou 1x LED pásek nad kuchyňský pult		
			-	-	
	KONCOVÉ PRVKY PROFESÍ	silnoproud	-zásuvky, vypínače		
		slaboproud	-rozhlás		
		pbř	-čidla, úniky		
		vzt	-v podhledu		
		topení	-podlahové konvektory		
	BAREVNOST A UMĚLECKÉ PRVKY		-přírodní odstíny -využití stěny za sezením pro uměleckou intervenci		
	ORIENTAČNÍ SYSTÉM		-jen na vstupních dveřích		
	AKUSTIKA			-mezi halou a kanceláří stěny (55dB)	

kancelář ředitelky DP 1.2	OBLAST		NÁVRH	POŽADAVKY PROFESÍ A NOREM	POZNÁMKY
	POVRCHY	stěny	-keramický obklad		
		podlahy	-keramická dlažba		
		stropy	-SDK podhled - malba	-osvětlení, koncové prvky profesí -podhledové chlazení a vytápění	
	DVEŘE	plné	-jednokřídlé dveře se slícovanou zárubní		
		prosklené	-	-	
	ATYPICKÉ VÝROBKY	truhlářské	-	-	
		sklenářské	-sprchová zástěna	-	
		zámečnické	-	-	
	TYPOVÉ PRVKY	navrhovaný nábytek	-	-	
		speciální nábytek	-	-	
	TYPOVÉ PRVKY	ostatní	-k umyvadlu-odpadkový koš, dávkovač mýdla, dezinfekce, zrcadlo s osvětlením - držák na ručníky		
			-1x umyvadlo -1x wc- závěsný klozet -1x sprcha - baterie + žlab		
	SANITA				
	OSVĚTLENÍ	přímé	1x stropní bodové vestavné		
		nepřímé			
	KONCOVÉ PRVKY PROFESÍ	silnoproud	-zásuvky		
		slaboproud	-systém sestra pacient		
		pbř	-	-	
		vzt	-v podhledu		
	BAREVNOST A UMĚLECKÉ PRVKY	topení	-v podlaze + otopný žebříček		
			-přírodní odstíny		
	ORIENTAČNÍ SYSTÉM		-jen na vstupních dveřích		
	AKUSTIKA		-	-	


1.050, 1.049 KANCELÁŘ ŘEDITELKY, KOUPELNA

1:50

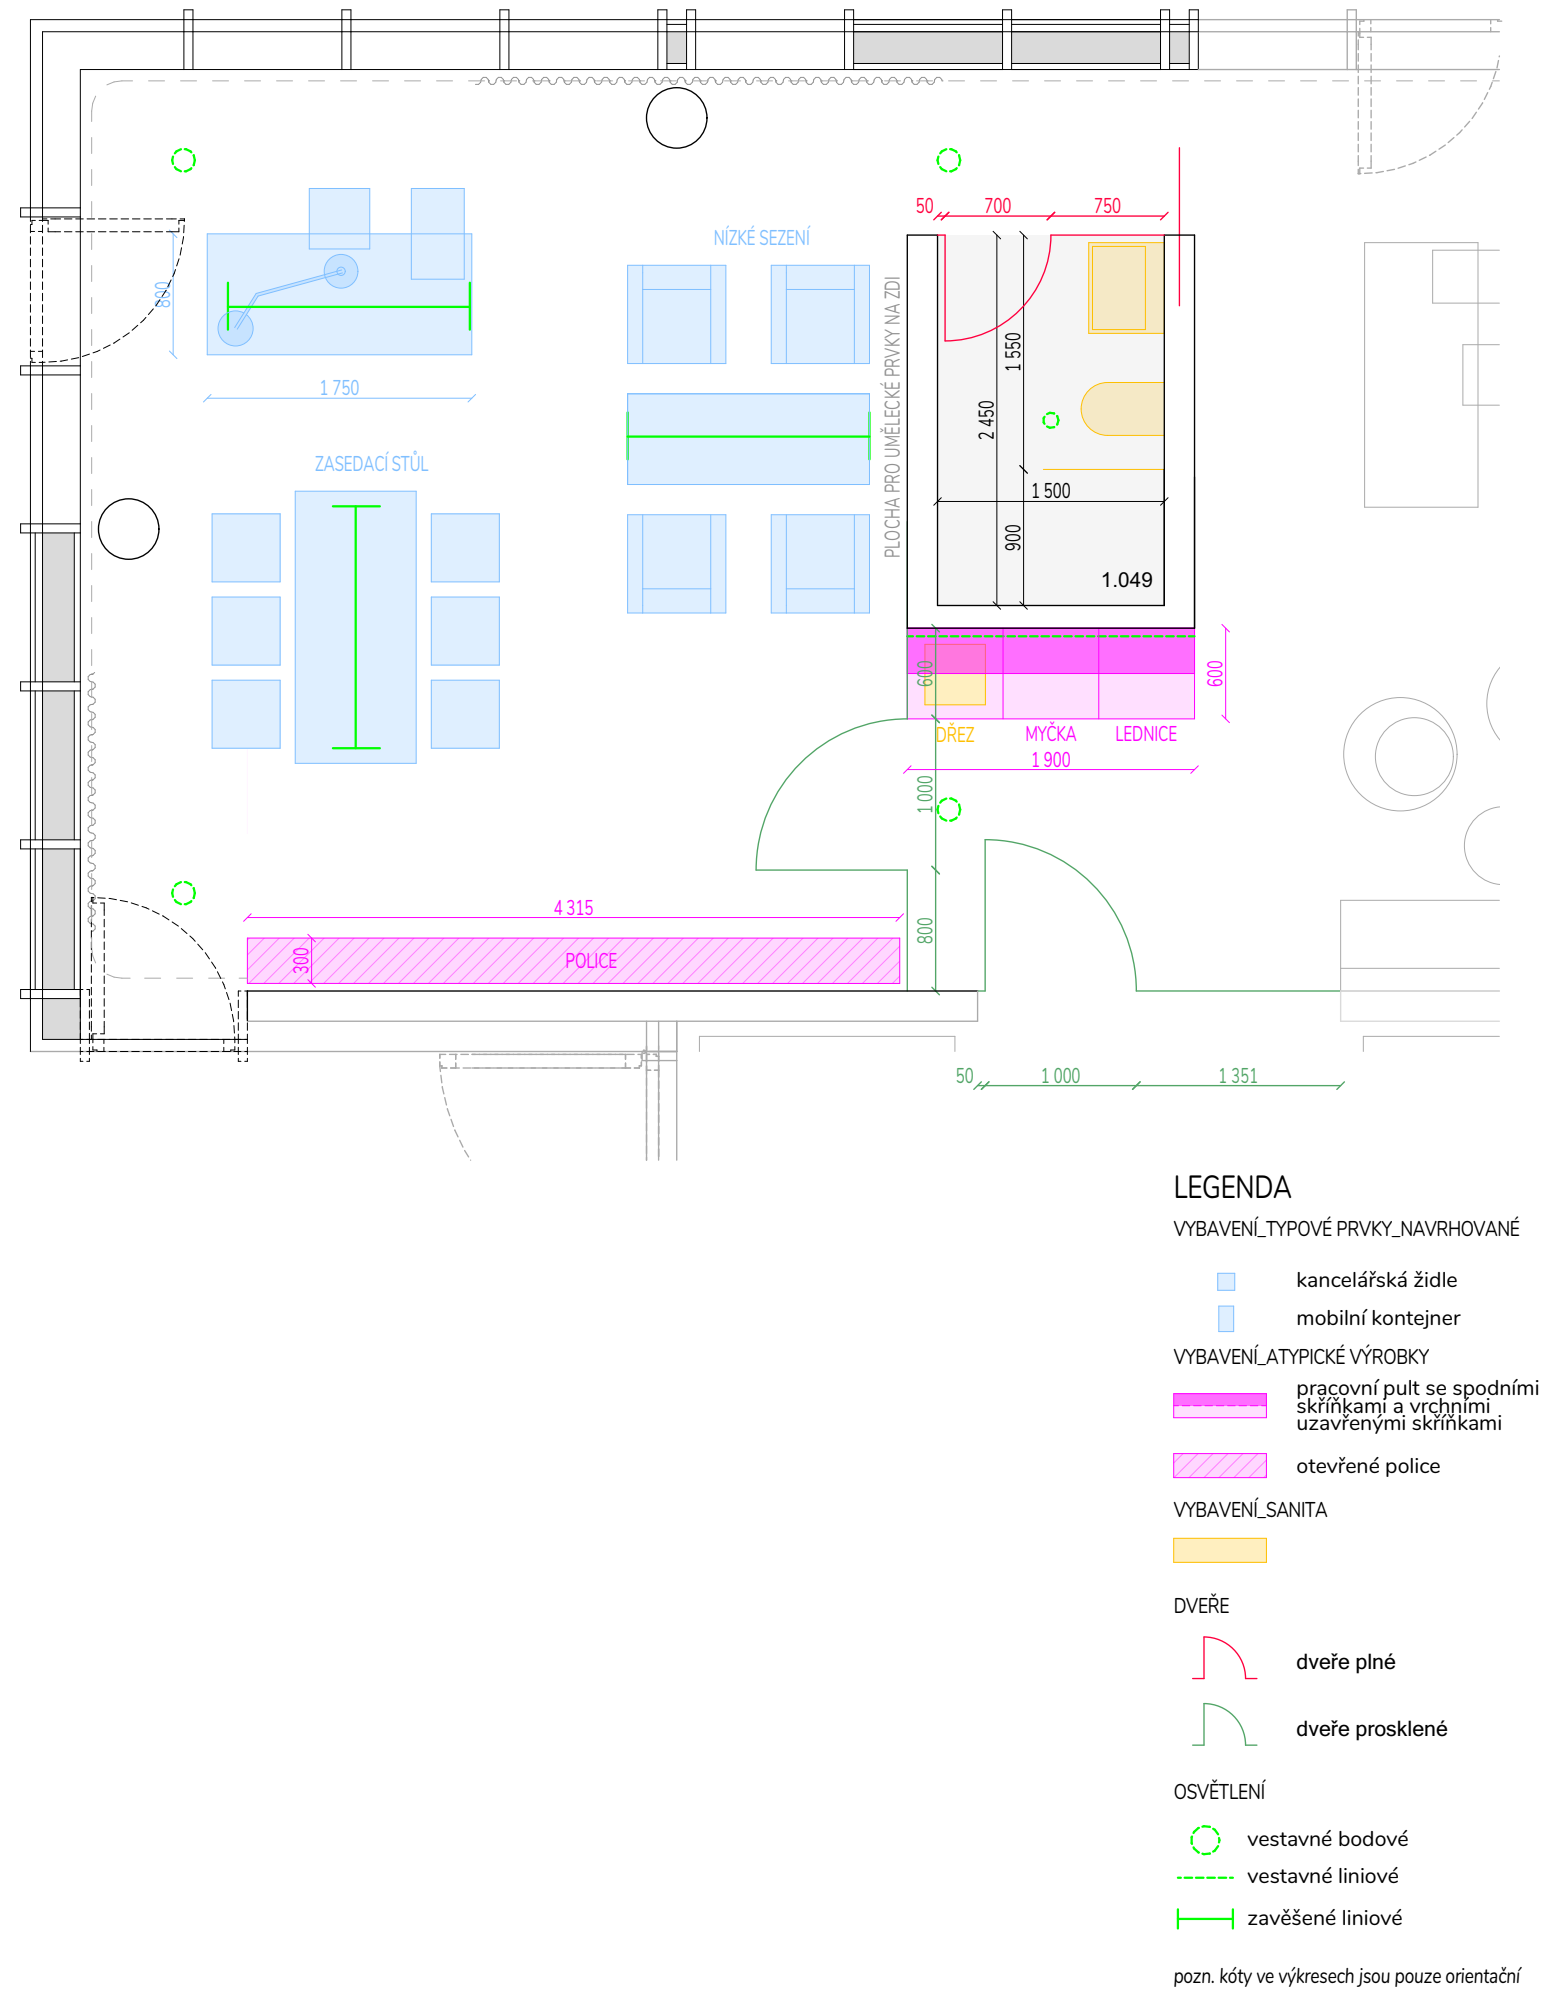



DP 1.3	OBLAST		NÁVRH	POŽADAVKY PROFESÍ A NOREM	POZNÁMKY
denní místnost	POVRCHY	stěny	-omítka, malba -pohledový beton		
		podlahy	-dřevěná průmyslová mozaika		
		stropy	-podhled - desky z dřevitých vláken a cementu 600x2400 mmm	-akustika -osvětlení, koncové prvky profesí	
	DVEŘE	plné	-	-	
		prosklené	-jednokřídlé bezrámové s kovovou zárubní s bočním světlíkem a bez světlíku, průhledné		
	ATYPICKÉ VÝROBKY	truhlářské	-truhlářská sestava kuchyňky s pultíkem -truhlářská sestava nízkých skříněk - konzolové police na stěnu		
		sklenářské	-	-	
		zámečnické	-	-	
	TYPOVÉ PRVKY	navrhovaný nábytek	-1x jídelní stůl pro 6 osob -6x jídelních židlí -3x konferenční stolek -1x štíhlá dlouhá pohovka -2x nízké křeslo		
		speciální nábytek	-	-	
		ostatní	-závěsy s kolejničí v podhledu -odpadkové koše		
	SANITA		-1x dřez		
	OSVĚTLENÍ	přímé	6x stropní bodové vestavné 1x závěsné liniové i s nepřímou složkou 2x závěsné kulaté svítidlo 1x LED pásek nad kuchyňský pult		
		nepřímé	-	-	
	KONCOVÉ PRVKY PROFESÍ	silnoproud	-zásuvky, vypínače		
		slaboproud	-rozhlas, televize		
		pbř	-čidla, úniky		
		vzt	-v podhledu		
		topení	-podlahové konvektory		
	BAREVNOST A UMĚLECKÉ PRVKY		-přírodní odstíny -využití stěny za sezením pro uměleckou intervenci		
	ORIENTAČNÍ SYSTÉM		-jen na vstupních dveřích		
	AKUSTIKA				

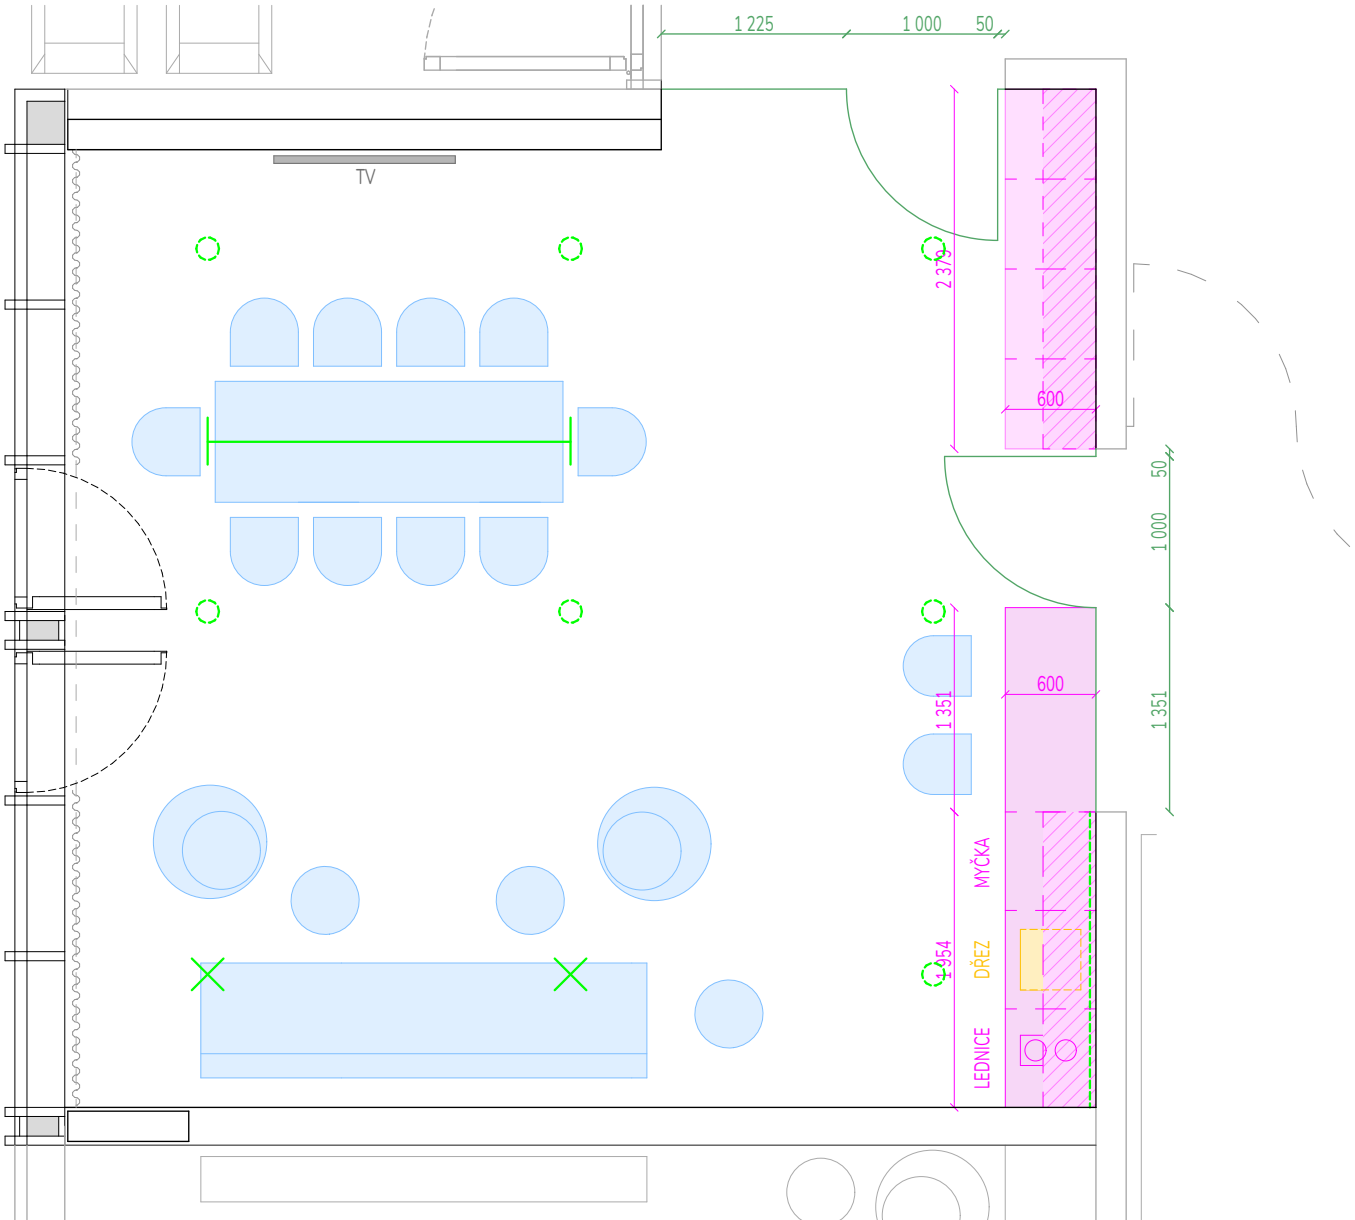


LEGENDA

- VYBAVENÍ_ATYPICKÉ VÝROBKY
- pracovní pult se spodními skřínkami a vrchními otevřenými policemi
- VYBAVENÍ_TYPOVÉ PRVKY_NAVRHOVANÉ
- jídelní židle
 - jídelní stůl
 - nízké křeslo
 - konferenční stolek
 - pohovka
- VYBAVENÍ_SANITA
-
- DVEŘE
- dveře prosklené
- OSVĚTLENÍ
- vestavné bodové
 - zavěšené liniové
 - zavěšené bodové
- pozn. kóty ve výkresech jsou pouze orientační



DP 1.4	OBLAST		NÁVRH	POŽADAVKY PROFESÍ A NOREM	POZNÁMKY
pokoj lékařů	POVRCHY	stěny	-omítka, malba -pohledový beton	-akustika	
		podlahy	-dřevěná průmyslová mozaika		
		stropy	-podhled - desky z dřevitých vláken a cementu 600x2400 mm	-akustika -osvětlení, koncové prvky profesí	
	DVEŘE	plné	-	-	
		prosklené	-jednokřídlé bezrámové s kovovou zárubní, neprůhledné	-akustika	
	ATYPICKÉ VÝROBKY	truhlářské	-truhlářská sestava skříní , šatní skříň, nízké skříňky (malá lednička) - konzolové police na stěnu		
		sklenářské	-	-	
		zámečnické	-	-	
	TYPOVÉ PRVKY	navrhovaný nábytek	-1x pracovní stůl -1x kancelářská židle -1x mobilní kontejner -1x dlouhá pohovka pro přespání -1x nízké křeslo		
			-	-	
			-závěsy s kolenicí v podhledu -odpadkové koše		
	SANITA		-		
	OSVĚTLENÍ	přímé	1x stropní bodové vestavné 1x závěsné liniové i s nepřímou složkou		
		nepřímé	-	-	
	KONCOVÉ PRVKY PROFESÍ	silnoproud	-zásuvky, vypínače		
		slaboproud	-rozhlas		
		pbř	-čidla, úniky		
		vzt	-v podhledu		
		topení	-nízké otopné těleso článkové		
	BAREVNOST A UMĚLECKÉ PRVKY		-přírodní odstíny		
	ORIENTAČNÍ SYSTÉM		-jen na vstupních dveřích		
	AKUSTIKA			-mezi kancelářemi	

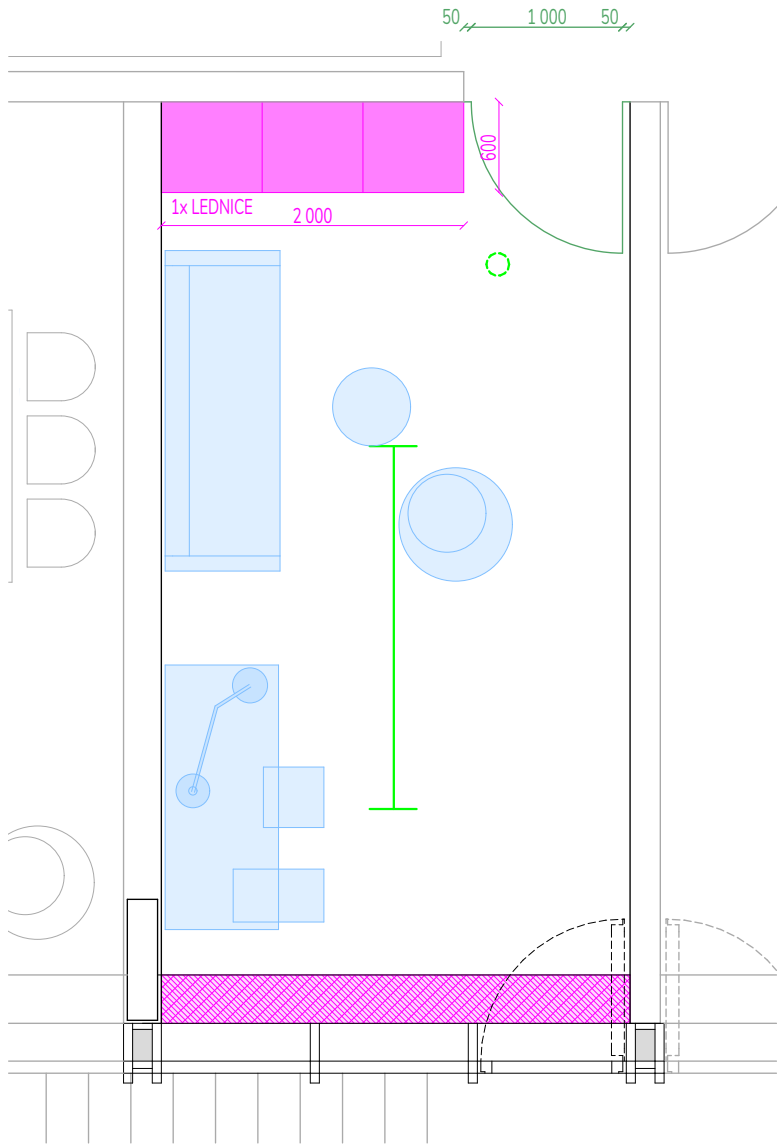

LEGENDA

VYBAVENÍ_ATYPICKÉ VÝROBKY

- uzavřená vysoká skříň
- parapetní deska

VYBAVENÍ TYPOVÉ PRVKY_NAVRHOVANÉ

- kancelářská židle
- mobilní kontejner
- nízké křeslo
- pohovka
- konferenční stolek

DVEŘE

- dveře prosklené

OSVĚTLENÍ


- zavěšené liniové

pozn. kóty ve výkresech jsou pouze orientační




DP 1.5 schodišťová hala	OBLAST		NÁVRH	POŽADAVKY PROFESÍ A NOREM	POZNÁMKY
	POVRCHY	stěny	-pohledový beton, sklo, výmalba (1PP)	-pbř	
		podlahy	-terazzo		
		stropy	-1 NP- podhled - desky z dřevitých vláken a cementu 600x2400 mm -2 - 3NP -podvěšené prvky akustiky - bafle z desek z dřevitých vláken a cementu -1 PP- SDK podhled-malba	-akustika -osvětlení, koncové prvky profesí	
	DVEŘE	plné	-1 NP -vstupní z haly- jednokřídlé s bočním proskleným světlíkem	-úník, PBŘ -pruhy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace	
			-1 NP -vstupní z tělocvičny- jednokřídlé s bočním proskleným světlíkem	-úník, PBŘ -pruhy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace	
			-1 NP -vstupní z komerční části- jednokřídlé s bočními prosklenými světlíky	- PBŘ -pruhy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace	
	ATYPICKÉ VÝROBKY	truhlářské	-madla na stěně -madlo zábradlí		
		sklenářské	-	-	
		zámečnické	-okopové tyče na skleněné plochy		
	TYPOVÉ PRVKY	navrhovaný nábytek	-	-	
		speciální nábytek	-	-	
		ostatní	-	-	
	SANITA		- 1 PP - výtlevka (úklidová místnost)		
	OSVĚTLENÍ		-1 PP a 1 NP - stropní bodové vestavné -2 - 3 NP - přisazené stropní bodové -podél schodiště - vestavné bodové nástěnné		
	KONCOVÉ PRVKY PROFESÍ	silnoproud			
		slaboproud	-komunikátory, rozhlas		
		pbř	-čidla, úniky		
		vzt	-v podhledu		
	BAREVNOST A UMĚLECKÉ PRVKY		-podlahové konvektory -přírodní odstíny -dveře do oddělení laděny do vlastní barvy		
	ORIENTAČNÍ SYSTÉM		-orientace- rozpis funkčních celků v podlaží, označení podlaží, plánky -osoby se sníženou schopností pohybu a orientace-označení schodišťových stupňů, pruhy na sklech	- na sklech pruhy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace	
	AKUSTIKA		-podhledové prvky z desek z dřevitých vláken	-kontrola výpočtem vláken	


PŮDORYS 3 NP

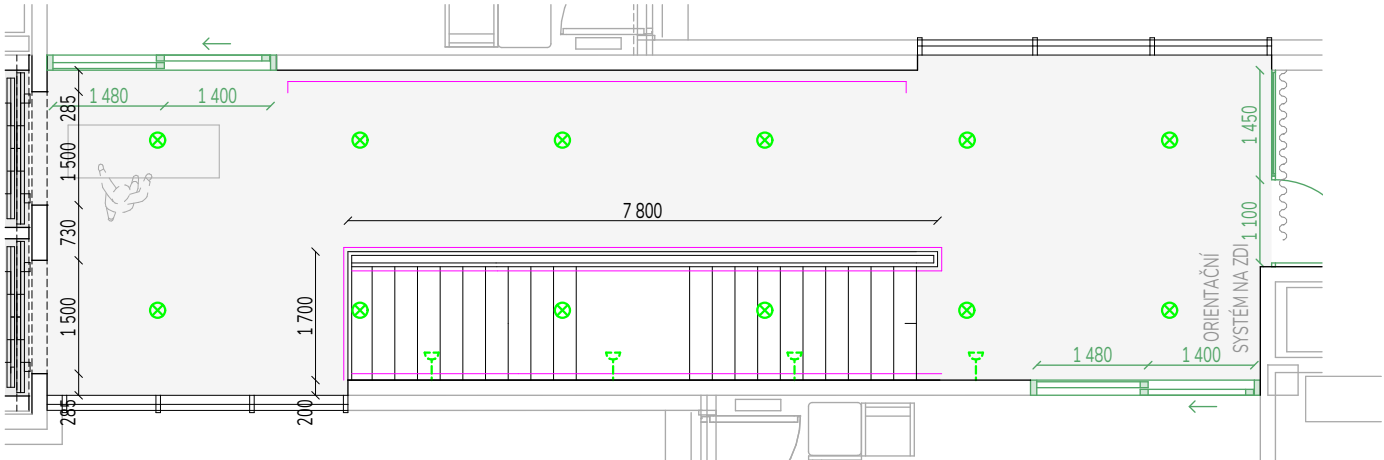


PŮDORYS 2 NP

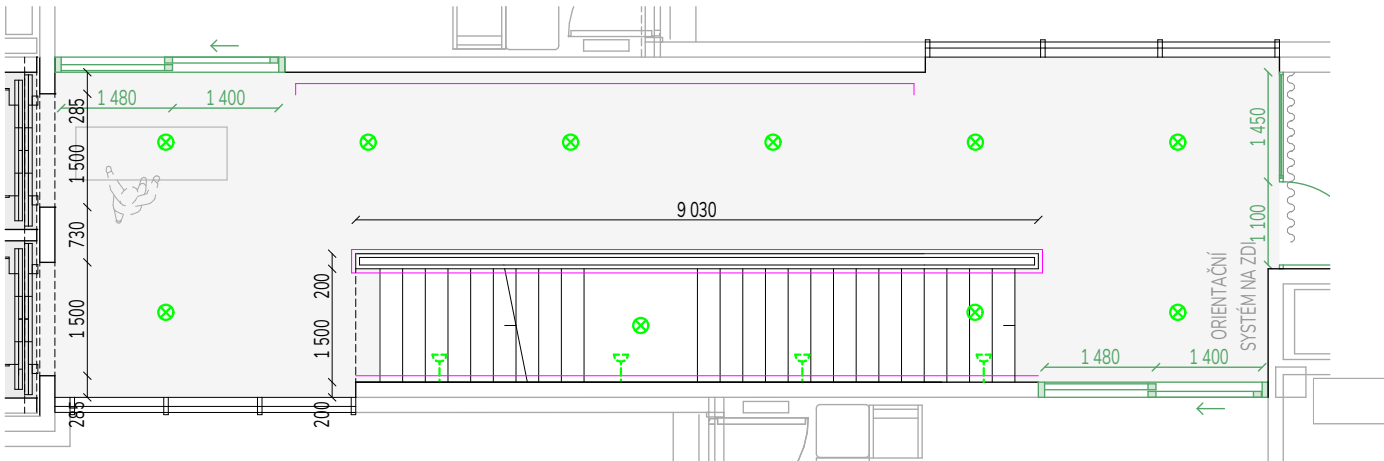


PŮDORYS 1 NP

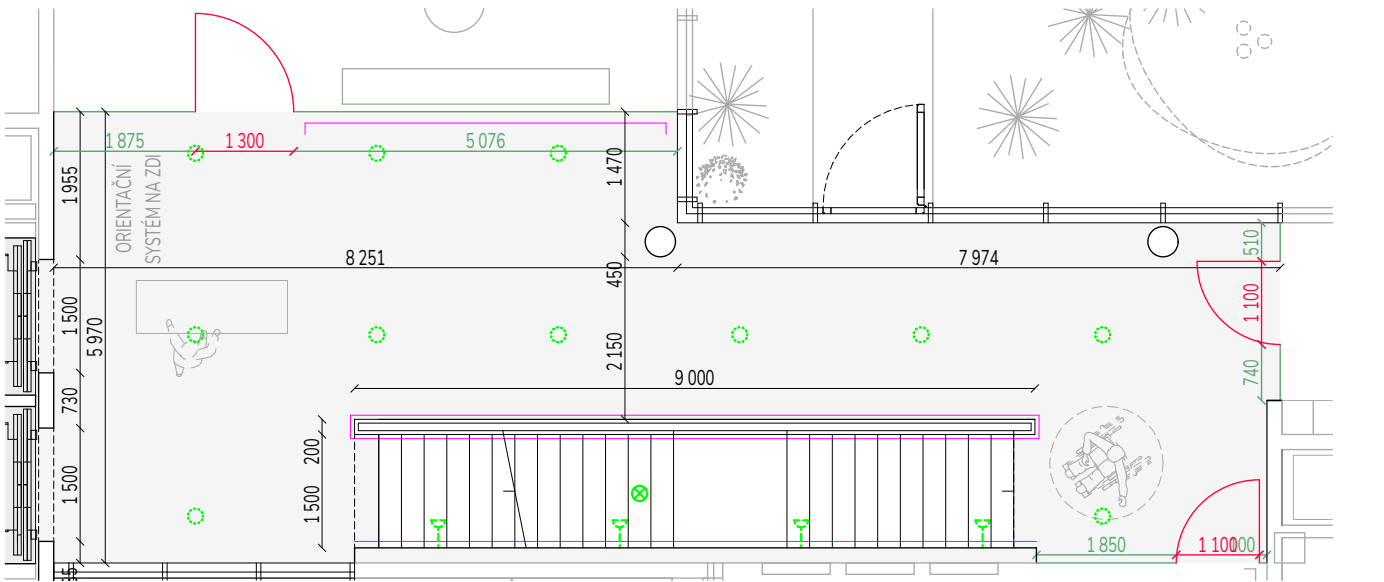

ŘEZ

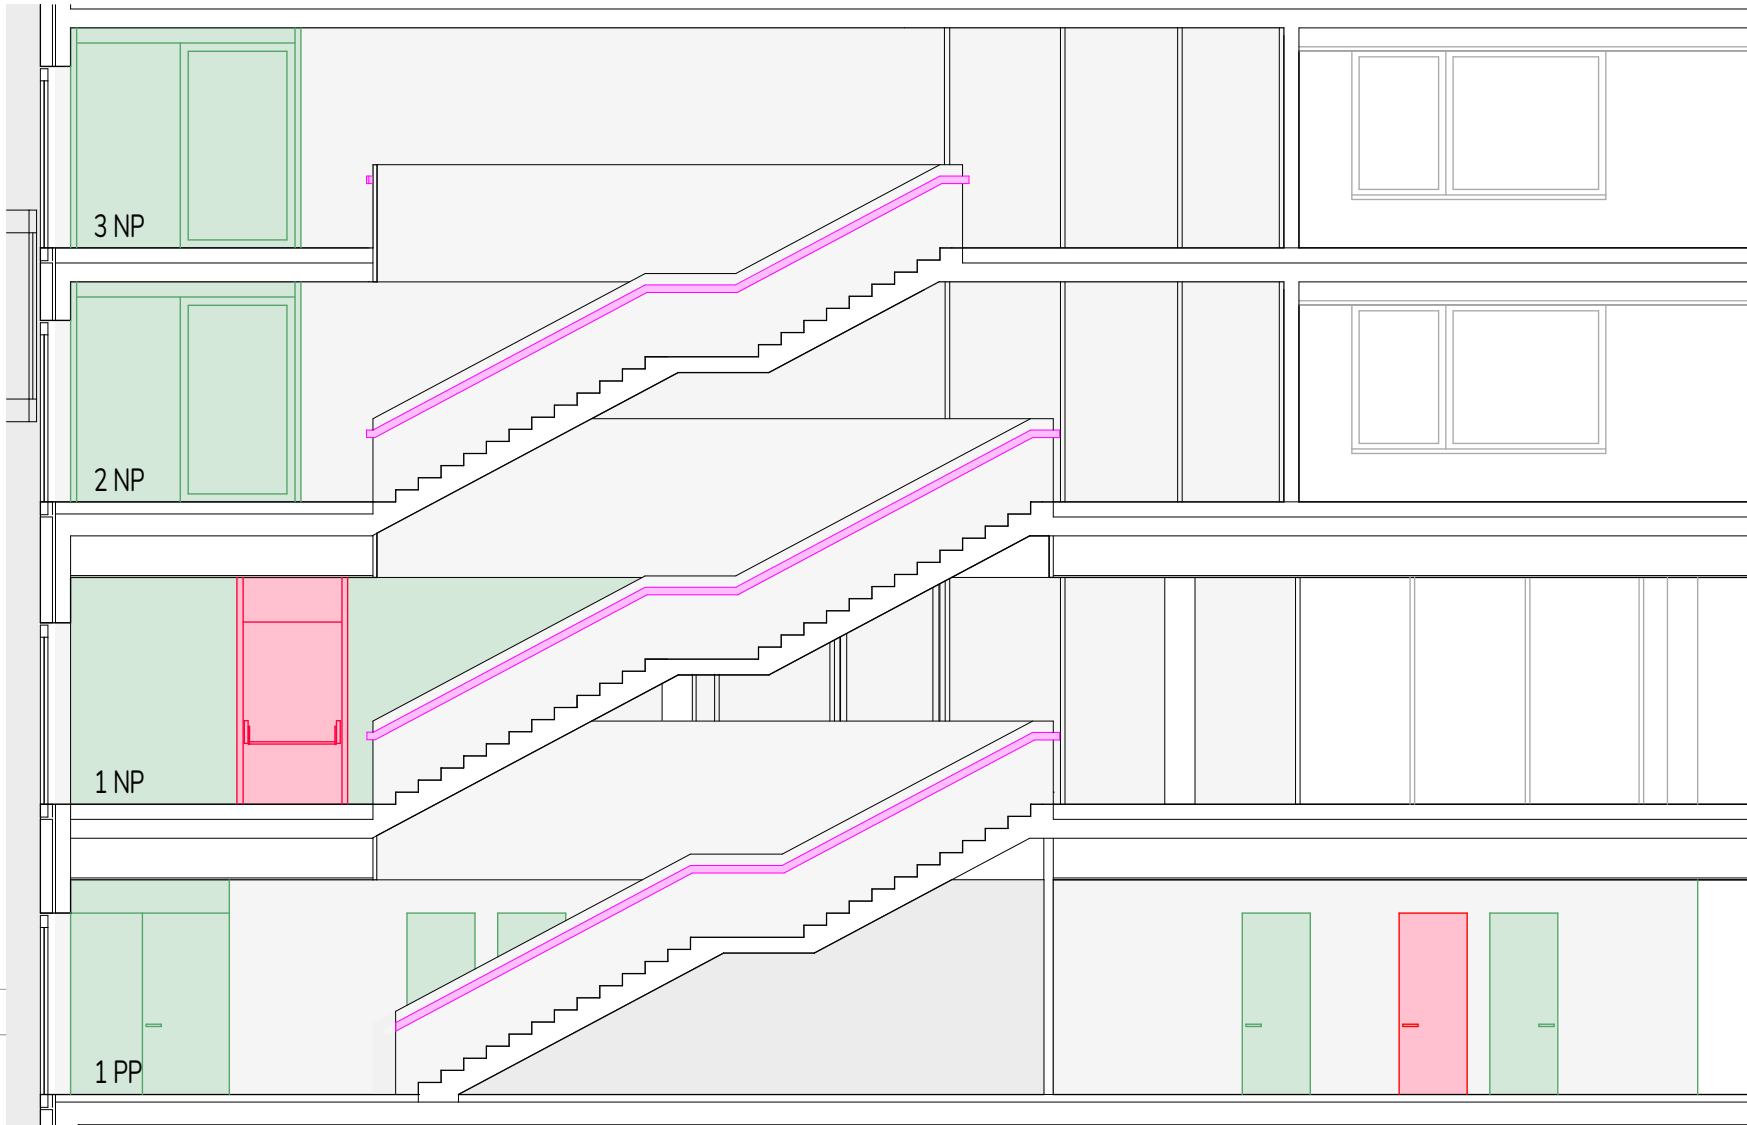

PŮDORYS 1 PP

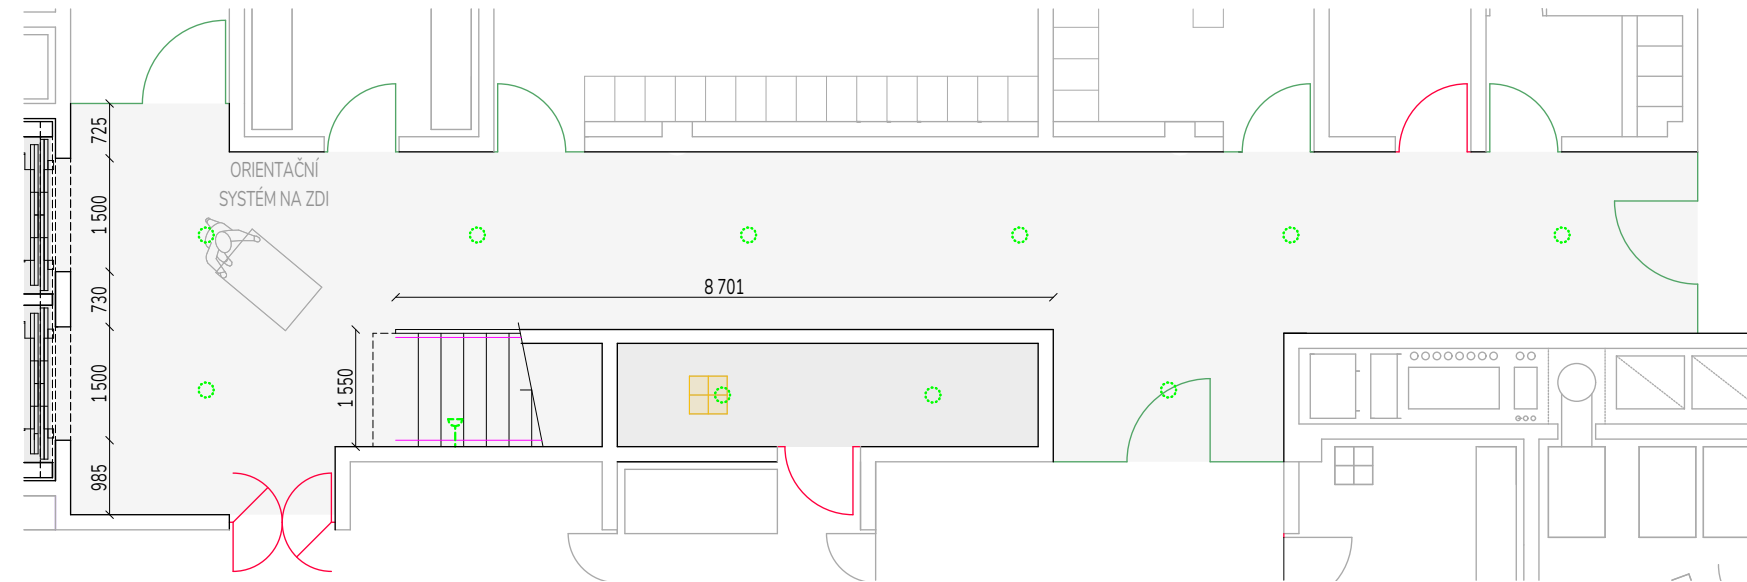

LEGENDA

VYBAVENÍ ATYPICKÉ VÝROBKY

madlo

VYBAVENÍ SANITA

DVEŘE

dveře plné

dveře prosklené

OSVĚTLENÍ

vestavné bodové

přisazené bodové

vestavné bodové nástěnné


pozn. kóty ve výkresech jsou pouze orientační





DP 2.1		OBLAST		NÁVRH	POŽADAVKY PROFESÍ A NOREM	POZNÁMKY
dvoulůžkový pokoj TYP 1	POVRCHY	stěny	malba (váleček) -obklad za postelí viz atypy		-akustika -55 dB mezi pokoji	
		podlahy	-dřevěná průmyslová mozaika		-nehořlavost Cfl - S1	
		stropy	-SDK podhled - malba		-osvětlení, koncové prvky profesí -podhledové chlazení a vytápění	
	DVEŘE	plné	-vstupní dveře jednokřídlé, průchodná šířka 1100 mm		-dostatečný rozměr pro lůžko	-uzamykatelné?
		prosklené	-		-	
DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	ATYPICKÉ VÝROBKY	truhlářské	-2x modul šatní skříní-uzavřená vestavná vysoká skřín (hl. 650)- vybavena pro uložení oblečení a os. věcí, uzamykatelná část pro os. věci			
			-2x sestava polic - úložné otevřené police (hl. 250 mm) s psací deskou (hl. 450 mm)		-příprava pro prvky silnoproudu, TV	
			-2x pojízdný noční stolek			
			-2x stěnový obklad za postelí tl. 40 mm, výška 1500 mm		-příprava pro prvky silnoproudu, slaboproudu, osvětlení	
		-posuvná stěna složena ze tří desek				
	sklenářské	-		-		
	zámečnické	-		-		
	TYPOVÉ PRVKY	navrhovaný nábytek	-2x čalouněná židle s vyšším sedem a područkami -1x přistýlka na oddělení		-omyvatelné čalounění -vyhovující lidem se zhoršenou pohyblivostí	
		speciální nábytek	-2x zdravotnické lůžko -2x polohovací jídelní stůlek na kolečkách		-dodá LDN	
			ostatní	-dávkovač desinfekce -odpadkový koš 1x na pokoj		
SANITA			-		-	
OSVĚTLENÍ	přímé	2x stropní bodové přisazené s nepřímou složkou 1x stropní bodové vestavné, předsíň 2x nástěnné bodové přisazené, lůžko				
	nepřímé	1x v boční nise sníženého podhledu 2x zapuštěné v stěnovém obkladu za postelí směřující nahoru				
KONCOVÉ PRVKY PROFESÍ	silnoproud	-min 3x zásuvka u stolu (TV, lampička, osobní) -min 3x zásuvka u postele (dieselová, antidekubitor, osobní) -reproduktor/sluchátka u postele				
		slaboproud	-systém sestra pacient, rozhlas			
		pbř	-čidla, úniky			
	vzt	-v boční nise sníženého podhledu mezi předsíni a pokojem				
	topení	-podhled				
	BAREVNOST A UMĚLECKÉ PRVKY		-přirodní odstíny -každé oddělení laděno do vlastní barvy (ve dvou odstínech) -motivy ornamentu -vlastní osobní předměty			
ORIENTAČNÍ SYSTÉM		-jen na vstupních dveřích - obrázky		-s ohledem na osoby se sníženou schopností orientace		
AKUSTIKA				-mezipokojové stěny (55dB)		

DP 2.1	OBLAST		NÁVRH	POŽADAVKY PROFESÍ A NOREM	POZNÁMKY	
	POVRCHY	stěny	-keramický obklad	-kontrastní k zařiz. předmětům, protiskluz		
		podlahy	-keramická dlažba			
dvoulůžkový pokoj TYP 1		stropy	-SDK podhled - malba	-osvětlení, koncové prvky profesí -podhledové chlazení a vytápění		
	DVEŘE	plné	-jednokřídlé posuvné s průzorem (neprůhledné sklo) posuvné do kapsy	-bezbariérovost		
		prosklené	-	-		
	ATYPICKÉ VÝROBKY	truhlářské	-police pro odkládání předmětů pro os. hygienu s držákem na ručníky hl. 100 mm			
		sklenářské	-	-		
		zámečnické	-	-		
	TYPOVÉ PRVKY	navrhovaný nábytek	-	-		
		speciální nábytek	-	-		
	KOUPELNA	TYPOVÉ PRVKY	ostatní	-k umyvadlu -odpadkový koš, dávkovač mýdla, dezinfekce, sklopné zrcadlo	-kontrastní k obkladu	
				- k wc- držadlo pevné, madlo sklopné, bederní opěrka, držák toaletního papíru, hygienických sáčku, wc štětka		
- ke sprše - držadlo pevné, madlo sklopné, sedátko, rohová sprchová tyč na závěs, závěs						
SANITA			-1x umyvadlo -1x wc-prodloužený závěsný klozet s oddáleným splachováním -1x sprcha - baterie + žlab	-bezbariérovost -baterie pro lidi se zhoršenou motorikou		
		OSVĚTLENÍ	přímé	2x stropní bodové vestavné		
nepřímé			1x zapuštěné do police			
KONCOVÉ PRVKY PROFESÍ		silnoproud	-zásuvky			
		slaboproud	-systém sestra pacient			
		pbř	-	-		
		vzt	-v podhledu			
		topení	-v podhledu + otopný žebříček			
BAREVNOST A UMĚLECKÉ PRVKY			-přírodní odstíny -každé oddělení laděno do vlastní barvy (ve dvou odstínech) -motivy ornamentu			
		ORIENTAČNÍ SYSTÉM		-jen na vstupních dveřích - obrázky	-s ohledem na osoby se sníženou schopností orientace	
	AKUSTIKA		-	-		

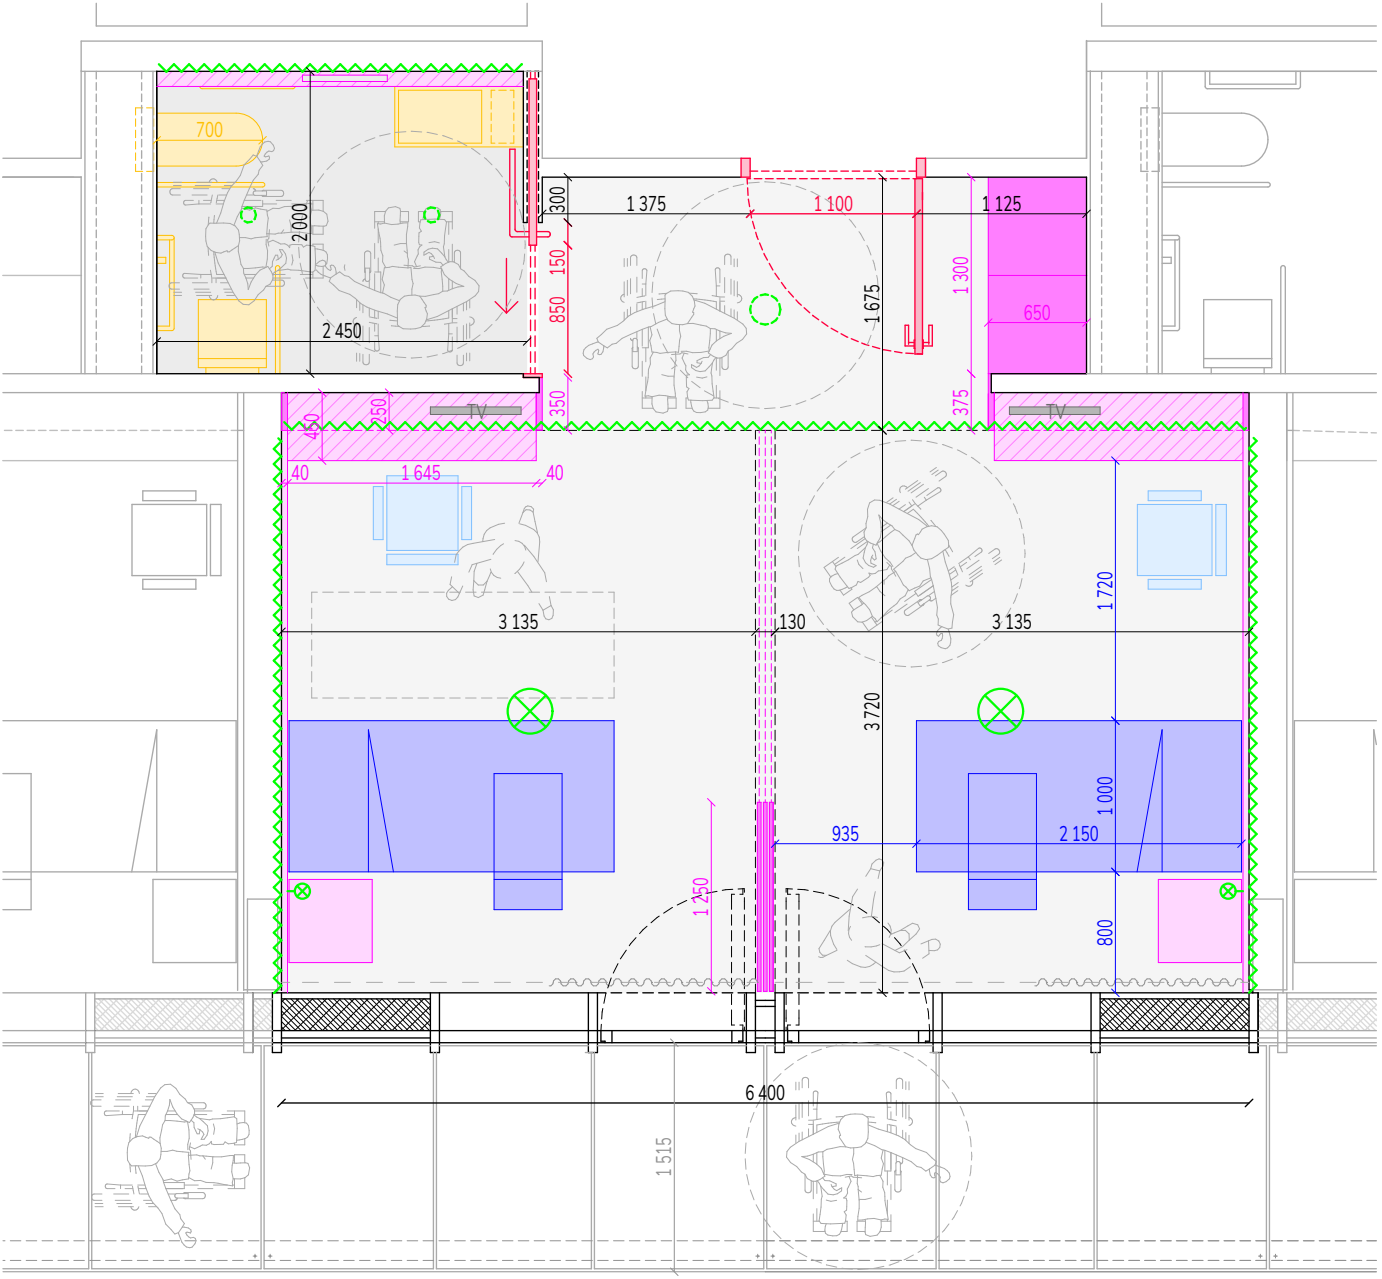

LEGENDA

VYBAVENÍ_ATYPICKÉ VÝROBKY

- uzavřená vysoká skříň
- otevřené police nad sebou s různými hloubkami
- pracovní pult se spodními skříňkami
- dělící posuvná stěna

VYBAVENÍ_TYPOVÉ PRVKY_NAVRHOVANÉ

- čalouněná židle s vyšším sedem a područkami

VYBAVENÍ_TYPOVÉ PRVKY_SPECIÁLNÍ

- zdravotnické lůžko
- polohovací jídelní stůl na kolečkách

VYBAVENÍ_SANITA




-

DVEŘE

- dveře plné

OSVĚTLENÍ


- vestavné bodové
- přisazené bodové
- přisazené bodové nástěnné
- nepřímé liniové

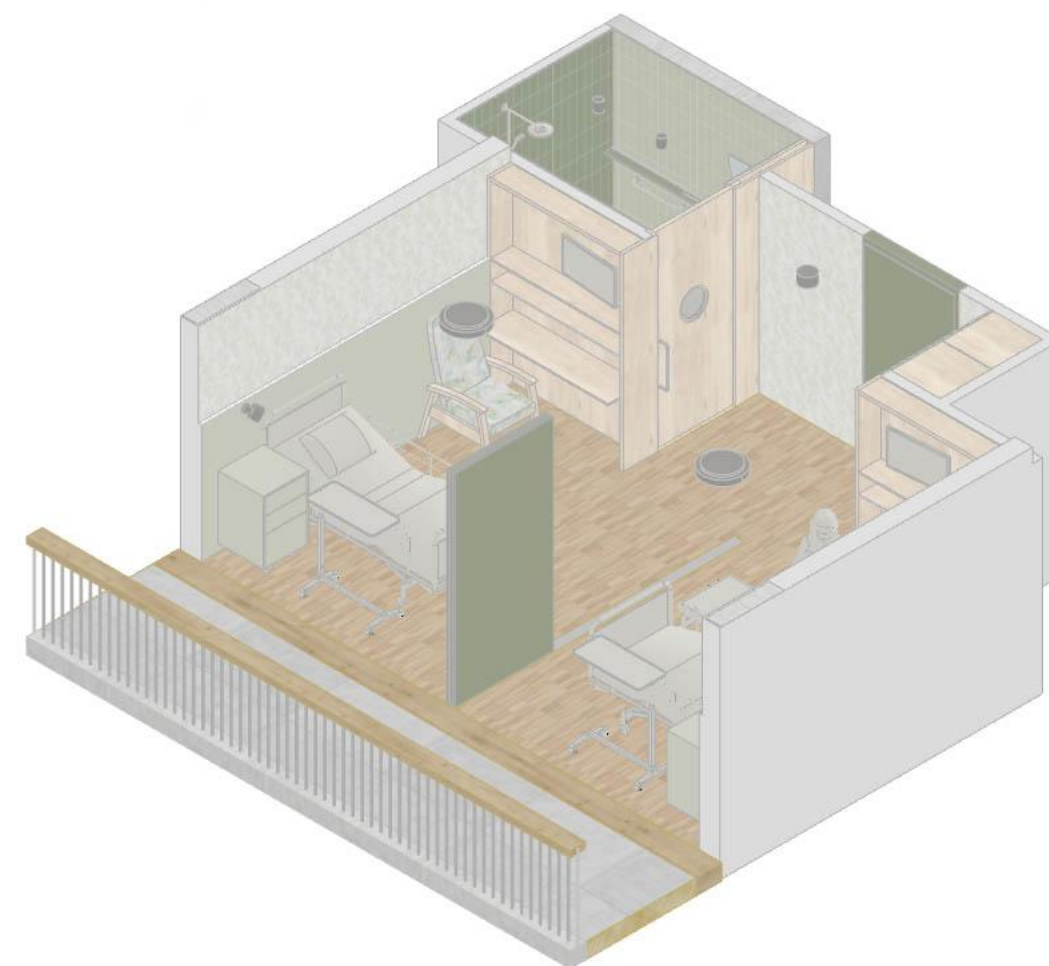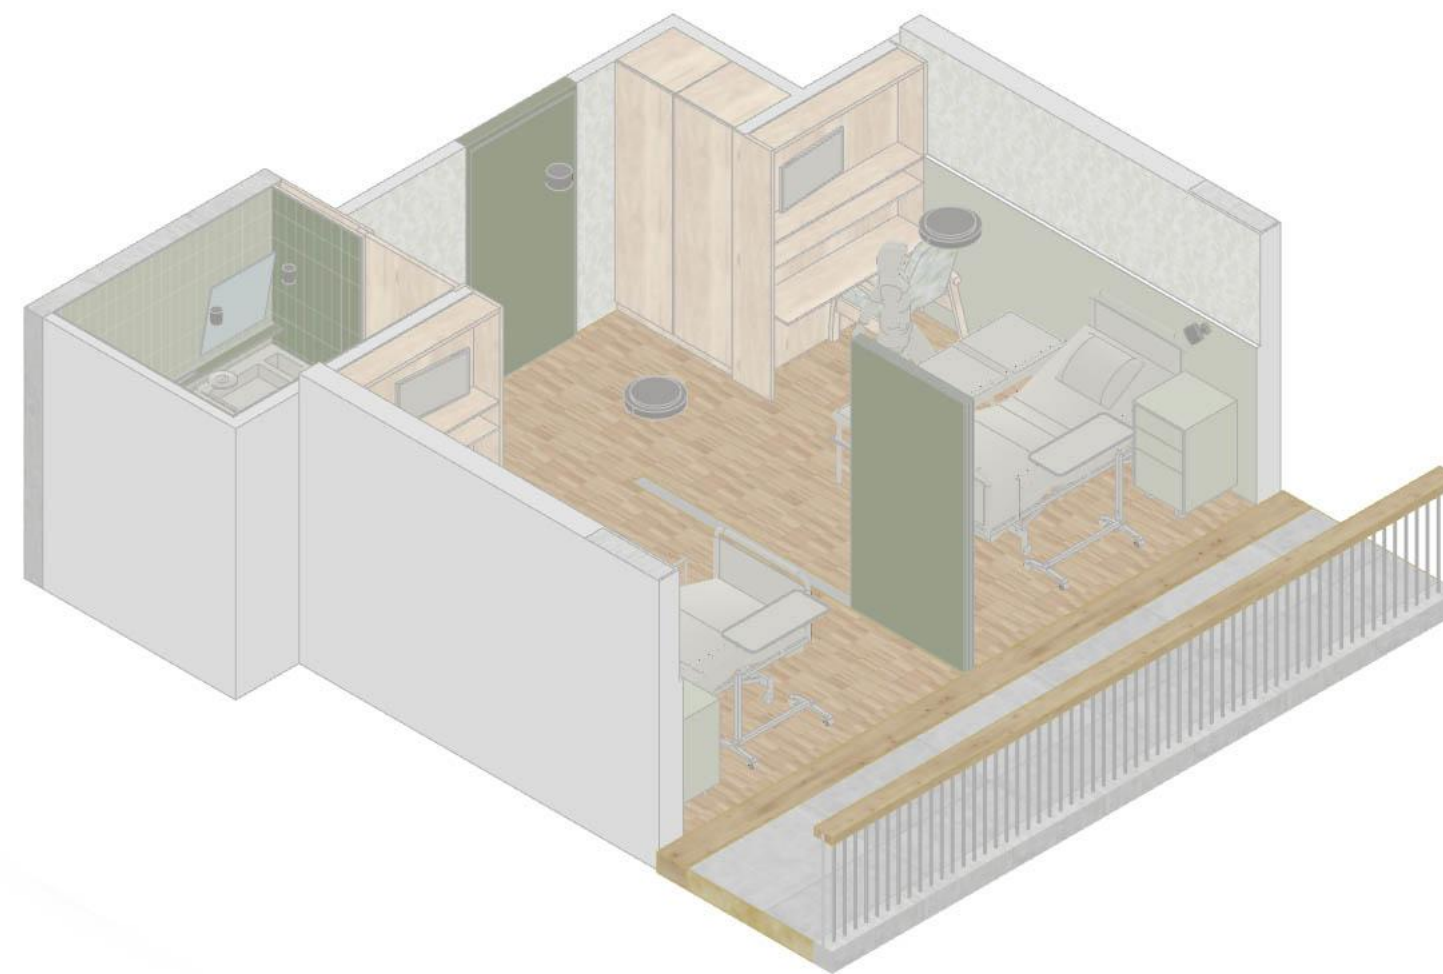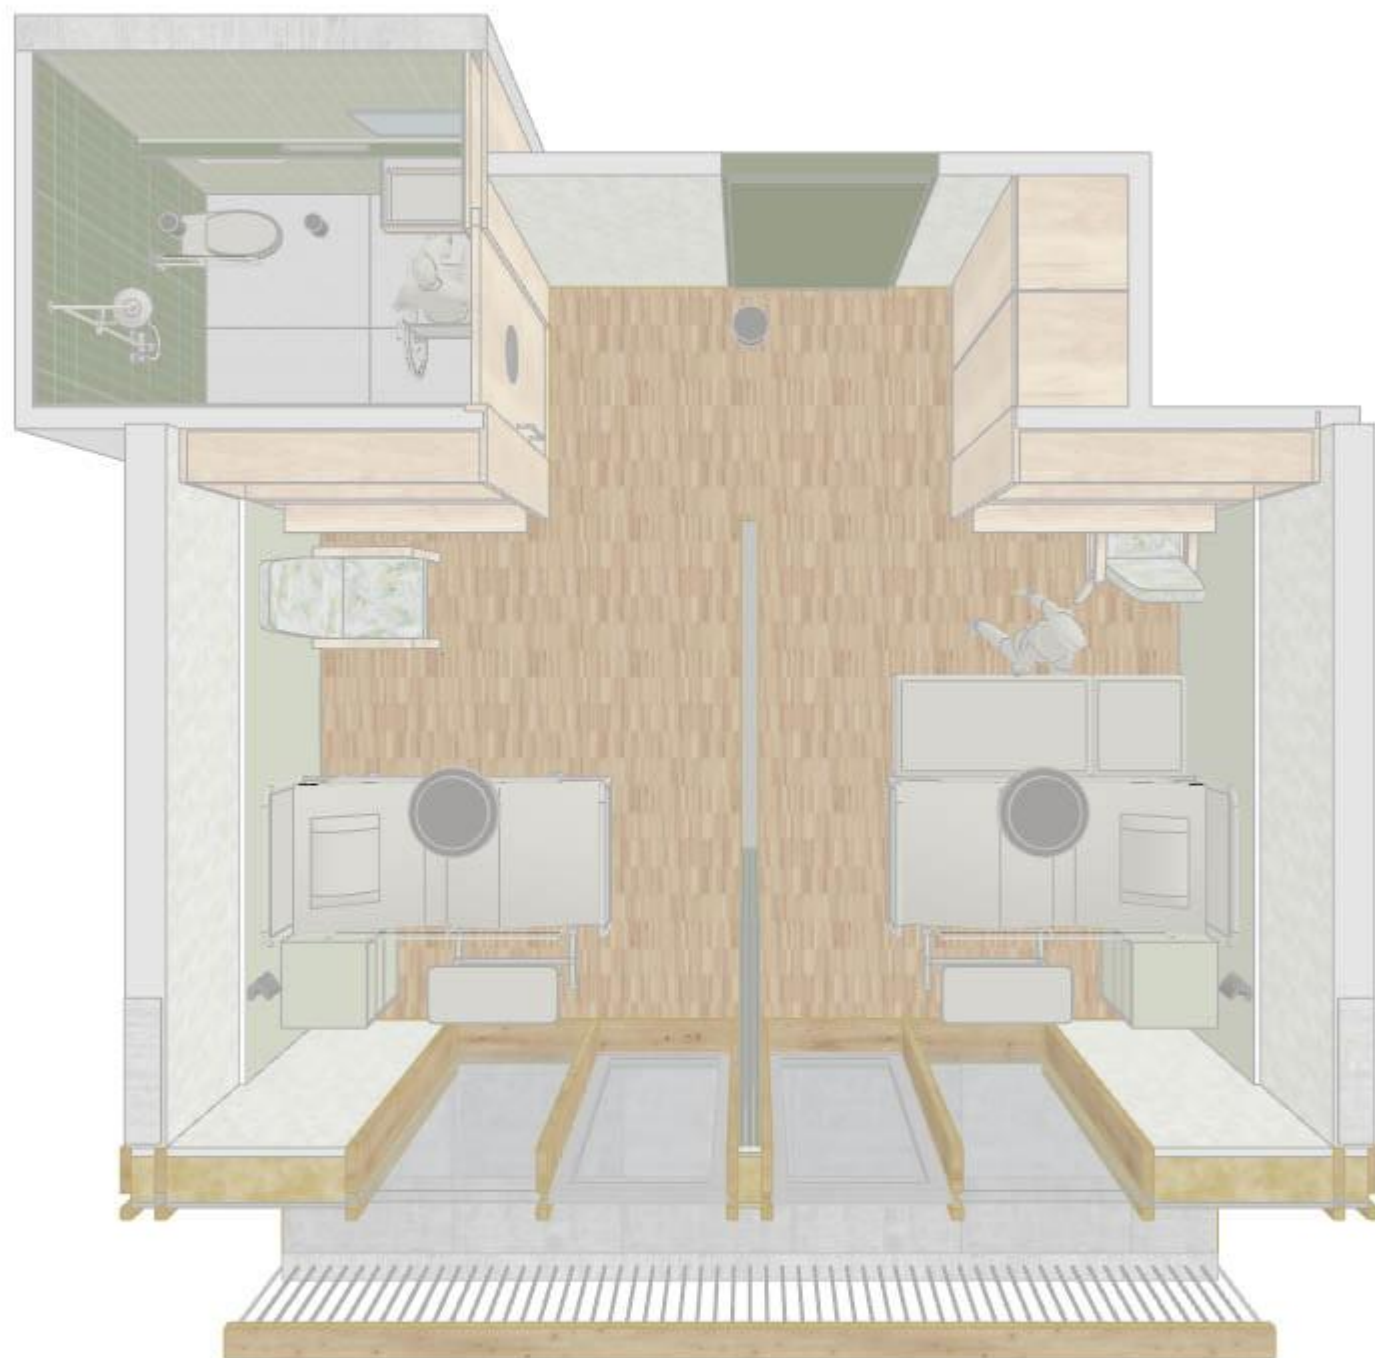



DP 2.2		OBLAST		NÁVRH	POŽADAVKY PROFESÍ A NOREM	POZNÁMKY
dvoulůžkový pokoj TYP 2	POVRCHY	stěny	malba (váleček) -obklad za postelí viz atypy	-akustika -55 dB mezi pokoji		
		podlahy	-dřevěná průmyslová mozaika	-nehořlavost C _{fl} - S ₁		
		stropy	-SDK podhled- malba	-osvětlení, koncové prvky profesí -podhledové chlazení a vytápění		
	DVEŘE	plné	-vstupní dveře jednokřídlé, průchodná šířka 1100 mm	dostatečný rozměr pro lůžko	-uzamykatelné?	
prosklené		-	-			
DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	ATYPICKÉ VÝROBKY	truhlářské	-2x sestava polic a skříně -uzavřená vestavná vysoká skříň (hl. 600 mm) - vybavena pro uložení oblečení a os. věcí, uzamykatelná část pro os. věci, úložné otevřené police (hl. 250 mm) s psací deskou (hl. 600 mm), 2x boční deska tl. 40 mm -2x pojízdný noční stolek -2x stěnový obklad za postelí tl. 40 mm, výška 1500 mm -posuvná stěna složena ze tří desek	-příprava pro prvky silnoproudu, TV -příprava pro prvky silnoproudu, slaboproudu, osvětlení		
		sklenářské	-	-		
		zámečnické	-	-		
		TYPOVÉ PRVKY	navrhovaný nábytek	-2x čalouněná židle s vyšším sedem a područkami -1x přistýlka na oddělení	-omyvatelné čalounění -vyhovující lidem se zhoršenou pohyblivostí	
	speciální nábytek		-2x zdravotnické lůžko -2x polohovací jídelní stůlek na kolečkách	-dodá LDN		
	ostatní		-dávkovač desinfekce -odpadkový koš 1x na pokoj			
	SANITA		-	-		
	OSVĚTLENÍ	přímé	2x stropní bodové přisazené s nepřímou složkou 1x stropní bodové vestavné, předsíň 2x nástěnné bodové přisazené, lůžko			
		nepřímé	1x v boční nise sníženého podhledu 2x zapuštěné v stěnovém obkladu za postelí směřující nahoru			
	KONCOVÉ PRVKY PROFESÍ	silnoproud	-min 3x zásuvka u stolu (TV, lampička, osobní) -min 3x zásuvka u postele (dieselová, antidekubitor, osobní) -reproduktor/sluchátka u postele			
slaboproud			-systém sestra pacient, rozhlas			
pbř		-čidla, úniky				
vzt		-v boční nise sníženého podhledu mezi předsíní a pokojem				
topení		-podhled				
BAREVNOST A UMĚLECKÉ PRVKY			-přírodní odstíny -každé oddělení laděno do vlastní barvy (ve dvou odstínech) -motivy ornamentu -vlastní osobní předměty			
ORIENTAČNÍ SYSTÉM		-jen na vstupních dveřích - obrázky	-s ohledem na osoby se sníženou schopností orientace			
AKUSTIKA			-mezipokojové stěny (55dB)			

DP 2.2		OBLAST		NÁVRH	POŽADAVKY PROFESÍ A NOREM	POZNÁMKY
dvoulůžkový pokoj TYP 2	POVRCHY	stěny	-keramický obklad		-kontrastní k zařiz. předmětům, protiskluz	
		podlahy	-keramická dlažba			
		stropy	-SDK podhled - malba		-osvětlení, koncové prvky profesí -podhledové chlazení a vytápění	
	DVEŘE	plné	-jednokřídlé posuvné s průzorem (neprůhledné sklo) posuvné do kapsy		-bezbariérovost	
		prosklené	-		-	
	ATYPICKÉ VÝROBKY	truhlářské	-police pro odkládání předmětů pro os. hygienu hl. 100 mm			
		sklenářské	-		-	
		zámečnické	-		-	
	TYPOVÉ PRVKY	navrhovaný nábytek	-		-	
		speciální nábytek	-		-	
KOUPELNA	TYPOVÉ PRVKY	ostatní	-k umyvadlu-odpadkový koš, dávkovač mýdla, dezinfekce, sklopné zrcadlo - k wc- držadlo pevné, madlo sklopné, bederní opěrka, držák toaletního papíru, hygienických sáčku, wc štětka - ke sprše – rohová sprchová tyč na závěs, závěs příprava pro: držadlo pevné, madlo sklopné, sedátko (asistovaná koupel) -protější stěna - držák na ručníky		-kontrastní k obkladu	
	SANITA		-1x umyvadlo -1x wc-prodloužený závěsný klozet s oddáleným splachováním -1x sprcha - baterie + žlab		-bezbariérovost - baterie pro lidi se zhoršenou motorikou	
	OSVĚTLENÍ	přímé	2x stropní bodové vestavné			
		nepřímé	1x zapuštěné do police			
	KONCOVÉ PRVKY PROFESÍ	silnoproud	-zásuvky			
		slaboproud	-systém sestra pacient			
pbř		-		-		
vzt		-v podhledu				
topení		-v podhledu + otopný žebříček				
BAREVNOST A UMĚLECKÉ PRVKY		-přírodní odstíny -každé oddělení laděno do vlastní barvy (ve dvou odstínech) -motivy ornamentu				
ORIENTAČNÍ SYSTÉM		-jen na vstupních dveřích - obrázky		-s ohledem na osoby se sníženou schopností orientace		
AKUSTIKA		-		-		

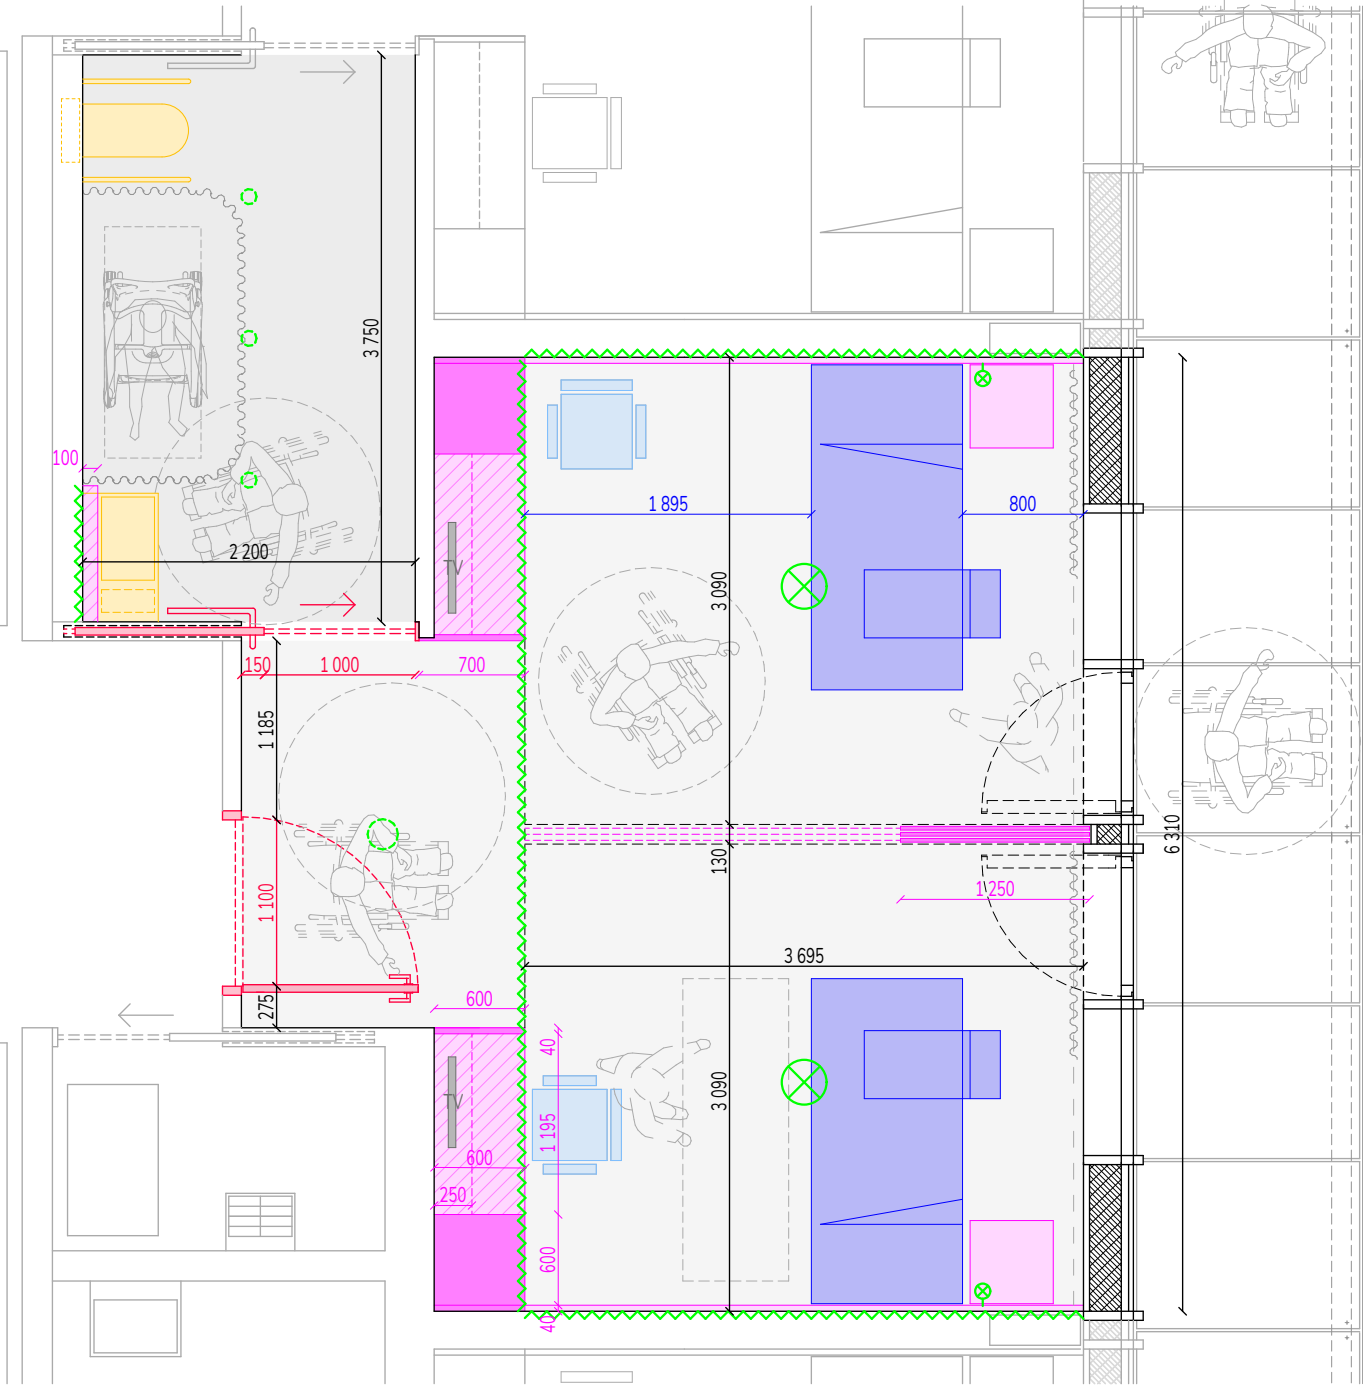

LEGENDA

VYBAVENÍ ATYPICKÉ VÝROBKY

- uzavřená vysoká skříň
- otevřené police nad sebou s různými hloubkami
- pracovní pult se spodními skřínkami
- dělící posuvná stěna

VYBAVENÍ TYPOVÉ PRVKY NAVRHOVANÉ

- čalouněná židle s vyšším sedem a područkami

VYBAVENÍ TYPOVÉ PRVKY SPECIÁLNÍ

- zdravotnické lůžko
- polohovací jídelní stůl na kolečkách

VYBAVENÍ SANITA




-

DVEŘE

- dveře plné

OSVĚTLENÍ


- vestavné bodové
- přisazené bodové
- přisazené bodové nástěnné
- nepřímé liniové

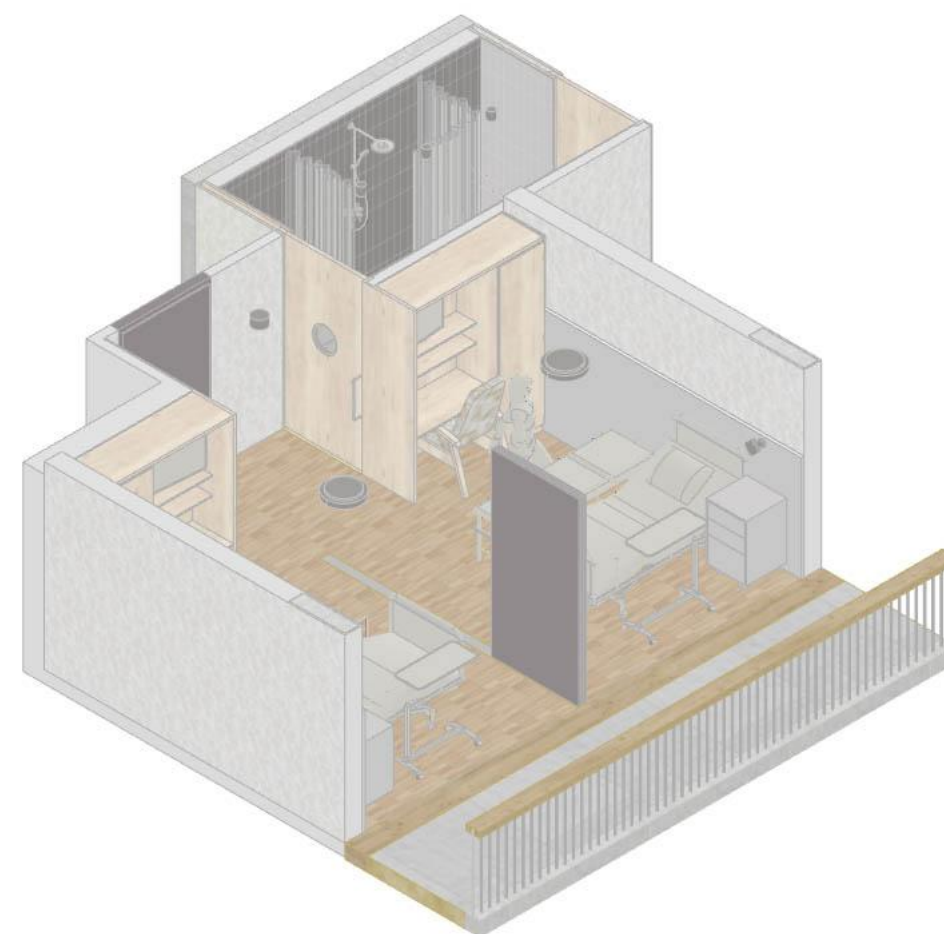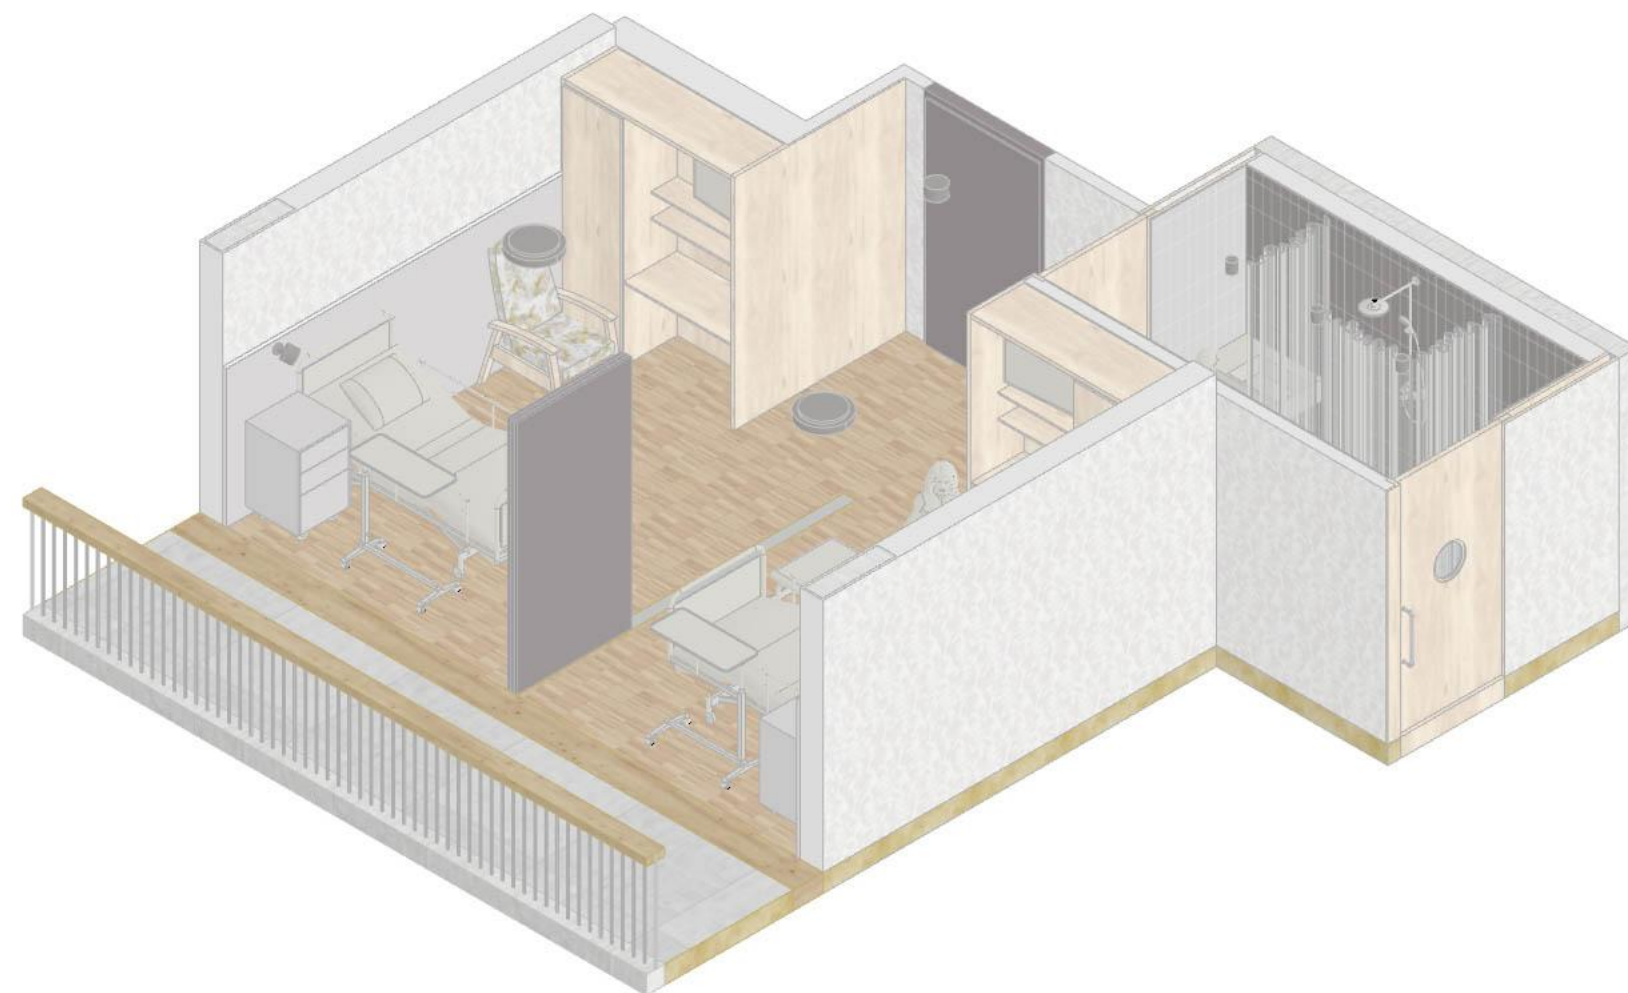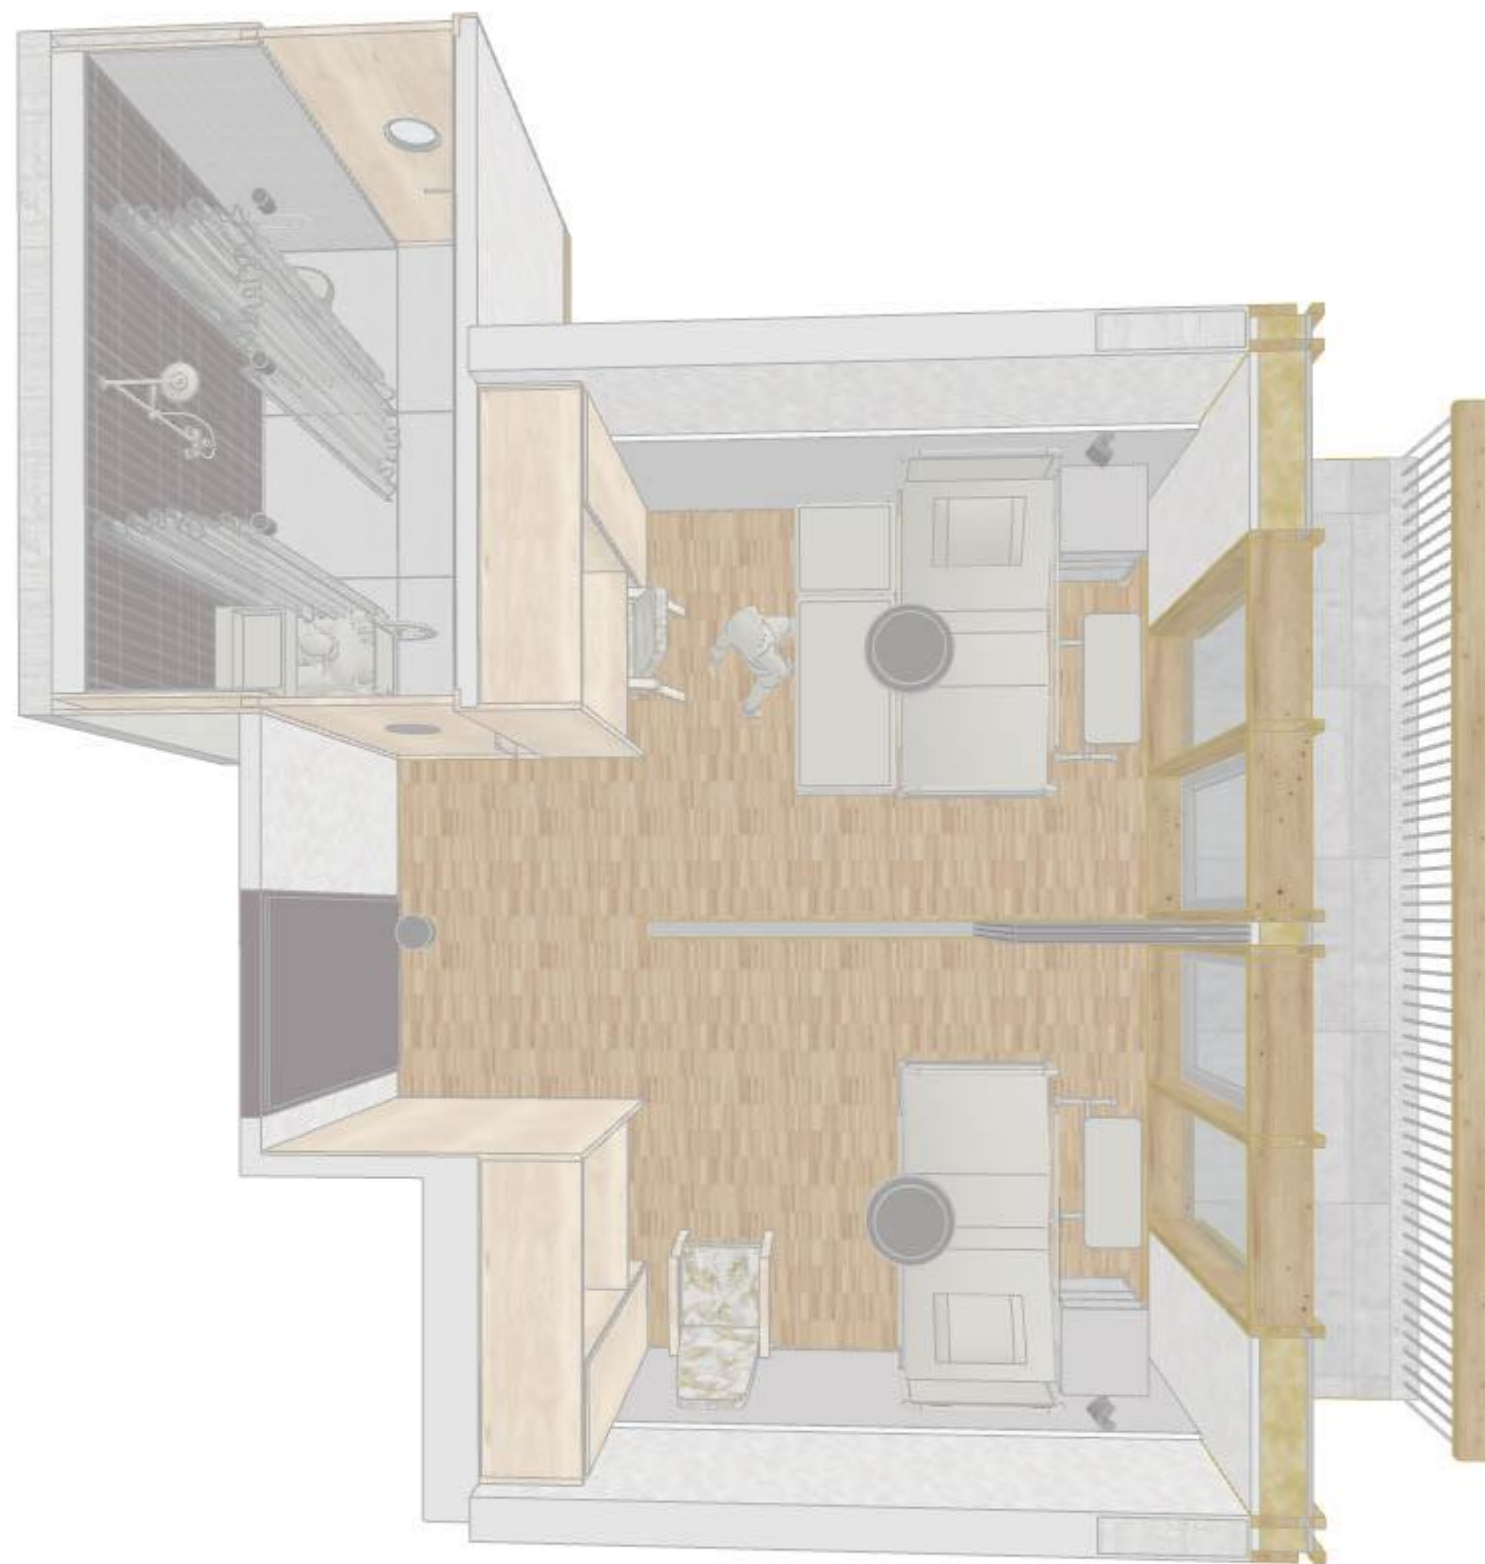



JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	DP 2.3 jednolůžkový pokoj TYP 3	OBLAST		NÁVRH	POŽADAVKY PROFESÍ A NOREM	POZNÁMKY
		POVRCHY	stěny	malba (váleček) -obklad za postelí viz atypy	-akustika -55 dB mezi pokoji	
			podlahy	-dřevěná průmyslová mozaika	-nehořlavost C _{fl} - S ₁	
			stropy	-SDK podhled - malba	-osvětlení, koncové prvky profesí -podhledové chlazení a vytápění	
	DVEŘE	plné		-vstupní dveře dvoukřídlé asymetrické, křídla 950 + 450 mm, menší pro použití jen při potřebě převozu lůžka	-při otevření obou křídel - dostatečný rozměr pro lůžko -při otevření širšího - dostatečný rozměr pro invalidní vozík	-uzamykatelné?
				proskené	-	
	ATYPICKÉ VÝROBKY	truhlářské		-1x sestava polic a skříně -uzavřená vestavná vysoká skříň (hl. 450 mm) - vybavena pro uložení oblečení a os. věcí, uzamykatelná část pro os. věci, úložné otevřeně police (hl. 250 mm) s psací deskou (hl. 450 mm), 2x boční deska tl. 40 mm	-příprava pro prvky silnoproudu, slaboproudu, osvětlení, TV	
				-2x pojízdný noční stolek -1x stěnový obklad za postelí tl. 40 mm, výška 1500 mm	-příprava pro prvky silnoproudu, slaboproudu, osvětlení	
				sklenářské	-	
				zámečnické	-	
	TYPOVÉ PRVKY	navrhovaný nábytek		-1x čalouněná židle s vyšším sedem a područkami -1x přistýlka na oddělení	-omyvatelné čalounění -vyhovující lidem se zhoršenou pohyblivostí	
				-1x zdravotnické lůžko -2x polohovací jídelní stolek na kolečkách	-dodá LDN	
		ostatní		-dávkovač desinfekce -odpadkový koš 1x na pokoj		
	SANITA			-	-	
	OSVĚTLENÍ	přímé		1x stropní bodové přisazené s nepřímou složkou 1x stropní bodové přisazené, předsíň 1x nástěnné bodové přisazené, lůžko		
				1x v boční nise sníženého podhledu 1x zapuštěné v stěnovém obkladu za postelí směřující nahoru		
	KONCOVÉ PRVKY PROFESÍ	silnoproud		-min 3x zásuvka u stolu (TV, lampička, osobní) -min 3x zásuvka u postele (dieselová, antidekubitor, osobní) -reproduktor/sluchátka u postele		
				slaboproud	-systém sestra pacient, rozhlas	
				pbř	-čidla, úniky	
				vzt	-v boční nise sníženého podhledu mezi předsíní a pokojem	
				topení	-podhled	
	BAREVNOST A UMĚLECKÉ PRVKY			-přírodní odstíny -každé oddělení laděno do vlastní barvy (ve dvou odstínech) -motivy ornamentu -vlastní osobní předměty		
				-jen na vstupních dveřích - obrázky	-s ohledem na osoby se sníženou schopností orientace	
	ORIENTAČNÍ SYSTÉM					
	AKUSTIKA				-mezipokojové stěny (55dB)	

JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	DP 2.3 jednolůžkový pokoj TYP 3	OBLAST		NÁVRH	POŽADAVKY PROFESÍ A NOREM	POZNÁMKY
		POVRCHY	stěny	-keramický obklad	-kontrastní k zařiz. předmětům, protiskluz	
			podlahy	-keramická dlažba		
		stropy		-SDK podhled - malba	-osvětlení, koncové prvky profesí -podhledové chlazení a vytápění	
	DVEŘE	plné		-jednokřídlé posuvné s průzorem (neprůhledné sklo) posuvné do kapsy	-bezbariérovost	
				proskené	-	
	ATYPICKÉ VÝROBKY	truhlářské		-police pro odkládání předmětů pro os. hygienu s držákem na ručníky hl. 100 mm		
				sklenářské	-	
				zámečnické	-	
	TYPOVÉ PRVKY	navrhovaný nábytek		-	-	
				speciální nábytek	-	
	TYPOVÉ PRVKY	ostatní		-k umyvadlu-odpadkový koš, dávkovač mýdla, dezinfekce, sklopné zrcadlo	-kontrastní k obkladu	
				- k wc- držadlo pevné, madlo sklopné, bederní opěrka, držák toaletního papíru, hygienických sáčku, wc štětka		
	SANITA			- ke sprše - držadlo pevné, madlo sklopné, sedátko, rohová sprchová tyč na závěs, závěs		
				-1x umyvadlo -1x wc-prodloužený závěsný klozet s oddáleným splachováním -1x sprcha - baterie + žlab	-bezbariérovost -baterie pro lidi se zhoršenou motorikou	
	OSVĚTLENÍ	přímé		2x stropní bodové vestavné		
				1x zapuštěné do police		
	KONCOVÉ PRVKY PROFESÍ	silnoproud		-zásuvky		
		slaboproud		-systém sestra pacient		
		pbř		-	-	
		vzt		-v podhledu		
	BAREVNOST A UMĚLECKÉ PRVKY			-přírodní odstíny -každé oddělení laděno do vlastní barvy (ve dvou odstínech) -motivy ornamentu		
				-jen na vstupních dveřích - obrázky	-s ohledem na osoby se sníženou schopností orientace	
	ORIENTAČNÍ SYSTÉM					
	AKUSTIKA			-	-	

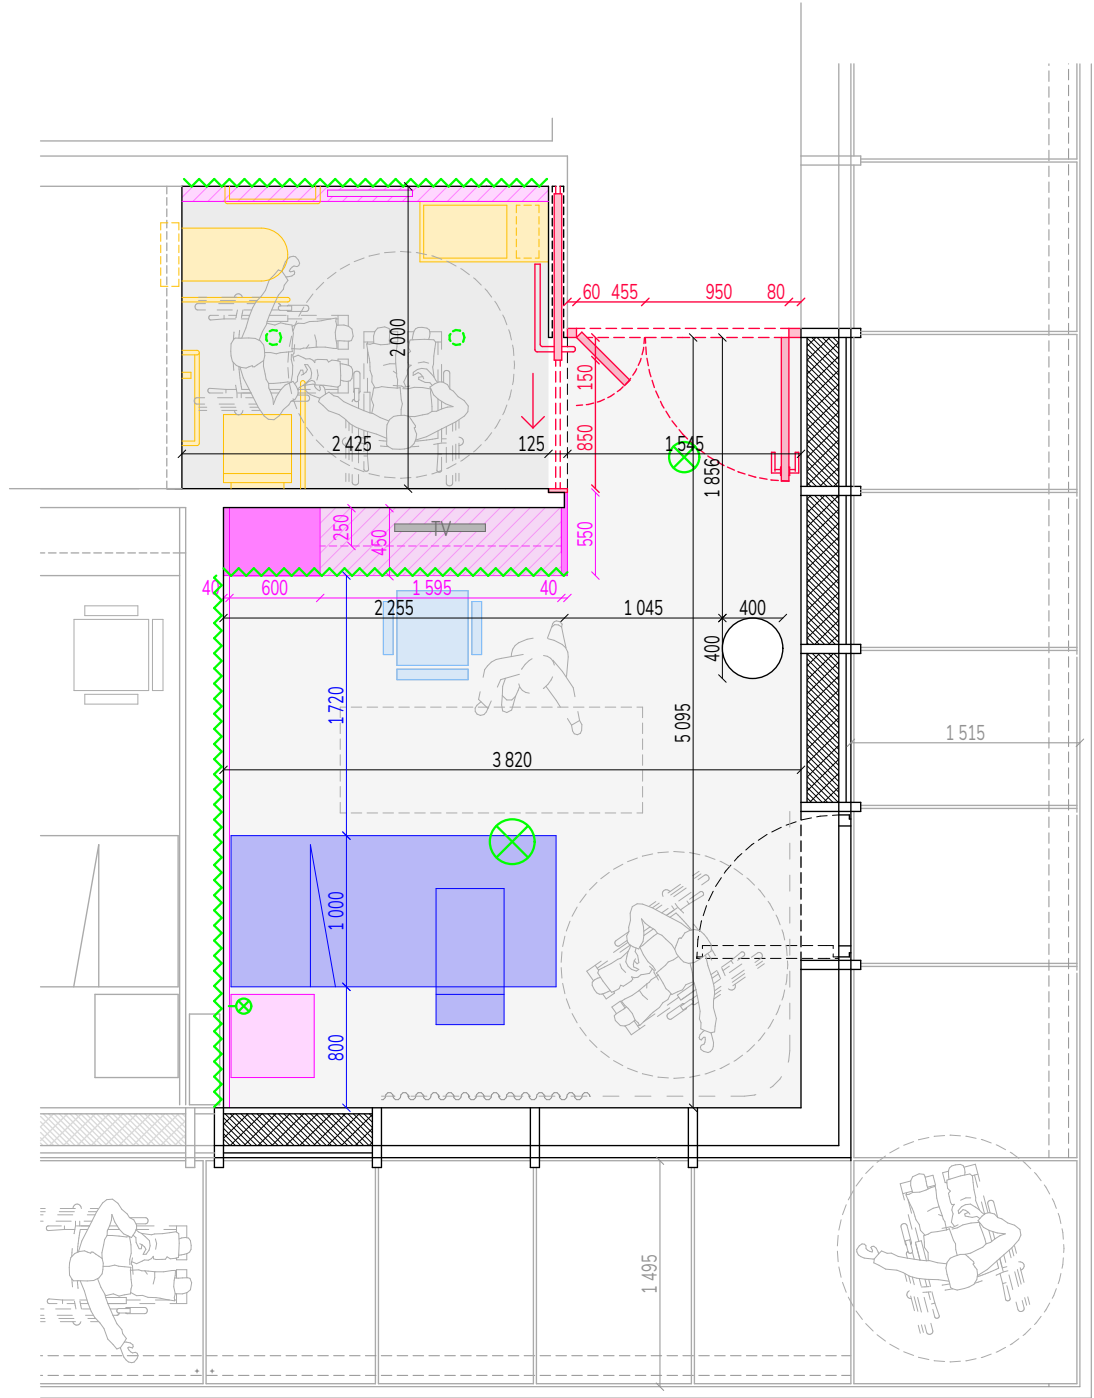

LEGENDA

VYBAVENÍ_ATYPICKÉ VÝROBKY

- uzavřená vysoká skříň
- otevřeně police nad sebou s různými hloubkami
- pracovní pult se spodními skříňkami
- dělící posuvná stěna

VYBAVENÍ_TYPOVÉ PRVKY_NAVRHOVANÉ

- čalouněná židle s vyšším sedem a područkami

VYBAVENÍ_TYPOVÉ PRVKY_SPECIÁLNÍ

- zdravotnické lůžko
- polohovací jídelní stolek na kolečkách


VYBAVENÍ_SANITA

DVEŘE

- dveře plné


OSVĚTLENÍ

- vestavné bodové
- přisazené bodové
- přisazené bodové nástěnné
- nepřímé liniové

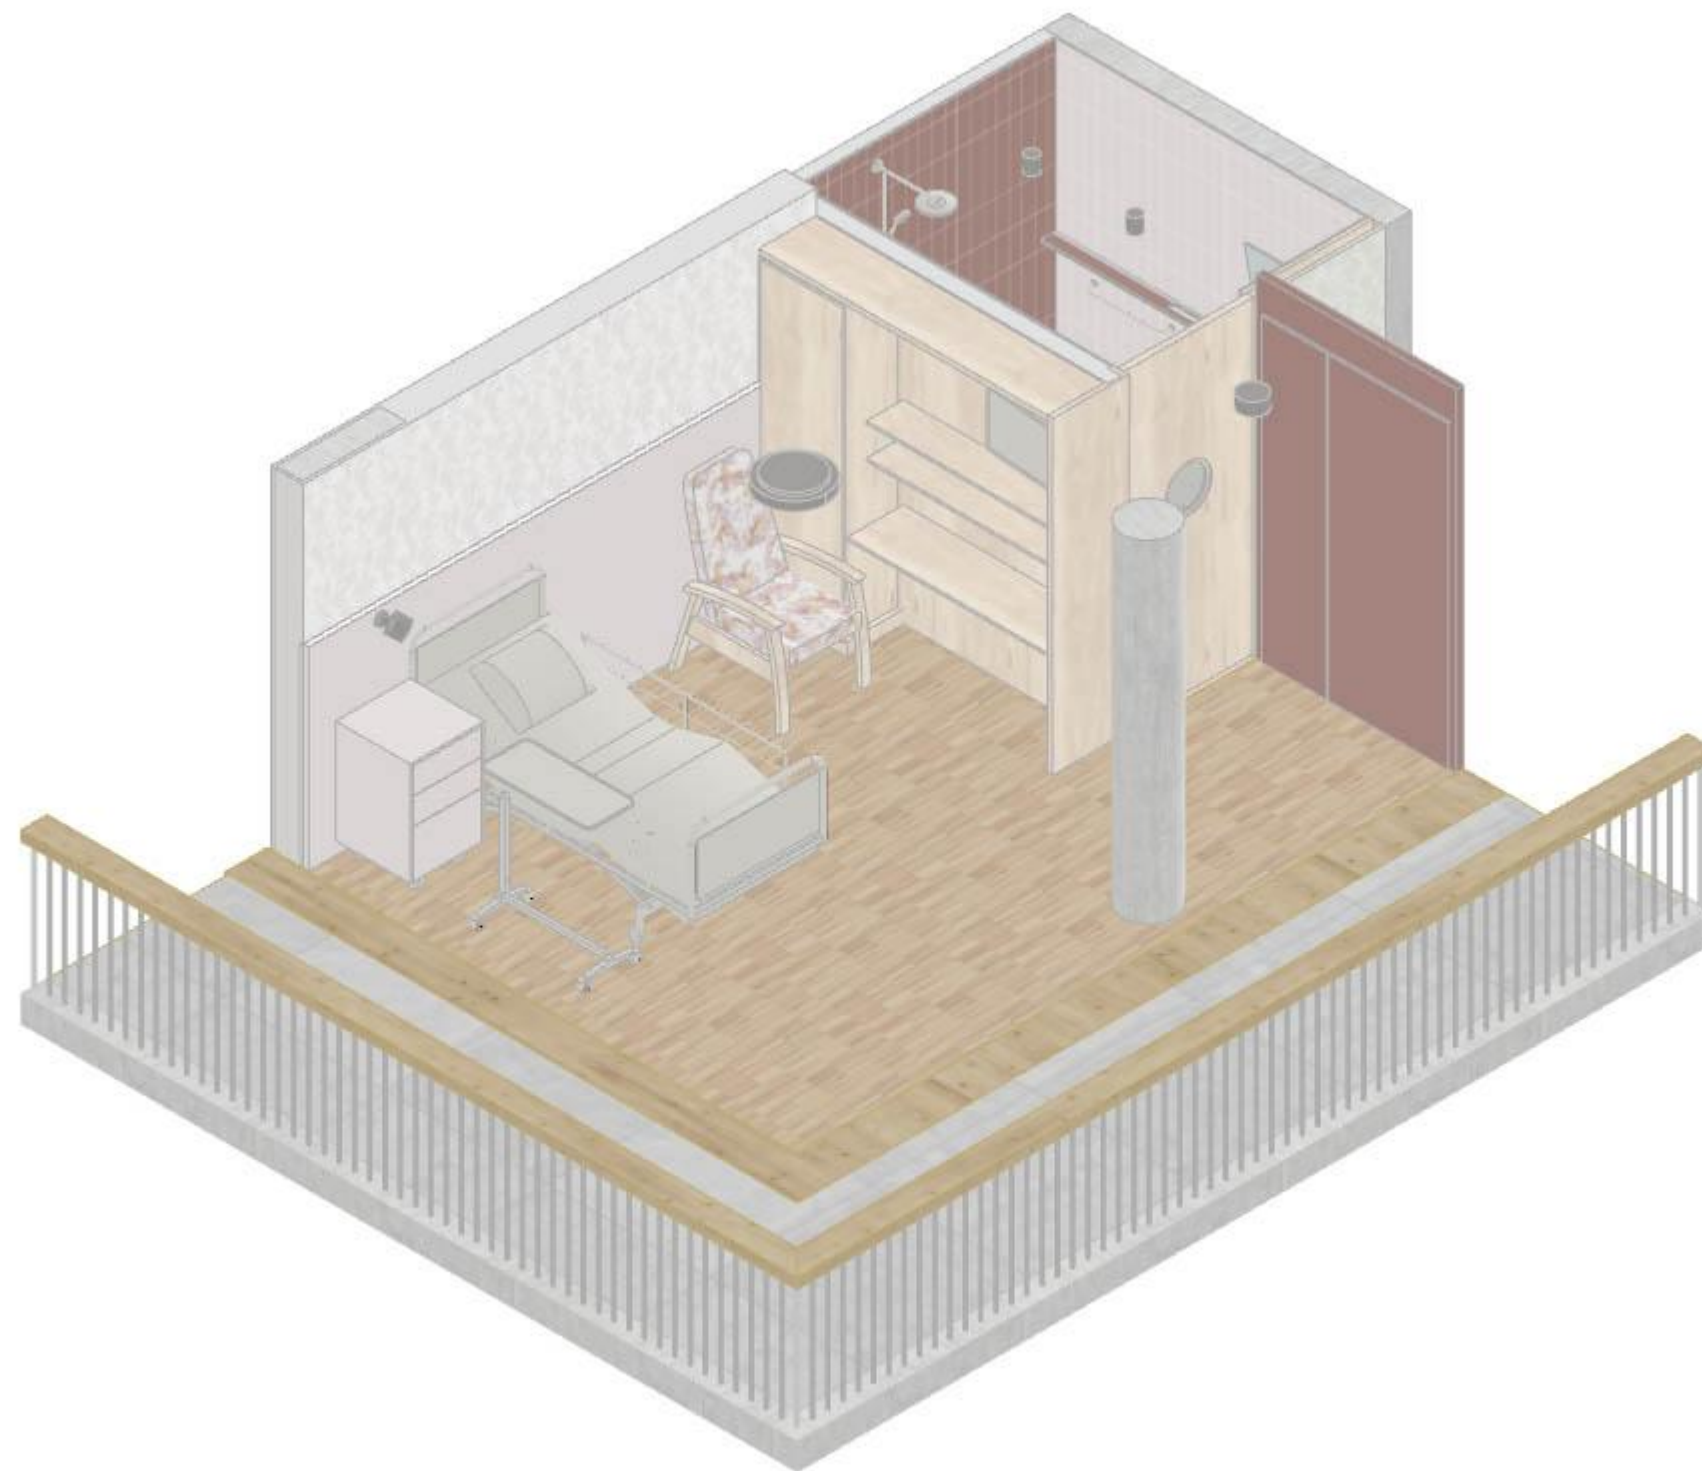



DP 2.4	OBLAST		NÁVRH	POŽADAVKY PROFESÍ A NOREM	POZNÁMKY
jídlna klientů	POVRCHY	stěny	-pohledový beton, barevné a dýhované obkladové materiály	-madla	
		podlahy	-dřevěná průmyslová mozaika	-nehořlavost C _{fl} - S ₁	
		stropy	-pohledový beton - podvěšené prvky akustiky - bafle z desek z dřevitých vláken a cementu	-osvětlení, koncové prvky profesí -stropní chlazení a vytápění	
	DVEŘE	plné	-	-	
		prosklené	-vstupní ze schodiště - posuvné dveře automatické s čistým průchodem 1400 mm	-požární odolnost -únikové	
			-	-	
	ATYPICKÉ VÝROBKY	truhlářské	-kuchyňský pult s uzavřenými vrchními skříňkami a vysokými dvěma lednicemi (klienti, personál), vybaven dvojplotýnkou, dřezem, myčkou, mikrovlnkou a odpad. košem	-příprava pro prvky silnoproudu, osvětlení -lednice pro personál uzamykatelná	
			-pracovní pult jako rozšíření pracovního prostoru kuchyně s dalším úložným prostorem	-bezbariérovost	
			-níka pro skladování vozíků, odpadkové koše a rozvaděče - 4x odpadkový koš (sklo, plast, papír, smíšený), zbytek výšky úložný prostor s vestavěnou TV		
			-dřevěné madlo	-bytelné, opěrné	
		sklenářské	-zábradlí u fasády atria		
		zámečnické	-zábradlí u fasády atria -okopové tyče na skleněné plochy		
	TYPOVÉ PRVKY	navrhovaný nábytek	-16x čalouněná židle s vyšším sedem a područkami -6x čalouněné křeslo s vyšším sedem a područkami -2x konferenční stůlek -4x jídelní stůl -6x stojan na květiny	-omyvatelné čalounění -vyhovující lidem se zhoršenou pohyblivostí -bytelný -samozavlažovací květináč	
			speciální nábytek	-	-
			ostatní	-kuchyňský pult- dávkovač mýdla, desinfekce, jaru, držák na papír. utěrky, sorter na tříděný odpad	
	SANITA		-1x dřez		
	OSVĚTLENÍ	přímé	6x stropní bodové zavěšené 1x stropní liniové přisazené 1x stropní liniové zavěšené s nepřímou složkou 1x LED pásek nad kuchyňský pult		
nepřímé		-	-		
KONCOVÉ PRVKY PROFESÍ	silnoproud	-televize			
	slaboproud	-rozhlas			
	pbř	-čidla, úniky			
	vzt		?		
	topení	-ve stropě-aktivní beton			
BAREVNOST A UMĚLECKÉ PRVKY		-přírodní odstíny -každé oddělení laděno do vlastní barvy (ve dvou odstínech) -motivy ornamentu			
ORIENTAČNÍ SYSTÉM		-směrové ukazatele od vstupu ze schodišťové haly, plánek oddělení	- na sklech pruhy pro osoby se sníženou schopností orientace		
AKUSTIKA		- podvěšené prvky akustiky - bafle z desek z dřevitých vláken a cementu	-kontrola výpočtem		

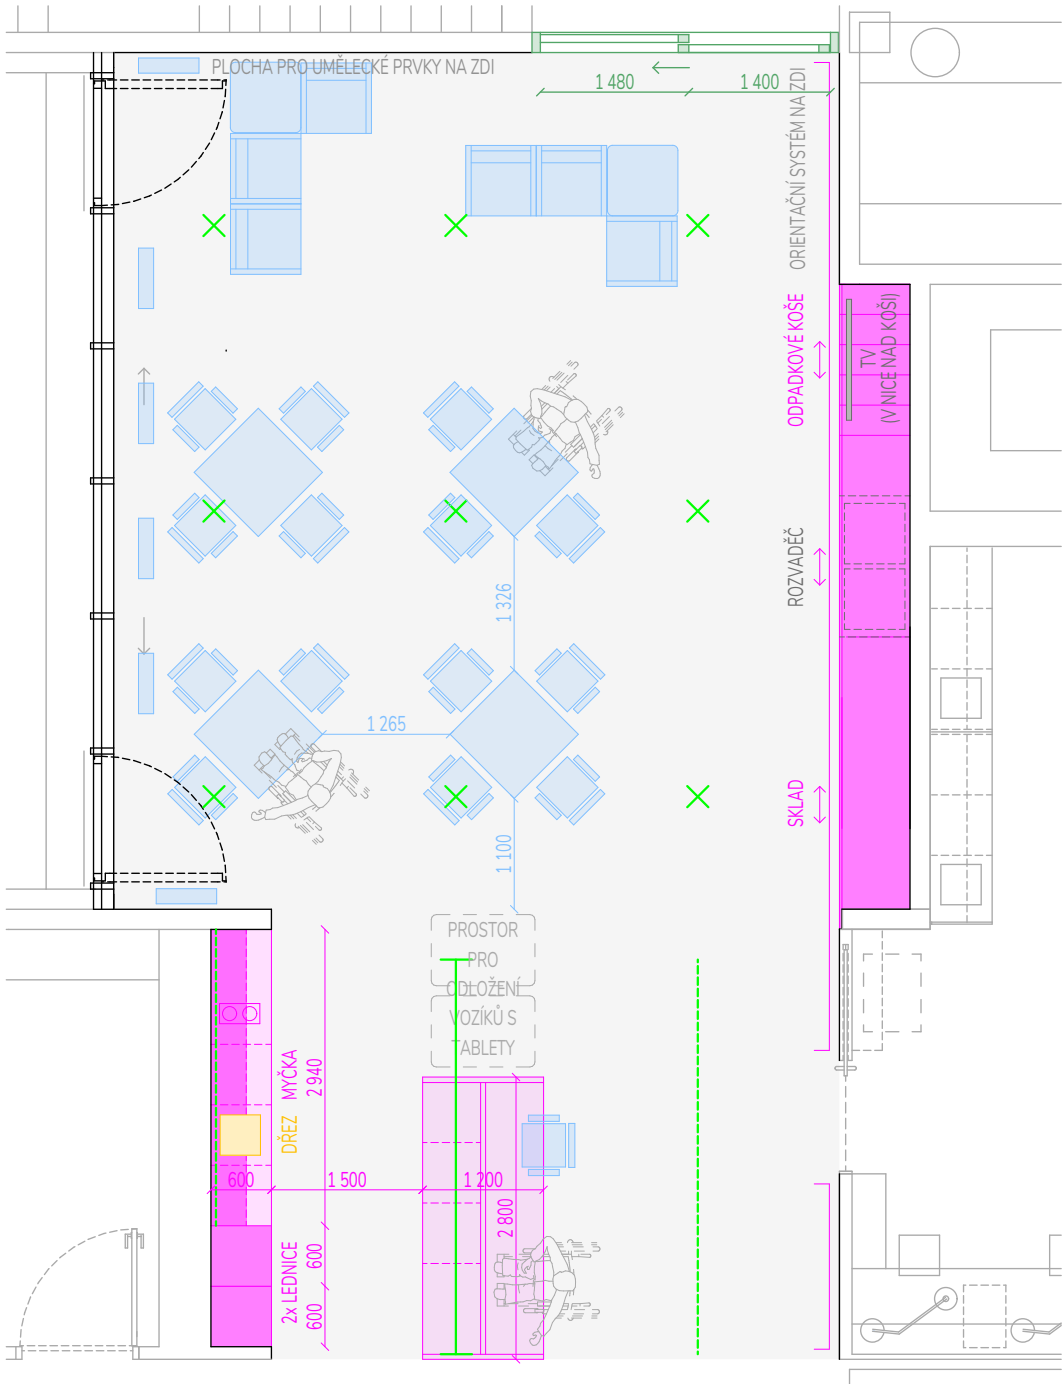

LEGENDA

- vybavení atypické výrobky

 - uzavřená vysoká skříň
 - pracovní pult se spodními skříňkami a vrchními uzavřenými skříňkami
 - pracovní pult se spodními skříňkami
 - madlo
- vybavení typové prvky navrhované


 - čalouněná židle s vyšším sedem a područkami
 - čalouněné křeslo vyšším sedem a područkami
 - konferenční stůlek
 - jídelní stůl
 - stojan na květiny
- vybavení sanita

 -
- dveře

 - dveře prosklené
- osvětlení

 - zavěšené bodové
 - vestavné liniové
 - zavěšené liniové


pozn. kóty ve výkresech jsou pouze orientační



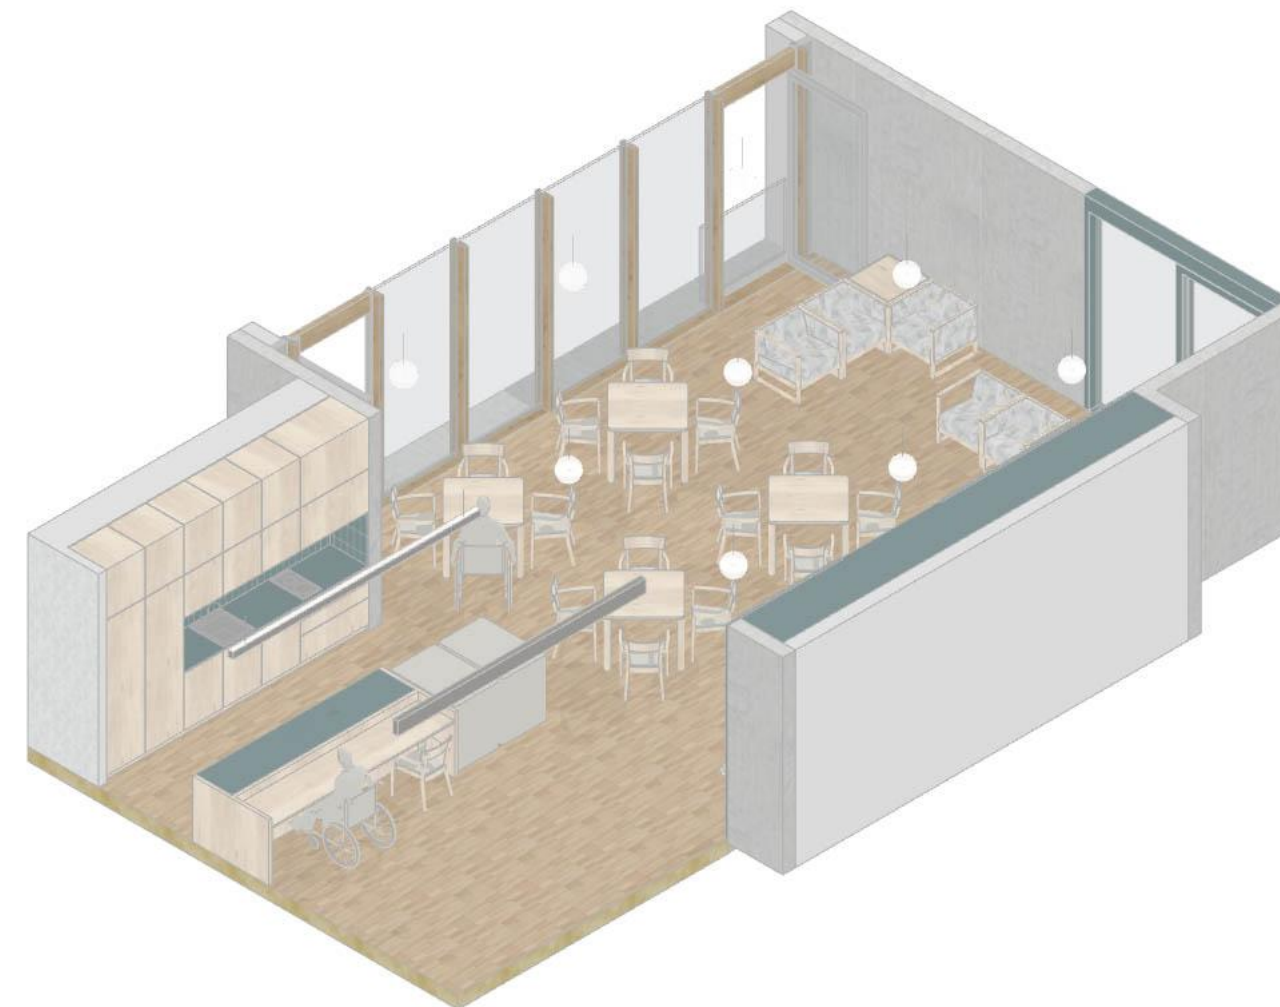







DP 2.5	OBLAST		NÁVRH	POŽADAVKY PROFESÍ A NOREM	POZNÁMKY
	POVRCHY	stěny	-barevné obkladové materiály	-koncové prvky profesí	
		podlahy	-přírodní linoleum		
stanoviště sester		stropy	-SDK podhled-malba	-osvětlení, koncové prvky profesí	
	DVEŘE	plné	-nízké posuvné do kapsy, výška 1100 mm, čistý průchod 950 mm		
		prosklené	-	-	
STANOVIŠTĚ SESTER	ATYPICKÉ VÝROBKY	truhlářské	-pracovní pult, plný ze tří stran, částečně oddělující místnost do výšky 1100 mm	-příprava pro prvky silnoproudu a slaboproudu	
			-3x kontejner na kartotéky - každý výška na 2 moduly, atypická hloubka aby bylo dostatek místa	- uzamykatelné	
	-1x skříňka na osobní věci		- uzamykatelná		
	-1x pohovka s matrací na míru				
	-úložné police nad pohovku				
		-úložné police nad prostor pro mobilní lékárnu			
		zámečnické	-okopové tyče (vnější strana z chodby)		
	TYPOVÉ PRVKY	navrhovaný nábytek	-3x kancelářská židle		
			-3x mobilní kontejner		
		-3x pohodlná židle/křesílko			
	-1x konferenční stolek				
-3x stolní lampa					
	speciální nábytek	-	-		
	ostatní	-1x závěs s kolejnicí v podhledu			
SANITA		-	-		
OSVĚTLENÍ	přímé	1x stropní bodové přisazené 1x stropní liniové vestavné			
	nepřímé	-	-		
KONCOVÉ PRVKY PROFESÍ	silnoproud	-příprava v pultu			
	slaboproud	-systém sestra pacient, rozhlas			
	pbř	-čidla, úniky			
	vzt	-v podhledu			
	topení	-v podhledu			
BAREVNOST A UMĚLECKÉ PRVKY		-přírodní odstíny -každé oddělení laděno do vlastní barvy (ve dvou odstínech)			
ORIENTAČNÍ SYSTÉM		-	-		
AKUSTIKA		-	-		

DP 2.5	OBLAST		NÁVRH	POŽADAVKY PROFESÍ A NOREM	POZNÁMKY
	POVRCHY	stěny	-keramický obklad	-koncové prvky profesí	
		podlahy	-přírodní linoleum		
stanoviště sester		stropy	-SDK podhled-malba	-osvětlení, koncové prvky profesí	
	DVEŘE	plné	-	-	
		prosklené	-posuvné do kapsy s bočním světlíkem, čistý průchod 1000 mm	- na sklech pruhy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace	
UZAVŘENÉ PRACOVÍŠTĚ SESTER	ATYPICKÉ VÝROBKY	truhlářské	-pult pro přípravu léků- 3x modul nízkých a vrchních uzavřených skříněk s pracovním pultem a dřezem	-příprava pro prvky silnoproudu a slaboproudu	
			-pult pro práci s biologickým materiálem - 3x modul nízkých a vrchních uzavřených skříněk s pracovním pultem a dřezem	- uzamykatelné úložné prostory	
			-pult s umyvadlem- 2x modul nízkých a vrchních uzavřených skříněk		
			-1x vysoká lednice na léky -3x modul vysoké skříně pro skladování léků - spodní část šuplíky, vrchní část s prosklenými dvířky		
		sklenářské	-oddělení pultů		-je nutné?
	zámečnické	-	-		
	TYPOVÉ PRVKY	navrhovaný nábytek	-	-	
speciální nábytek		-	-		
ostatní		-pro každý přípravný pult- dávkovač mýdla, desinfekce, jaru, držák na pap. utěrky, sorter na tříděný odpad			
SANITA		-2x dřez -1x umyvadlo			
OSVĚTLENÍ	přímé	2x stropní bodové vestavné 3x LED pásek nad pracovní pult			
	nepřímé	-	-		
KONCOVÉ PRVKY PROFESÍ	silnoproud	-příprava v pultu			
	slaboproud	-systém sestra pacient, rozhlas			
	pbř	-čidla, úniky			
	vzt	-v podhledu			
	topení	-v podhledu			
BAREVNOST A UMĚLECKÉ PRVKY		-přírodní odstíny -každé oddělení laděno do vlastní barvy (ve dvou odstínech)			
ORIENTAČNÍ SYSTÉM		-	-		
AKUSTIKA		-	-		

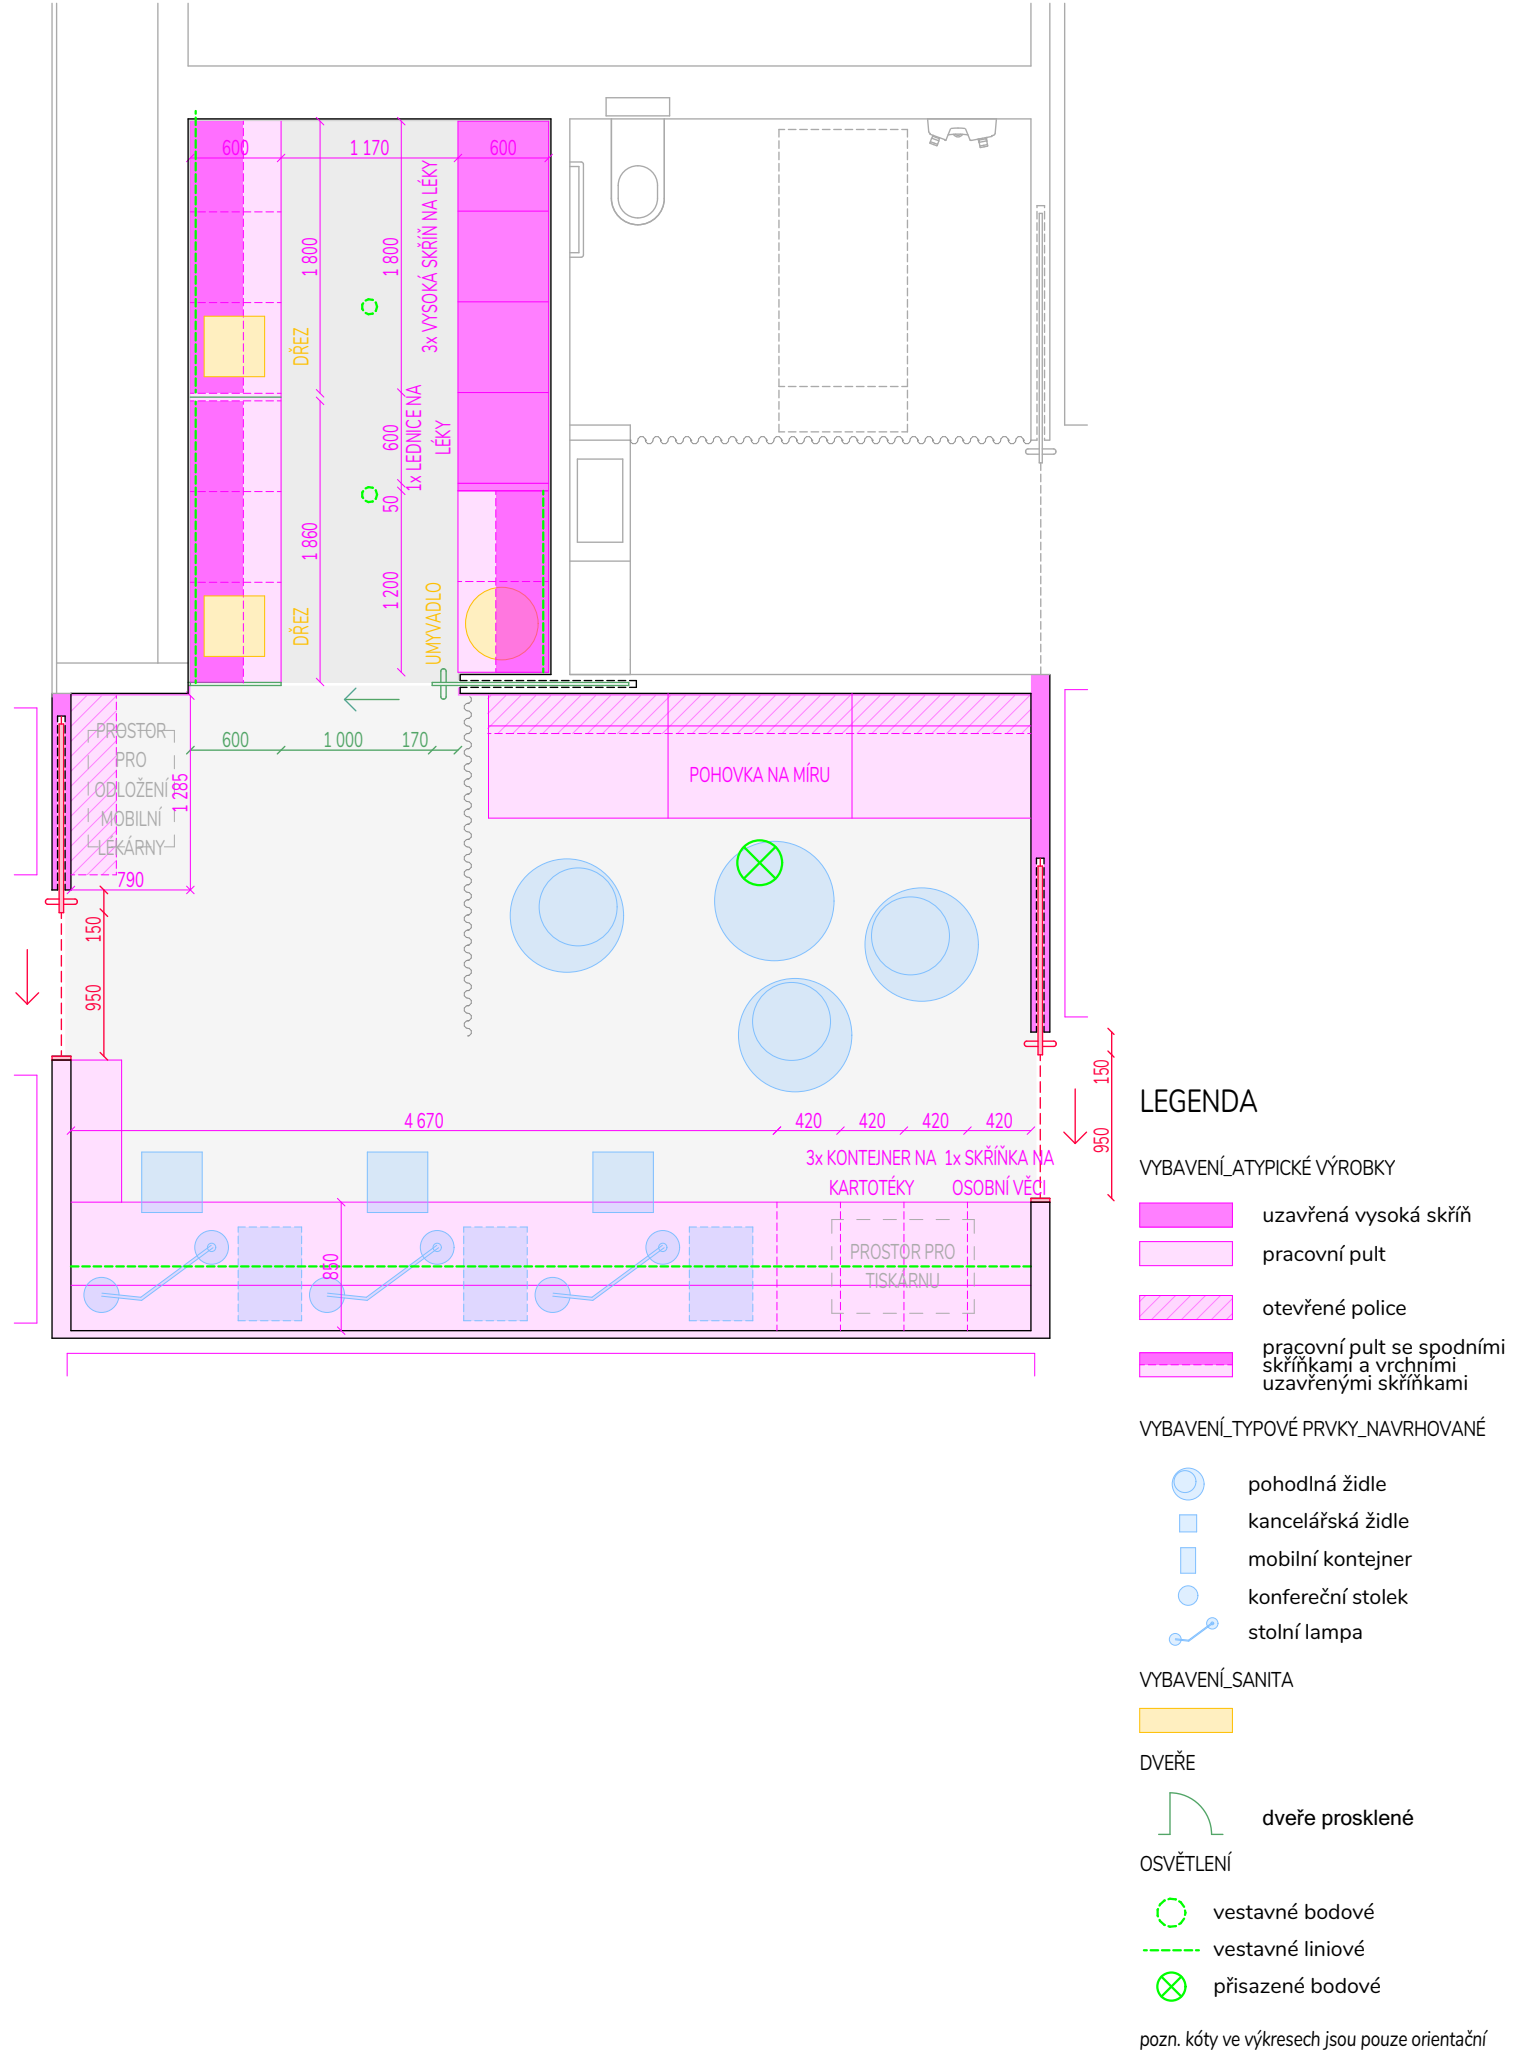

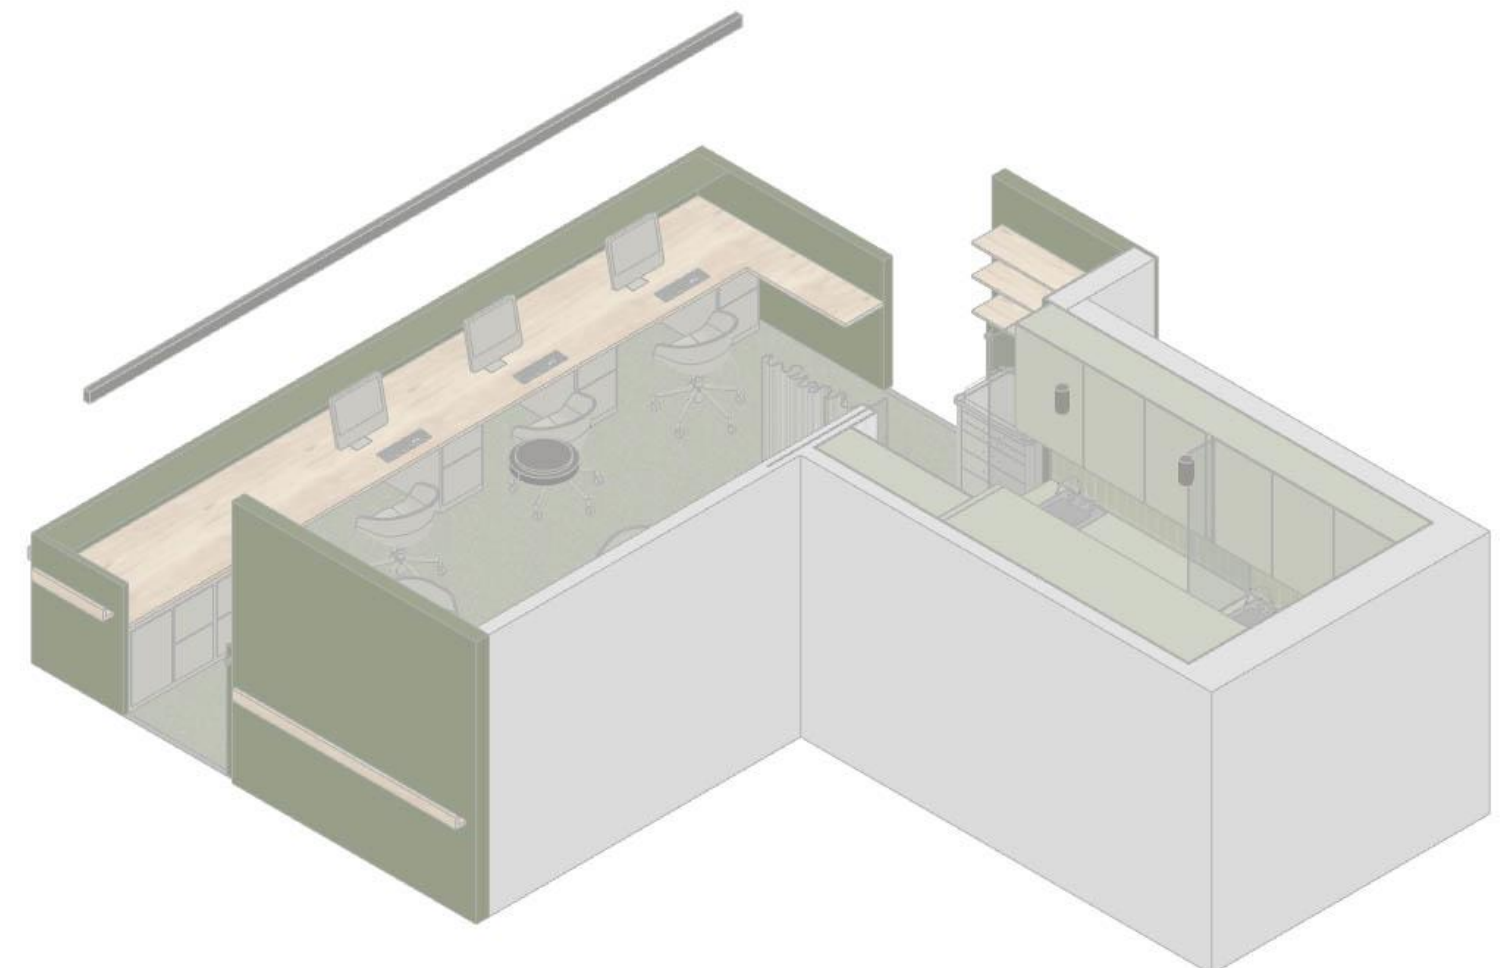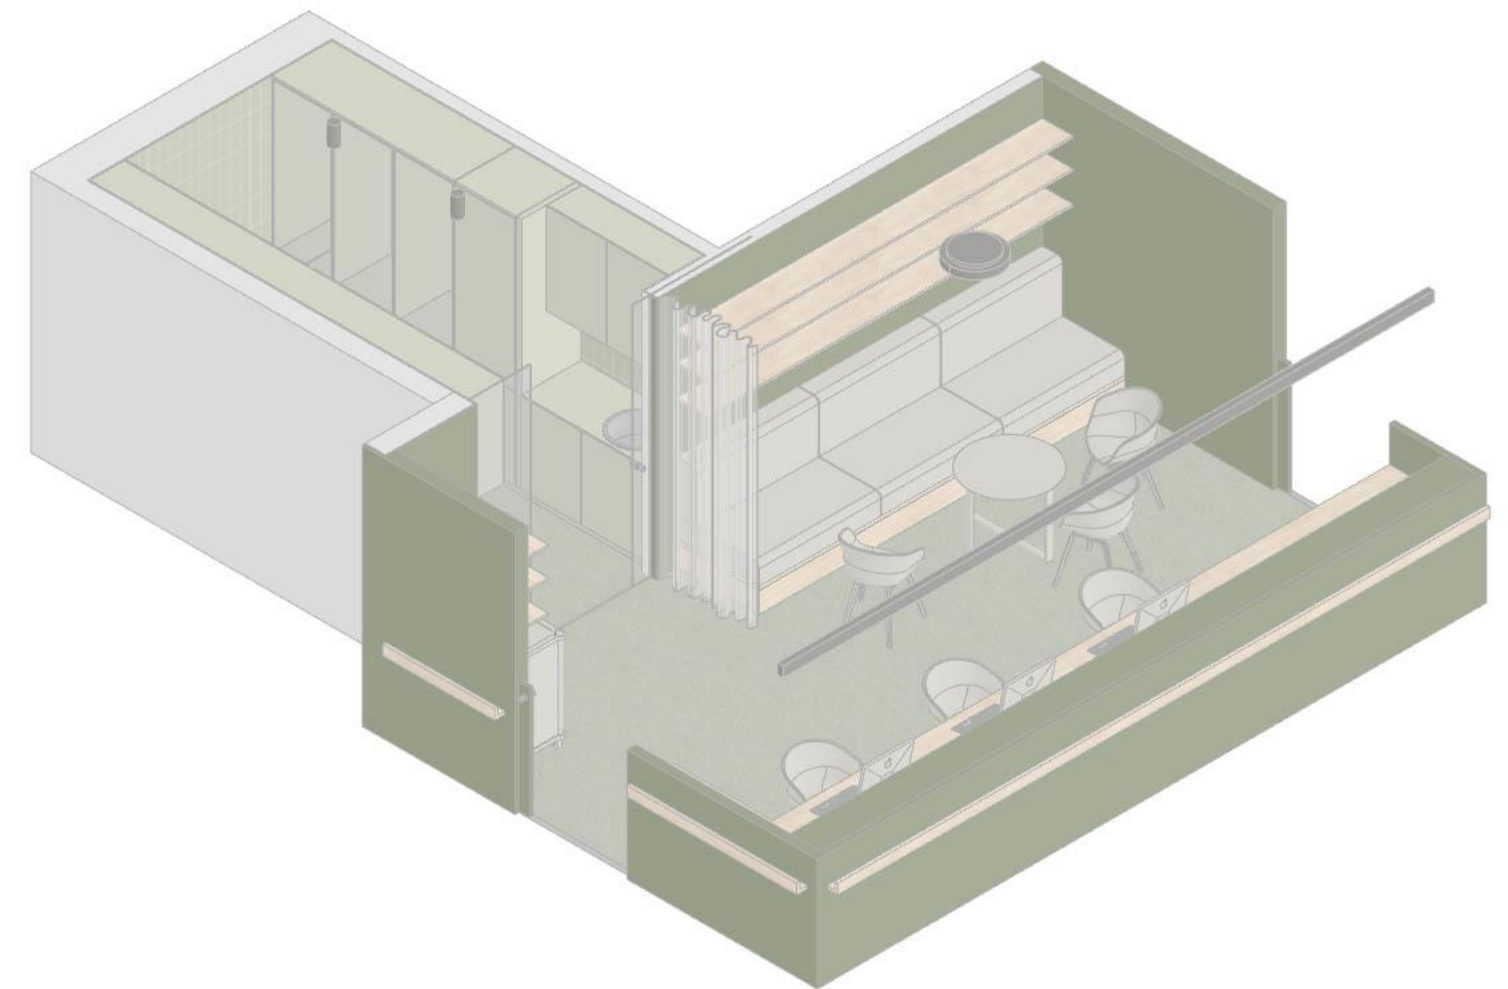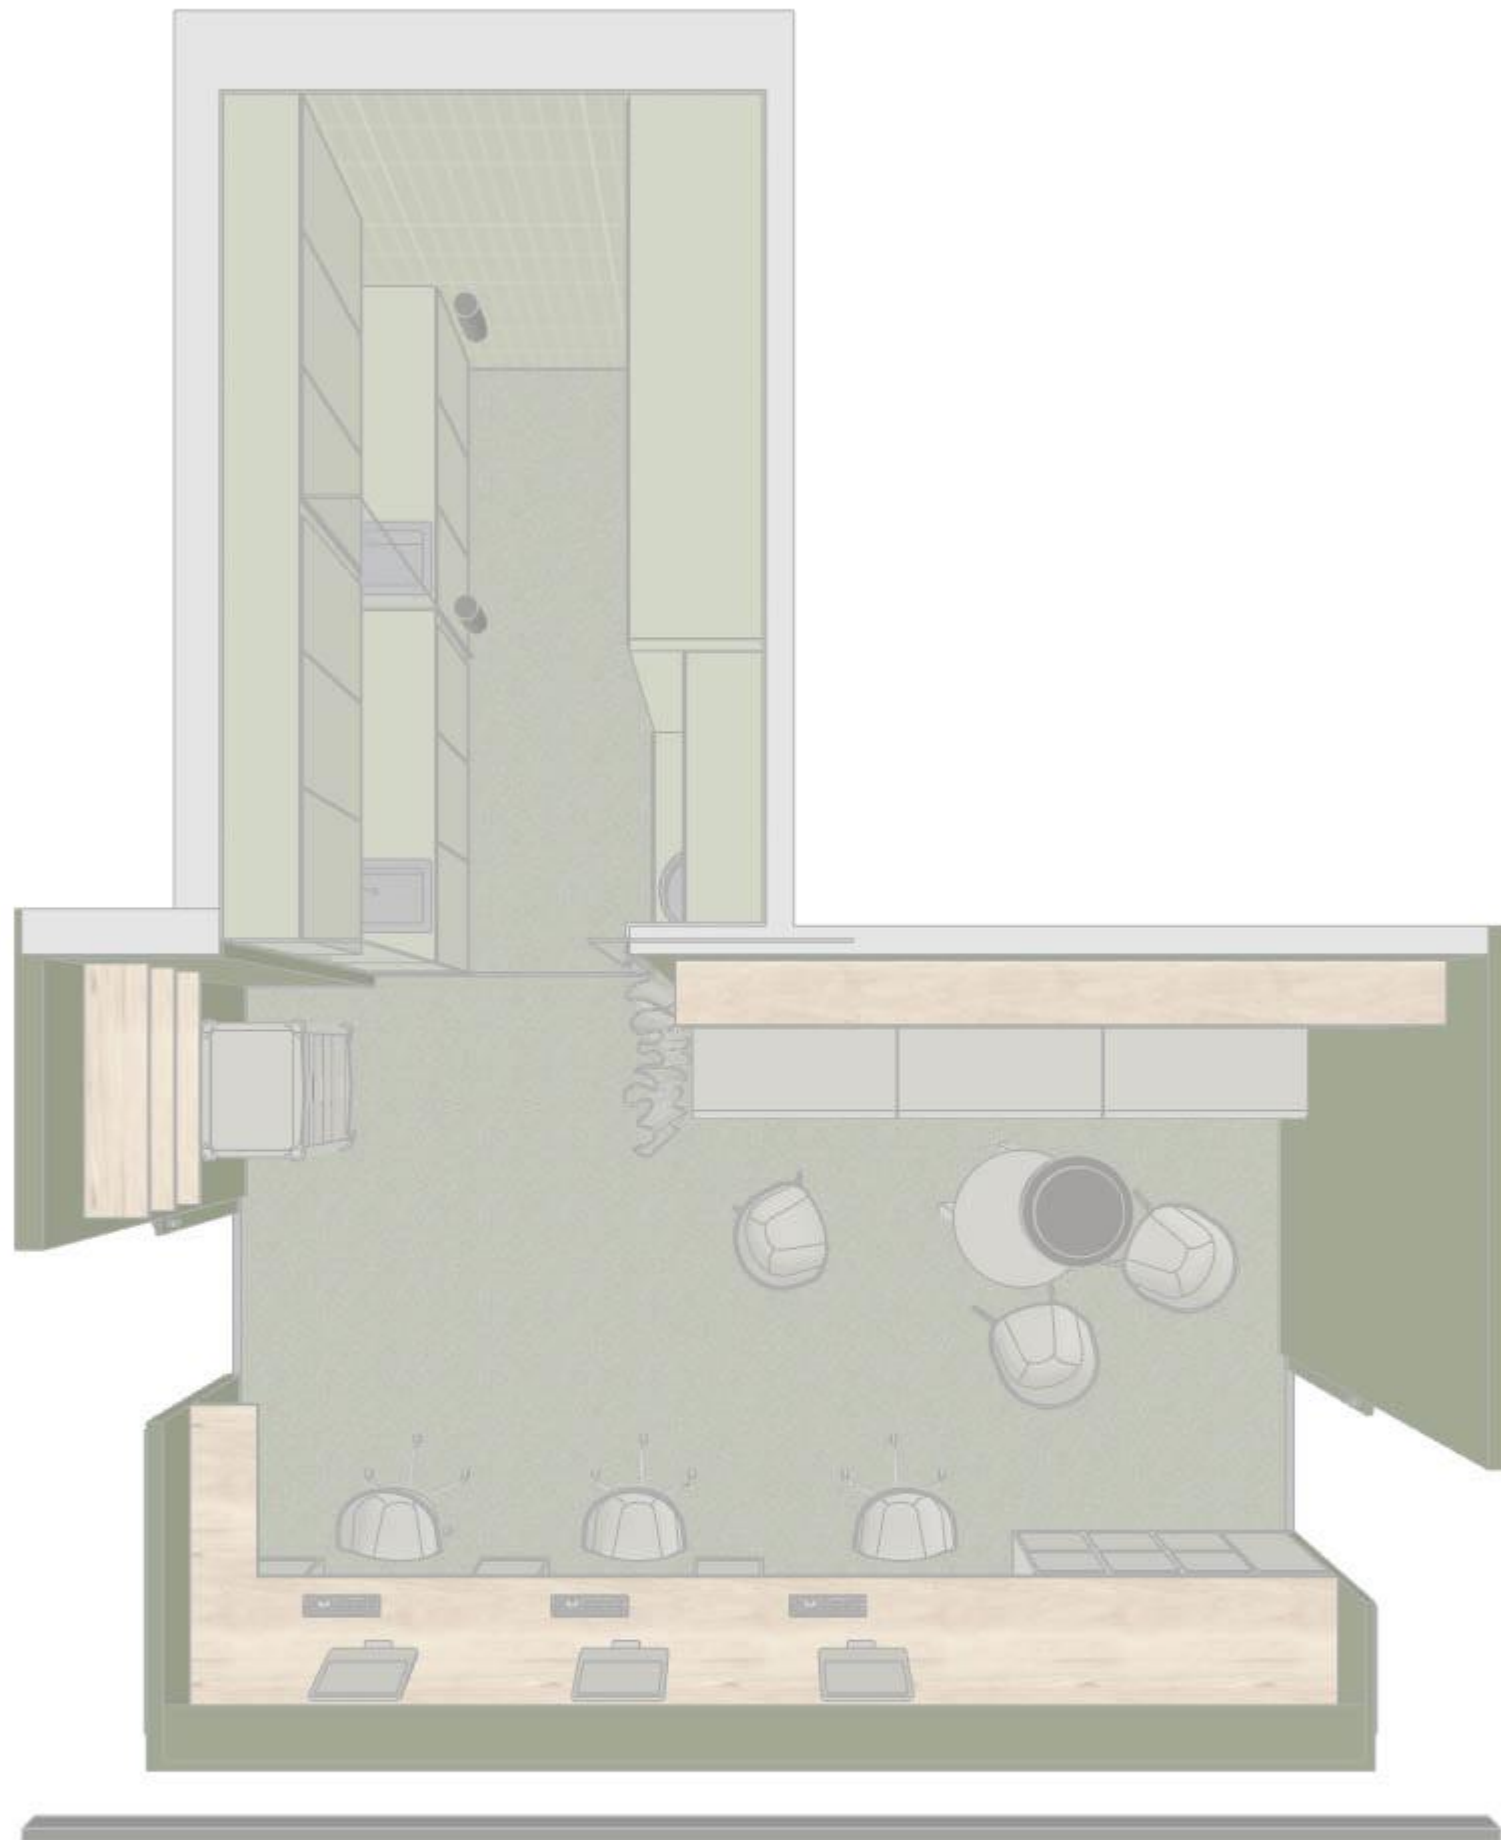


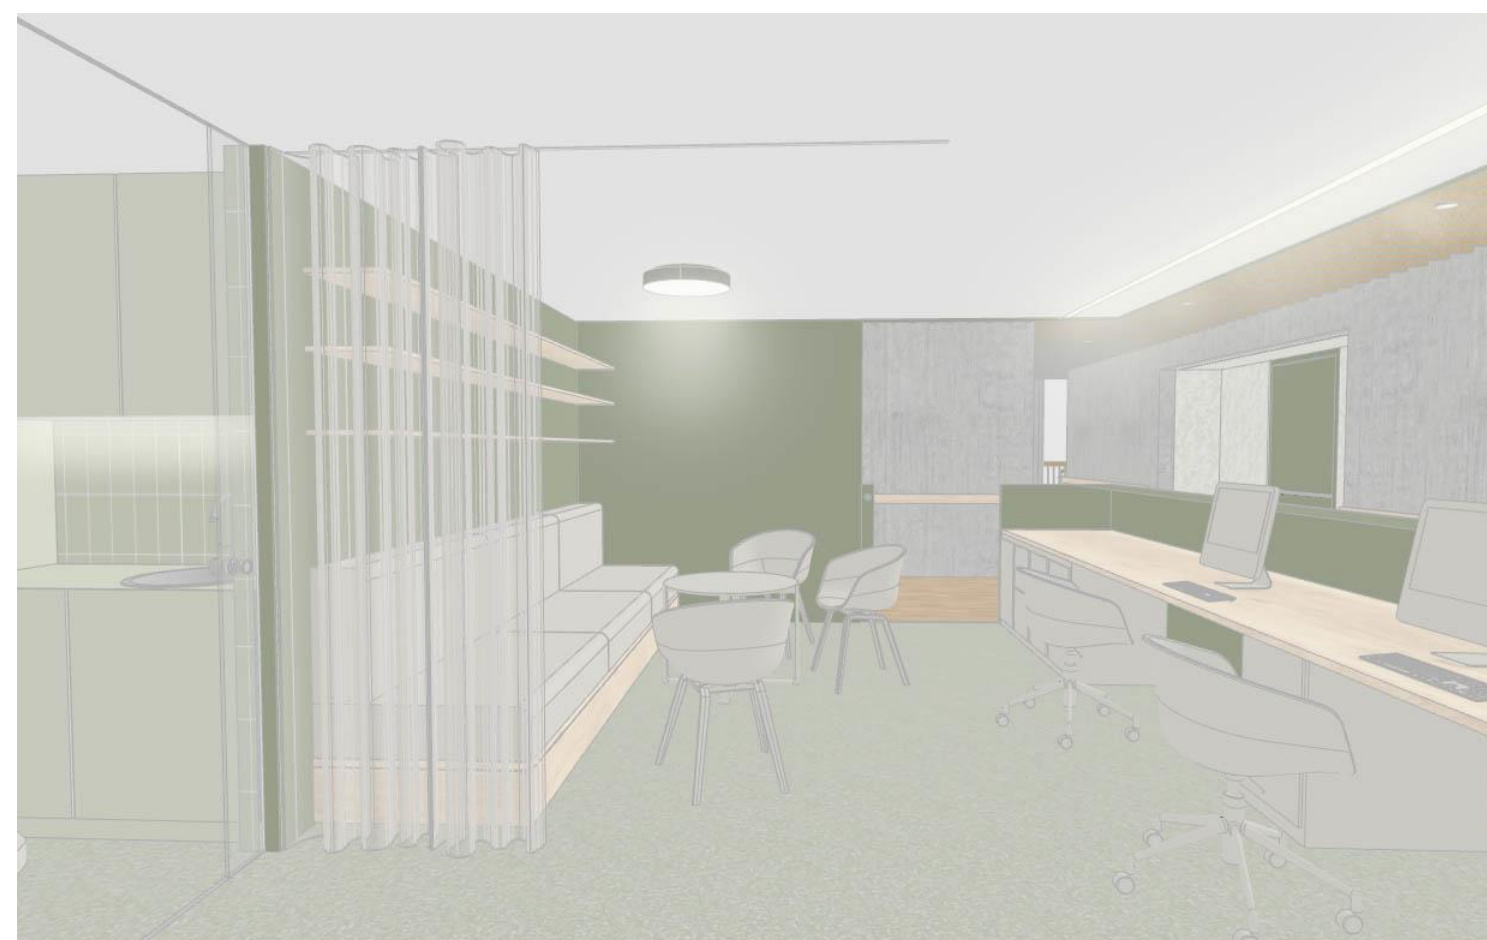

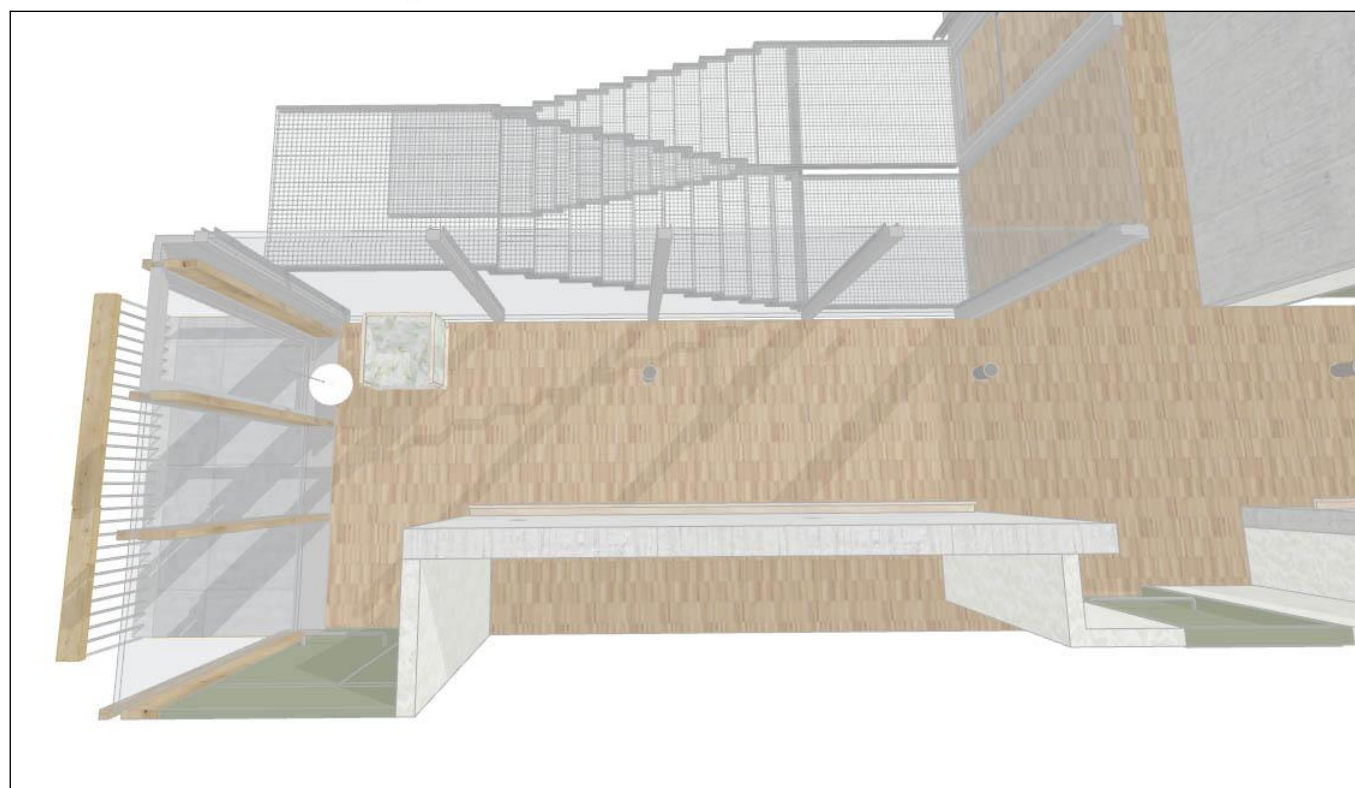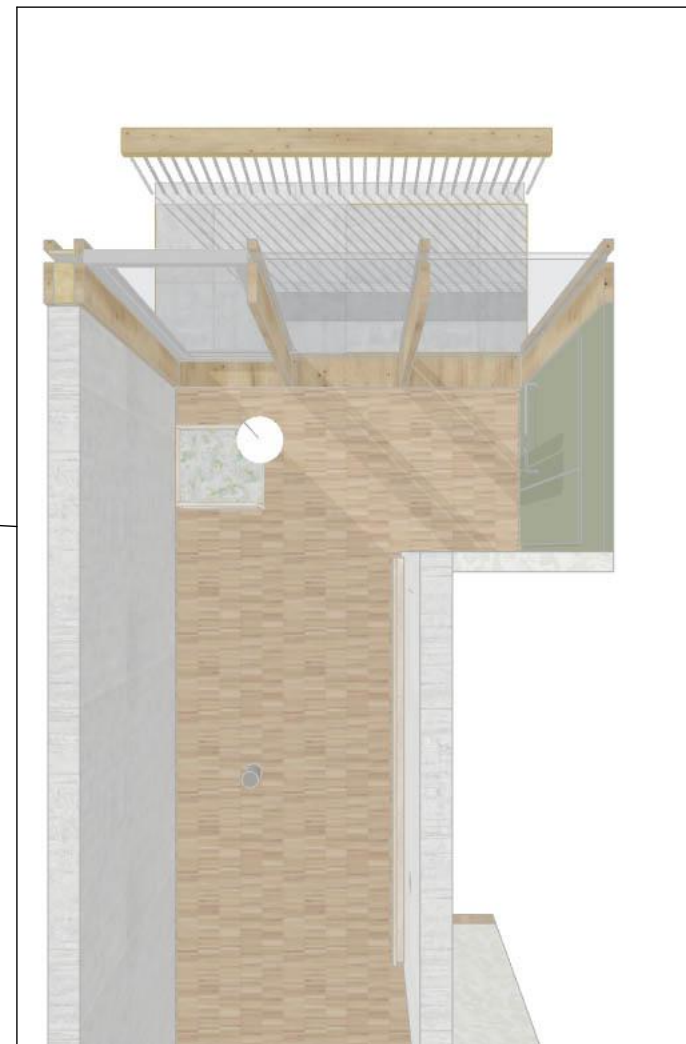



DP 4.1	OBLAST		NÁVRH	POŽADAVKY PROFESÍ A NOREM	POZNÁMKY
víceúčelový a meditační prostor	POVRCHY	stěny	-dřevěný obklad		
		podlahy	-dřevěná prkenná podlaha	-údržba	
		stropy	-dřevěný prkenný podhled	-osvětlení, koncové prvky profesí	
	DVEŘE	plné	-	-	
		prosklené	-	-	
	ATYPICKÉ VÝROBKY	truhlářské	-1x vysoká úložná skříň v předsíni	-příprava pro prvky slaboproudu	
			-kuchyňský pult s uzavřenými vrchními skříňkami a nízkou lednicí vybaven nízkou lednicí, myčkou, dřezem a odpad. košem		
			-1x policová nízká knihovna		
			-1x dělicí stěna s možností složení ke stěně		
			-1x dělicí přička dvoukřídla (do meditačního prostoru)		
	sklenářské	-	-		
	zámečnické	-	-		
	TYPOVÉ PRVKY	navrhovaný nábytek	-19x židle		
			-3x lavice		
			-5x lavice s čalouněním		
			-3x jídelní stůl		
	-4x nízké křeslo				
	-2x konferenční stolek				
	-1x kazatelna				
	speciální nábytek	-piano	-		
	ostatní	-krb			
-dělicí závěs					
SANITA		-1x dřez			
		-1x umyvadlo (wc)			
		-1x wc invalidní (wc)			
OSVĚTLENÍ		47x stropní bodové vestavné 9x stropní bodové zavěšené			
KONCOVÉ PRVKY PROFESÍ	silnoproud	-zásuvky, vypínače			
	slaboproud	-systém sestra pacient, rozhlas			
	pbř	-čidla, úniky			
	vzt	-v podhledu			
	topení	-podlahové konvektory -nízká otopná článková tělesa			
BAREVNOST A UMĚLECKÉ PRVKY		-přírodní odstíny			
ORIENTAČNÍ SYSTÉM		-jen na vstupních dveřích			
AKUSTIKA		-	-		

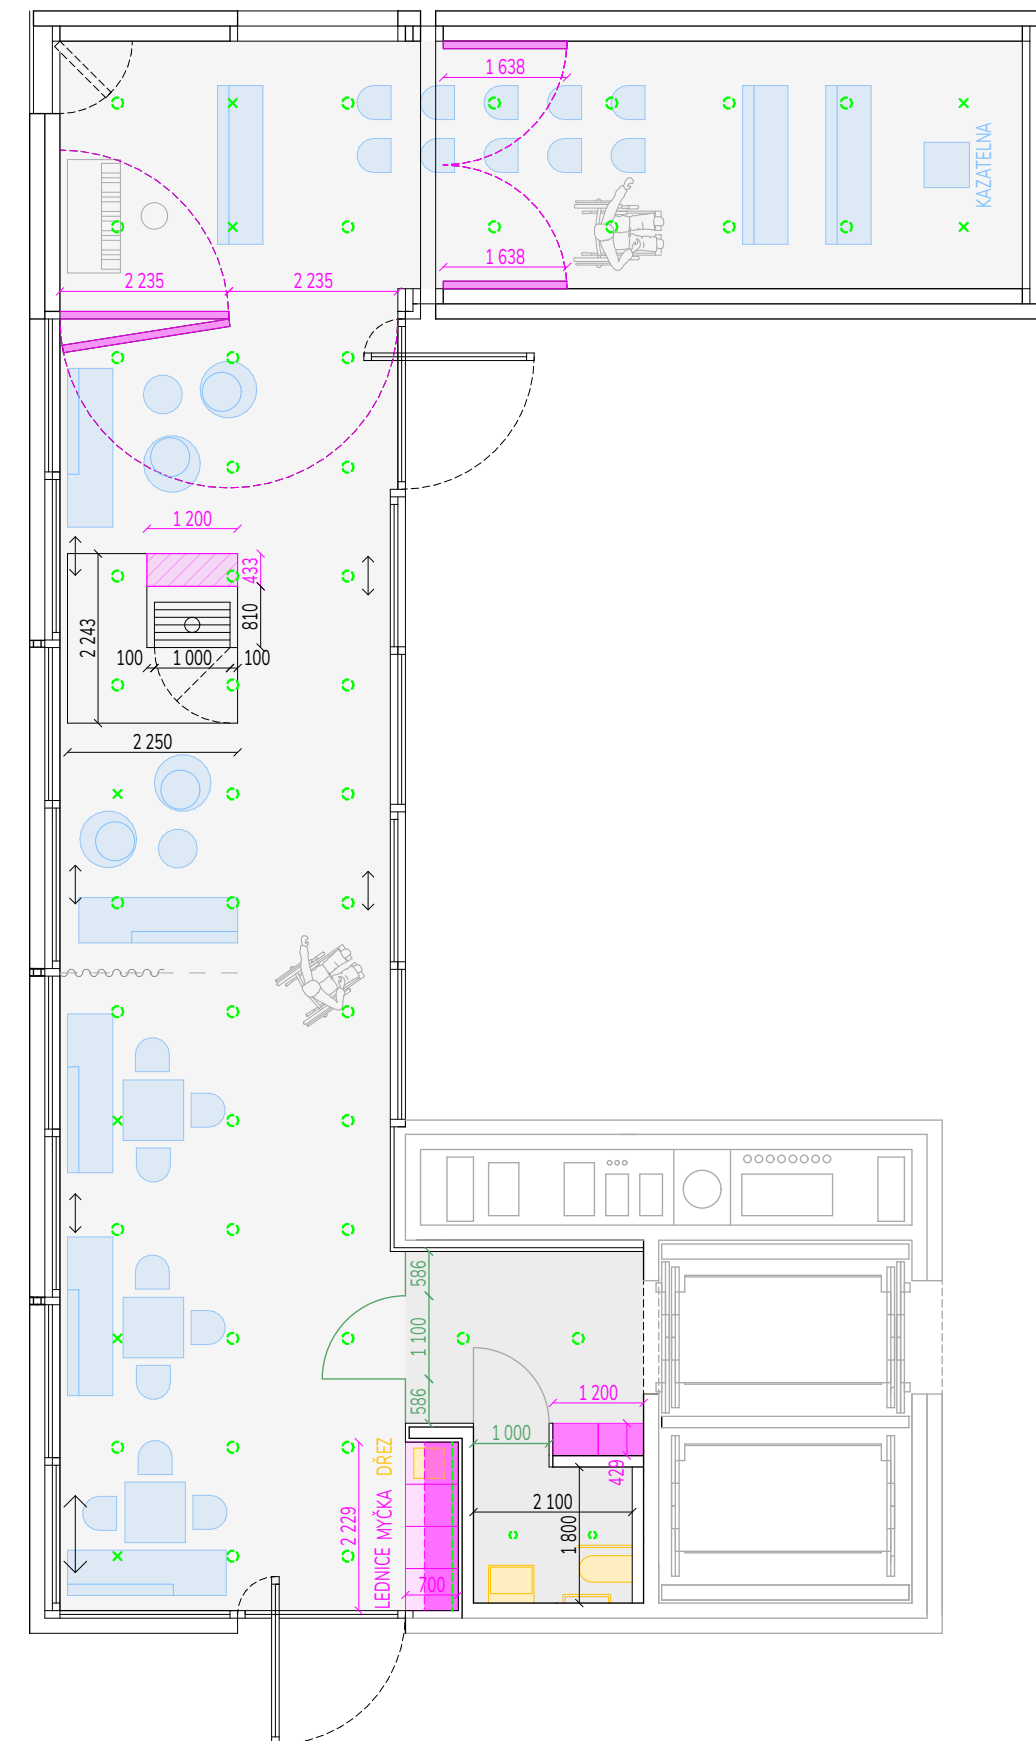

LEGENDA

VYBAVENÍ_ATYPICKÉ VÝROBKY

-  uzavřená vysoká skříň
-  otevřené police nad sebou
-  pracovní pult se spodními skříňkami a vrchními uzavřenými skříňkami

VYBAVENÍ_ATYPICKÉ VÝROBKY

- | | |
|---|-------------------|
|  | židle |
|  | pohovka |
|  | nízské křeslo |
|  | konfereční stolek |

VYBAVENÍ_SANITA

VYBAVENÍ_OSTATNÍ VÝROBKY

-  krb
-  piano

OSVĚTLENÍ

-  vestavné bodové
-  zavěšené bodové

DVEŘE


- dveře prosklené

pozn. kóty ve výkresech jsou pouze orientační





MATERIÁLY, BAREVNOST, ORIENTAČNÍ SYSTÉM, UMĚLECKÉ PRVKY

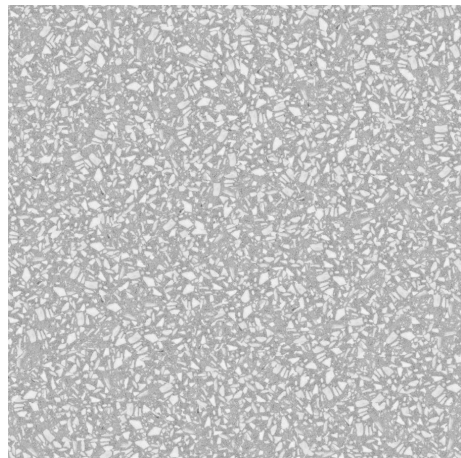

MATERIÁL PODLAHY V HALE A NA
CHODBÁCH - TMAVĚ ŠEDÉ
TERAZZO



MATERIÁL PODLAHY
V KANCELÁŘÍCH - DŘEVĚNÁ
PRŮMYSLOVÁ MOZAIKA



MATERIÁL ZDÍ - POHLEDOVÝ
BETON + MALBA BÍLÁ



MATERIÁL PODHLEDU -
AKUSTICKÉ DESKY Z DŘEVITÝCH
VLÁKEN A CEMENTU



MATERIÁL NÁBYTKU - DÝHA +
JEDNOBAREVNÝ POVRCH - ŠEDÁ
NEBO BÍLÁ



POUŽITÍ MOTIVŮ ORNAMENTU




POHLED NA RECEPCI



POHLED Z VSTUPNÍ HALY SMĚREM KE SCHODIŠTI



MATERIÁL PODLAHY -
DŘEVĚNÁ
PRŮMYSLOVÁ MOZAIKA

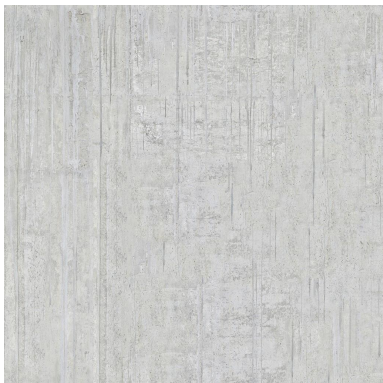

MATERIÁL ZDÍ -
POHLEDOVÝ BETON
+ MALBA BÍLÁ




MATERIÁL PODHLEDŮ -
AKUSTICKÝ DESKY Z
DŘEVITÝCH VLÁKEN A
CEMENTU



POUŽITÍ ORNAMENTU NA
ZDECH - MALBA / VÁLEČEK /
TAPETA



MATERIÁL NÁBYTKU - DÝHA
+ JEDNOBAREVNÝ POVRCH
V NAVRŽENÉ BAREVNOSTI



POHLED Z CHODBY NA STANOVIŠTĚ SESTER



JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ




POHLED Z CHODBY NA ČAJOVŮ KUCHYŇ A JÍDELNU KLIENTŮ



DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

BAREVNOST ROZDĚLENA DLE JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ DO 4 BAREV VE DVOU ODSTÍNECH



POUŽITÍ BAREV NA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBCÍCH, OBKLADECH,
DLAŽBÁCH A PŘÍRODNÍM LINOLEU



TEXTIL



SKLO



TAPETA



VÁLEČEK



VÁLEČEK



RELIÉF



TERAZZO



MOZAIKA



MOZAIKA



DLAŽBA

Současná architektura protkaná vzpomínkami

Do nové moderní budovy léčebny dlouhodobě nemocných chceme vnést vrstvu, která odkazuje na minulost a tak navozuje pocit domáckosti a útulnosti. Inspiraci čerpáme z tradičních ornamentů, vzorů a detailů, které byly dříve běžné. Tyto prvky však plánujeme pojmout inovativně – zjednodušit je, přizpůsobit současným potřebám, hrát si s jejich měřítkem, materiály i aplikacemi. Výsledkem by měla být nejen příjemná atmosféra, ale také charakteristický vizuální jazyk, jakýsi „brand“ léčebny, který bude jemně přítomný napříč celou budovou. Možnosti využití jsou široké, zde příklady:

- stěny inspirované vzory poválečných válečků a tapet,
- specifické obklady, podlahy s tradičními vzory či detaily
- čalouněné prvky s dekorem,
- ornamentální potisky na skle
- stínící prvky (rolety)
- orientační systém,
- umělecká intervence (hala, pasáž)

Cílem této koncepce je vytvořit jednotný, harmonický celek, který propojí moderní přístup s nostalgií a lidským rozměrem prostoru. Studie interiéru by měla sloužit jako zadání pro grafiky a umělce, kteří tento koncept dále rozpracují a přetvoří do konkrétních prvků.



ČALOUNĚNÍ A RELIÉF NA ZDI



ZÁBRADLÍ



DLAŽBA



ZÁVĚSY



ČALOUNĚNÍ



UMĚNÍ NA ZDI

MOTIVY ORNAMENTU

VIZUÁLNÍ STYL, INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM

ZÁMĚR

Do nové moderní budovy léčebny dlouhodobě nemocných chceme vnést vrstvu, která odkazuje na minulost a tak navozuje pocit domáckosti a útulnosti. Inspiraci čerpáme z tradičních ornamentů, vzorů a detailů, které byly dříve běžné. Tyto prvky však plánujeme pojmout inovativně – zjednodušit je, přizpůsobit současným potřebám, hrát si s jejich měřítkem, materiály i aplikacemi. Výsledkem by měla být nejen příjemná atmosféra, ale také charakteristický vizuální jazyk, jakýsi „brand“ léčebny, který bude jemně přítomný napříč celou budovou.

Cílem této koncepce je vytvořit jednotný, harmonický celek, který propojí moderní přístup s nostalgií a lidským rozměrem prostoru.

KONCEPCE

Cílem je společně rozvést výše popsaný záměr ze studie interiéru do koncepce vizuálního stylu léčebny dlouhodobě nemocných a následně vymezit roli grafických prvků v této koncepci, ty pak navrhnout a rozpracovat.

Jádrem grafického návrhu musí být uživatelsky přívětivý informační a orientační systém, který působí vlídně, jemně a lidsky, zbytečně na sebe nestrhává pozornost a funguje v souladu s koncepcí interiéru a vizuálního stylu. Orientační systém, který zohledňuje specifické potřeby klientů léčebny dlouhodobě nemocných, pracuje s viditelností / čitelností pro slabozraké, hůře v prostoru se orientující, popřípadě i nevidomé pacienty a srozumitelností pro klienty s různými formami demence. Je v rámci možností nadčasový a může dlouho sloužit. Je graficky i materiálově rafinovaný ale jednoduchý.

PROJEKT

Ideový koncept:

- Koncepce informačního a orientačního systému
- Určení barevnosti
- Koncepce piktogramů
- Výběr písma
- Grafické pojetí určených částí (např. grafické zpracování skleněných příček)

Vytvoření navigační hierarchie – co značit, pro koho a jakým způsobem, rozdělení rovin navigačního systému podle skupin uživatelů

Materiálové řešení orientačního systému

Zpracování grafických podkladů pro všechny výstupy orientačního systému:

- označení budovy „Léčebna dlouhodobě nemocných Praha 6“
- vstupy do budovy – LDN, komerční část (pošta, rehabilitace), garáž, odpadky
dále návrh řeší pouze prostory LDN
- označení a rozcestníky podlaží ve schodišti u výtahů
- 1NP: recepcce, položky rozcestníků a značení - administrativa, rehabilitace (tělocvična, cvičný byt, ordinace), školící místnost, sociální pracovník, terasa / zahrada, veřejné WC
- 2NP, 3NP: vstupy do oddělení, položky rozcestníků a značení - sesterny, pokoje
- 4NP: položky rozcestníků a značení - víceúčelový prostor, kaple, terasy
- 1PP: položky rozcestníků a značení – garáže, gastro, šatny, lékárna, prádelna, správa, sklady, technologie, odpadky
- Označení všech místností (2 druhy značení):
 - místnosti důležité pro pacienty
 - místnosti používané pouze personálem
- Grafické pojetí určených částí (např. grafické zpracování skleněných příček)
- Pomocná označení pro klienty s formami demence piktogramy účelu atp.
- Označení evakuačních výtahů, hasicích přístrojů, hydrantů atp.
- Označení tříděného odpadu atp.
- Evakuační plánky
- Navigace v garáži (označení stání pro invalidy, místa pro sanitky, směrovky, atp.)

Pracovní vizualizace

Spolupráce na přípravě technické dokumentace pro výrobu

Komunikace s výrobou a průběžná supervize výroby